

CÔNG TY CỔ PHẦN VINALED

VinaLED[®]
Đèn led chiếu sáng thương hiệu Việt

ROBOLED[®]
Chiếu sáng mọi nhà

BẢNG GIÁ 2018-2019





















Sản xuất tại Việt Nam theo quy trình ISO 9001:2015



* Áp dụng từ tháng 01/2018

www.vinaled.com

MỤC LỤC

●	GIỚI THIỆU	3		
●	SẢN PHẨM ROBOLED	5		
●	SẢN PHẨM VINALED	8		
	 Đèn âm trần dạng tấm	9	 Đèn nhà xưởng	25
	 Đèn tuýp	10	 Đèn pha	27
	 Đèn âm trần	10	 Đèn đường	29
	 Đèn ốp trần	19	 Đèn đa năng	32
	 Đèn treo trần	19	 Đèn chiếu điểm	33
	 Đèn thanh ray	20	 Đèn chiếu tường.....	40
	 Phụ kiện thanh ray	22	 Đèn dưới nước	40
	 Đèn chiếu logo	22	 Đèn âm đất	42
	 Đèn led dây	24	 Nguồn và phụ kiện	44
●	CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU	46		
●	CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH	47		

CÁC THÔNG SỐ NÀO CẦN QUAN TÂM KHI MUA ĐÈN LED ?

① Bóng Led

- Là nguồn phát sáng của bóng đèn Led. Là thành phần quyết định chất lượng nguồn sáng và tuổi thọ của bóng đèn
- Tuổi thọ bóng LED là số giờ mà bóng led hoạt động phát ra ánh sáng và duy trì ở lượng quang thông đến 70% so với ban đầu. Nói một cách khác, Nếu quang thông bóng Led nhỏ hơn 70% so với lượng quang thông ban đầu thì bóng Led đó đã hết tuổi thọ. Tuổi thọ của bóng led từ 20.000 đến 50.000 giờ. Hiện nay, Tiêu chuẩn để đánh giá tuổi thọ của bóng Led dựa theo tiêu chuẩn LM-80 do Hội kỹ thuật chiếu sáng Bắc Mỹ ban hành (viết tắt là IESNA).

* 100% bóng Led của Các hãng sản xuất nổi tiếng và thông dụng dưới đây đạt tiêu chuẩn LM-80:

- Cree, BridgeLux, Semileds, AXT (Mỹ)
- Osram (Đức), Lumileds (Philips)
- Nichia, Citizen, Sharp (Nhật)
- Seoul, Samsung, LG (Hàn Quốc)
- Edison, Everlight, Lextar (Taiwan)
- Nationstart, Refond, Honglitronic (China, chỉ đạt một vài sài phẩm)

Có rất nhiều thương hiệu bóng led trung Quốc với giá thành chỉ bằng 1/10 **so với các hãng có thương hiệu của Trung Quốc.**

- Độ sáng và màu sắc ánh sáng của các hãng khác nhau chỉ phân biệt được khi thời gian sử dụng từ 1.000 giờ trở lên. **Các bóng led đạt tiêu chuẩn LM-80** chỉ giảm 3% độ sáng khi thời gian sử dụng 1,000 giờ và 30% khi sử dụng trên 50.000 giờ. Một số Bóng Led Trung Quốc giảm đến 50% độ sáng chỉ trong 1,000 giờ đầu (đây là nguyên nhân chính mà một số loại đèn led Trung Quốc có giá chỉ bằng 1/3 so với các đèn led có thương hiệu)

② Quang thông

- Quang thông là tổng lượng ánh sáng phát ra từ nguồn sáng, đơn vị tính là Lummen (viết tắt Lm).
- Bóng LED của các hãng sản xuất khác nhau có quang thông khác nhau
- Cùng một Công suất tiêu thụ nhưng mỗi bóng LED **của cùng 1 hãng** có nhiều mức độ quang thông khác nhau và giá thành cũng khác nhau. Như vậy, Công suất tiêu thụ **bằng nhau** chưa hẳn là có độ sáng như nhau.

Do đó, khi mua đèn LED không nên chỉ xem xét Công suất tiêu thụ mà **Cần xác định Quang thông bao nhiêu tương ứng với Công suất tiêu thụ của bóng đèn. Thông số này gọi là hiệu suất phát sáng, đơn vị là Lm/w.**

Tuy nhiên, Hiện nay tại Việt Nam, chưa có một bộ tiêu chuẩn nào để đánh giá công suất, quang thông và hiệu suất phát sáng,... của bóng đèn Led. Rất ít Các nhà sản xuất trong nước xây dựng bộ tiêu chuẩn cơ sở; sản xuất và công bố theo tiêu chuẩn cơ sở và mời cơ quan thứ 3 độc lập kiểm soát và đánh giá định kỳ. Chỉ có các hãng này mới cam kết đảm bảo thông số chính xác. Các sản phẩm thương mại từ các nhà máy Trung Quốc không có thương hiệu, giá thì rẻ bất ngờ, thông số kỹ thuật thì ghi sao cũng được.

③ Chỉ số hoàn màu

Là thông số phản ánh độ trung thực màu sắc của vật thể được chiếu sáng bởi nguồn sáng. Ký hiệu là CRI hay Ra. Đánh giá hiệu quả của bóng đèn led theo tiêu chuẩn Hệ số hoàn màu thì phải xét cùng nhiệt độ màu. Sự sai biệt 5 điểm là không đáng kể (Ra= 84 và Ra=80 được xem như không có sự khác biệt nhiều)

- CRI<70: màu bị biến đổi
- 70<CRI <80: màu bị biến đổi rất ít
- 80<CRI<90: màu bị biến đổi không đáng kể, đáp ứng tiêu chuẩn Energy Star
- CRI>90: màu gần như không bị biến đổi, đáp ứng tiêu chuẩn Energy Star

Hệ số hoàn màu càng cao thì Giá thành bóng LED càng đắt và đòi hỏi công nghệ đóng gói phải hiện đại mới thực hiện được. Hiện nay gần như phần lớn người sử dụng không đề cập đến thông số này.

④ Led Driver hay còn gọi là nguồn LED

- Là thành phần cấp nguồn cho LED để phát sáng. Chuyển đổi điện từ AC sang DC hoặc từ DC sang DC.
- Led Driver ảnh hưởng trực tiếp đến độ sáng và tuổi thọ Bóng Led: và do đó ảnh hưởng đến chất lượng nguồn sáng và tuổi thọ bộ đèn. Có đến 80% hư hỏng đèn led xuất phát từ Led driver
- Tuổi thọ driver từ 500 đến 50,000 giờ phụ thuộc vào chất lượng và giá thành.
- Giá thành led driver có sự chênh lệch rất lớn giữa các hãng khác nhau do sử dụng Linh kiện khác nhau, có hoặc không có mạch bảo vệ, có hoặc không có mạch lọc nhiễu, Có đảm bảo các tiêu chuẩn an toàn điện hay không... Giá thành Driver đạt tiêu chuẩn cao có thể bằng 40% giá trị của bộ đèn.

⑤ Bộ phận tản nhiệt

- Bộ phận tản nhiệt cho đèn LED được thiết kế nhằm khuếch tán nhiệt nhanh nhất để đảm bảo led hoạt động ổn định trong phạm vi nhiệt độ an toàn cho phép. Là thành phần quyết định tuổi thọ của bóng Led cũng như bộ đèn Led. Tản nhiệt không đủ và nhanh sẽ làm cho Led giảm tuổi thọ rất nhanh. Nghĩa là, độ sáng sẽ giảm rất nhanh. Bóng Led tốt chỉ phát nhiệt không quá 8C/Watt. .

SỰ KHÁC BIỆT GIỮA ĐÈN VINALED SO VỚI ĐÈN LED THƯỜNG HIỆU KHÁC

Đèn led VinaLED khẳng định chất lượng và độ sáng với sự khác biệt sau:

1. Quang thông lớn nhất so với cùng một công suất tiêu thụ. Hay nói một cách khác, Hiệu suất phát sáng (lumen/watt) cao nhất.
2. Chỉ sử dụng bóng led phát sáng của các hãng nổi tiếng thế giới: Edison, Samsung, Prolight (Taiwan), Cree và Bridgelux (Mỹ), Citizen (Nhật).
3. Nguồn sáng từ bóng đèn VinaLED không bị gợn sóng khi quay phim, chụp hình (Đây là tiêu chí để kiểm định nhất về chất lượng của bộ đèn led). Sử dụng Nguồn sáng bị gợn sóng sẽ làm cho mất điều tiết nhiều sơn so với bình thường.



4. Công suất bóng đèn là công suất tiêu thụ điện thực tế, không phải là công suất phát sáng của bóng đèn và được công bố và đánh giá bởi viện tiêu chuẩn đo lường chất lượng Việt Nam.
5. Hệ số hoàn màu cao nhất. Vì vậy, các vật thể được chiếu sáng bởi nguồn sáng từ bóng đèn VinaLED cho hình ảnh trung thực, gần sát với màu thực tế nhất.



6. Nguồn cấp điện (Driver) đạt tiêu chuẩn CE, Chất lượng tốt.
7. Kính Quang học sử dụng vật liệu chất lượng cao (PMMA của hãng Mitsubishi)
8. Tất cả các thông số kỹ thuật công bố minh bạch, chi tiết theo đúng tiêu chuẩn cơ sở quy định.
9. Bảo Hành 03 Năm. Có dịch vụ sửa chữa và thay thế linh kiện sau bảo hành.
10. Cam kết duy trì độ sáng 80% trong 02 năm. Nếu trong vòng 02 năm, độ sáng giảm dưới 80% sẽ được thay thế cụm linh kiện để phục hồi độ sáng ban đầu.



✓ **Siêu sáng**

✓ **Siêu bền**

✓ **Siêu tiết kiệm**



✓ **ĐÈN PANEL ÂM TRẦN**



✓ **ĐÈN PANEL ỚP TRẦN**



BẢO HÀNH 2 NĂM

ROBOLED[®]

Chiếu sáng mọi nhà



Đèn Panel âm trần Tròn 6W

- Quang thông: 460lm (Trắng ấm), 500lm (Trắng tự nhiên), 500lm (Trắng)
- Nhiệt độ màu: 3000K (Trắng ấm), 4000K (Trắng tự nhiên), 6500K (Trắng)
- Không bị trượt sóng khi quay phim, chụp hình.
- Điện áp sử dụng: AC85-265V
- Dòng điện tiêu thụ: 60mA
- Kích thước: Φ120 x H24mm
- Kích thước thi công: Φ110mm

Giá bán: **165.000đ**



Đèn Panel âm trần Tròn 9W

- Quang thông: 850lm (Trắng ấm), 930lm (Trắng tự nhiên), 930lm (Trắng)
- Nhiệt độ màu: 3000K (Trắng ấm), 4000K (Trắng tự nhiên), 6500K (Trắng)
- Không bị trượt sóng khi quay phim, chụp hình.
- Điện áp sử dụng: AC85-265V
- Dòng điện tiêu thụ: 82mA
- Kích thước: Φ145 x H24mm
- Kích thước thi công: Φ135mm

Giá bán: **215.000đ**



Đèn Panel âm trần Tròn 12W

- Quang thông: 1145lm (Trắng ấm), 1245lm (Trắng tự nhiên), 1245lm (Trắng)
- Nhiệt độ màu: 3000K (Trắng ấm), 4000K (Trắng tự nhiên), 6500K (Trắng)
- Không bị trượt sóng khi quay phim, chụp hình.
- Điện áp sử dụng: AC85-265V
- Dòng điện tiêu thụ: 105mA
- Kích thước: Φ170 x H24mm
- Kích thước thi công: Φ160mm

Giá bán: **265.000đ**



Đèn Panel âm trần Tròn 15W

- Quang thông: 1340lm (Trắng ấm), 1455lm (Trắng tự nhiên), 1455lm (Trắng)
- Nhiệt độ màu: 3000K (Trắng ấm), 4000K (Trắng tự nhiên), 6500K (Trắng)
- Không bị trượt sóng khi quay phim, chụp hình.
- Điện áp sử dụng: AC85-265V
- Dòng điện tiêu thụ: 74mA
- Kích thước: Φ225 x H24mm
- Kích thước thi công: Φ210mm

Giá bán: **355.000đ**



Đèn Panel âm trần Tròn 18W

- Quang thông: 1625lm (Trắng ấm), 1795lm (Trắng tự nhiên), 1795lm (Trắng)
- Nhiệt độ màu: 3000K (Trắng ấm), 4000K (Trắng tự nhiên), 6500K (Trắng)
- Không bị trượt sóng khi quay phim, chụp hình.
- Điện áp sử dụng: AC85-265V
- Dòng điện tiêu thụ: 88mA
- Kích thước: Φ225 x H24mm
- Kích thước thi công: Φ210mm

Giá bán: **420.000đ**



Đèn Panel âm trần Vuông 12W

- Quang thông: 990lm (Trắng ấm), 1065lm (Trắng tự nhiên), 1065lm (Trắng)
- Nhiệt độ màu: 3000K (Trắng ấm), 4000K (Trắng tự nhiên), 6500K (Trắng)
- Không bị trượt sóng khi quay phim, chụp hình.
- Điện áp sử dụng: AC85-265V
- Dòng điện tiêu thụ: 103mA
- Kích thước: 145x145xH21.5mm
- Kích thước thi công: 130x130mm

Giá bán: **280.000đ**



Đèn Panel âm trần Vuông 15W

- Quang thông: 1340lm (Trắng ấm), 1455lm (Trắng tự nhiên), 1455lm (Trắng)
- Nhiệt độ màu: 3000K (Trắng ấm), 4000K (Trắng tự nhiên), 6500K (Trắng)
- Không bị trượt sóng khi quay phim, chụp hình.
- Điện áp sử dụng: AC85-265V
- Dòng điện tiêu thụ: 74mA
- Kích thước: 170x170xH22mm
- Kích thước thi công: 158x158mm

Giá bán: **370.000đ**



15W 120° CRI 83



Siêu mỏng

ROBOLED PL-R15M

Đèn Panel ốp trần Tròn 15w

- Quang thông: 1530lm (Trắng ấm), 1670lm (Trắng tự nhiên), 1670lm (Trắng)
- Nhiệt độ màu: 3000K (Trắng ấm), 4000K (Trắng tự nhiên), 6500K (Trắng)
- Không bị trượt sóng khi quay phim, chụp hình.
- Điện áp sử dụng: AC85-265V
- Dòng điện tiêu thụ: 74mA
- Kích thước: Φ170 x H25mm

Giá bán: **390.000đ**

18W 120° CRI 83



ROBOLED PL-R18M

Đèn Panel ốp trần Tròn 18w

- Quang thông: 1750lm (Trắng ấm), 1920lm (Trắng tự nhiên), 1920lm (Trắng)
- Nhiệt độ màu: 3000K (Trắng ấm), 4000K (Trắng tự nhiên), 6500K (Trắng)
- Không bị trượt sóng khi quay phim, chụp hình.
- Điện áp sử dụng: AC85-265V
- Dòng điện tiêu thụ: 88mA
- Kích thước: Φ225 x H25mm

Giá bán: **495.000đ**

22W 120° CRI 83



Chỉ 25mm

ROBOLED PL-R22M

Đèn Panel ốp trần Tròn 22w

- Quang thông: 2120lm (Trắng ấm), 2300lm (Trắng tự nhiên), 2300lm (Trắng)
- Nhiệt độ màu: 3000K (Trắng ấm), 4000K (Trắng tự nhiên), 6500K (Trắng)
- Không bị trượt sóng khi quay phim, chụp hình.
- Điện áp sử dụng: AC85-265V
- Dòng điện tiêu thụ: 105mA
- Kích thước: Φ225 x H25mm

Giá bán: **740.000đ**

26W 120° CRI 83



ROBOLED PL-R26M

Đèn Panel ốp trần Tròn 26w

- Quang thông: 2600lm (Trắng ấm), 2760lm (Trắng)
- Nhiệt độ màu: 3000K (Trắng ấm), 6500K (Trắng)
- Không bị trượt sóng khi quay phim, chụp hình.
- Điện áp sử dụng: AC85-265V
- Dòng điện tiêu thụ: 123mA
- Kích thước: Φ220 x H26mm

Giá bán: **800.000đ**

15W 120° CRI 83



Siêu mỏng


ROBOLED PL-S15M

Đèn Panel ốp trần Vuông 15w

- Quang thông: 1530lm (Trắng ấm), 1670lm (Trắng tự nhiên), 1670lm (Trắng)
- Nhiệt độ màu: 3000K (Trắng ấm), 4000K (Trắng tự nhiên), 6500K (Trắng)
- Không bị trượt sóng khi quay phim, chụp hình.
- Điện áp sử dụng: AC85-265V
- Dòng điện tiêu thụ: 55mA
- Kích thước: 170x170xH25mm

Giá bán: **395.000đ**

18W 120° CRI 83




ROBOLED PL-S18M

Đèn Panel ốp trần Vuông 18w

- Quang thông: 1750lm (Trắng ấm), 1920lm (Trắng tự nhiên), 1920lm (Trắng)
- Nhiệt độ màu: 3000K (Trắng ấm), 4000K (Trắng tự nhiên), 6500K (Trắng)
- Không bị trượt sóng khi quay phim, chụp hình.
- Điện áp sử dụng: AC85-265V
- Dòng điện tiêu thụ: 88mA
- Kích thước: 225x225xH25mm

Giá bán: **495.000đ**

22W 120° CRI 83



Chỉ 25mm


ROBOLED PL-S22M

Đèn Panel ốp trần Vuông 22w

- Quang thông: 2120lm (Trắng ấm), 2300lm (Trắng tự nhiên), 2300lm (Trắng)
- Nhiệt độ màu: 3000K (Trắng ấm), 4000K (Trắng tự nhiên), 6500K (Trắng)
- Không bị trượt sóng khi quay phim, chụp hình.
- Điện áp sử dụng: AC85-265V
- Dòng điện tiêu thụ: 105mA
- Kích thước: 225x225xH25mm

Giá bán: **740.000đ**

26W 120° CRI 83



ROBOLED PL-S26M


Đèn Panel ốp trần Vuông 26w

- Quang thông: 2600lm (Trắng ấm), 2760lm (Trắng)
- Nhiệt độ màu: 3000K (Trắng ấm), 6500K (Trắng)
- Không bị trượt sóng khi quay phim, chụp hình.
- Điện áp sử dụng: AC85-265V
- Dòng điện tiêu thụ: 123mA
- Kích thước: 220x220xH26mm

Giá bán: **800.000đ**



- ✓ ĐÈN LED TRONG NHÀ
- ✓ ĐÈN LED NGOÀI TRỜI



VinaLED[®]
Dẫn đầu về độ sáng và chất lượng

Siêu sáng

Siêu bền

Siêu tiết kiệm

Cam kết duy trì **80%** độ sáng
trong vòng **2** năm

10W



PL-AS10/ PL-AW10

Giá bán: **565.000đ**
Dimmer: **770.000đ**

Đèn Panel 10w (Màu vỏ bạc/ trắng)

Bóng Led: Samsung
Điện áp ngõ vào: AC220-240V
Kích thước: Φ178xH15.5mm
Kích thước thi công: Φ166mm
Góc chiếu sáng: 120°
Dòng điện tiêu thụ: 91mA
Tuổi thọ: >30.000giờ

	Trắng âm WW	Trắng tự nhiên NW	Trắng CW
Nhiệt độ màu	3000K	4000K	6500K
Quang thông	630lm	705lm	705lm
Hệ số hoàn màu	Ra=85		

15W



PL-AS15/ PL-AW15

Giá bán: **795.000đ**
Dimmer: **920.000đ**

Đèn Panel 15w (Màu vỏ bạc/ trắng)

Bóng Led: Samsung
Điện áp ngõ vào: AC220-240V
Kích thước: Φ239xH14mm
Kích thước thi công: Φ227mm
Góc chiếu sáng: 120°
Dòng điện tiêu thụ: 77mA
Tuổi thọ: >30.000giờ

	Trắng âm WW	Trắng tự nhiên NW	Trắng CW
Nhiệt độ màu	3000K	4000K	6500K
Quang thông	1045lm	1090lm	1090lm
Hệ số hoàn màu	Ra=85		

18W



PL-AS18/ PL-AW18

Giá bán: **858.000đ**

Đèn Panel 18w (Màu vỏ bạc/ trắng)

Bóng Led: Samsung
Điện áp ngõ vào: AC220-240V
Kích thước: Φ239xH14mm
Kích thước thi công: Φ227mm
Góc chiếu sáng: 120°
Dòng điện tiêu thụ: 88mA
Tuổi thọ: >30.000giờ

	Trắng âm WW	Trắng tự nhiên NW	Trắng CW
Nhiệt độ màu	3000K	4000K	6500K
Quang thông	1275lm	1390lm	1390lm
Hệ số hoàn màu	Ra=85		

7W



PL-BS7/ PL-BW7

Giá bán: **420.000đ**
Dimmer: **650.000đ**

Đèn Panel 7w (Màu vỏ bạc/ trắng)

Bóng Led: Samsung
Điện áp ngõ vào: AC220-240V
Kích thước: 110x110x H13.5mm
Kích thước thi công: 100x100mm
Góc chiếu sáng: 120°
Dòng điện tiêu thụ: 68mA
Tuổi thọ: >30.000giờ

	Trắng âm WW	Trắng tự nhiên NW	Trắng CW
Nhiệt độ màu	3000K	4000K	6500K
Quang thông	260lm	345lm	345lm
Hệ số hoàn màu	Ra=85		

12W



PL-BS12/ PL-BW12

Giá bán: **605.000đ**
Dimmer: **795.000đ**

Đèn Panel 12w (Màu vỏ bạc/ trắng)

Bóng Led: Samsung
Điện áp ngõ vào: AC220-240V
Kích thước: 160x160x H14mm
Kích thước thi công: 150x150mm
Góc chiếu sáng: 120°
Dòng điện tiêu thụ: 104mA
Tuổi thọ: >30.000giờ

	Trắng âm WW	Trắng tự nhiên NW	Trắng CW
Nhiệt độ màu	3000K	4000K	6500K
Quang thông	600lm	615lm	615lm
Hệ số hoàn màu	Ra=85		

15W



PL-BS15/ PL-BW15


Giá bán: **795.000đ**
Dimmer: **930.000đ**

Đèn Panel 15w (Màu vỏ bạc/ trắng)

Bóng Led: Samsung
Điện áp ngõ vào: AC220-240V
Kích thước: 210 x210x13.5mm
Kích thước thi công: 200x200mm
Góc chiếu sáng: 120°
Dòng điện tiêu thụ: 76mA
Tuổi thọ: >30.000giờ

	Trắng âm WW	Trắng tự nhiên NW	Trắng CW
Nhiệt độ màu	3000K	4000K	6500K
Quang thông	1000lm	1125lm	1125lm
Hệ số hoàn màu	Ra=85		

18W



PL-DS18/ PL-DW18


Giá bán: **840.000đ**
Lựa chọn lắp đặt treo trần hoặc âm trần

Đèn Panel 18w (30x30cm) (Màu vỏ bạc/ trắng)

Bóng Led: Samsung
Điện áp ngõ vào: AC220-240V
Kích thước: 295x295xH9.8mm
Kích thước thi công: 278x278mm (âm trần),
275x275mm (ốp trần)
Góc chiếu sáng: 120°
Dòng điện tiêu thụ: 89mA
Trọng lượng: 1.2kg
Tuổi thọ: >30.000giờ

	Trắng âm WW	Trắng tự nhiên NW	Trắng CW
Nhiệt độ màu	3000K	4000K	6500K
Quang thông	1260lm	1380lm	1380lm
Hệ số hoàn màu	Ra=85		

45W



PL-DS4560/
PL-DW4560

Giá bán: **1.980.000đ**
Lựa chọn lắp đặt treo trần hoặc gắn trần

Đèn Panel 45W (60x60cm) (Màu vỏ bạc/ trắng)

Bóng Led: Samsung
Điện áp ngõ vào: AC220-240V
Kích thước: 595x595x9.8mm
Kích thước thi công: 578x578mm (âm trần),
575x575mm (ốp trần)
Góc chiếu sáng: 120°
Dòng điện tiêu thụ: 196mA
Trọng lượng: 3.4kg
Tuổi thọ: >30.000giờ

	Trắng âm WW	Trắng tự nhiên NW	Trắng CW
Nhiệt độ màu	3000K	4000K	6500K
Quang thông	4125lm	4205lm	4205lm
Hệ số hoàn màu	Ra=85		

45W



PL-DS4530/
PL-DW4530

Giá bán: **2.060.000đ**
Lựa chọn lắp đặt treo trần hoặc gắn trần

Đèn Panel 45w (30x120cm) (Màu vỏ bạc/ trắng)

Bóng Led: Samsung
Điện áp ngõ vào: AC220-240V
Kích thước: 295x1195x9.8mm
Kích thước thi công: 280x1180mm (âm trần),
275x1175mm (ốp trần)
Góc chiếu sáng: 120°
Dòng điện tiêu thụ: 196mA
Trọng lượng: 5.4kg
Tuổi thọ: >30.000giờ

	Trắng âm WW	Trắng tự nhiên NW	Trắng CW
Nhiệt độ màu	3000K	4000K	6500K
Quang thông	4125lm	4205lm	4205lm
Hệ số hoàn màu	Ra=85		





Đèn Panel 60w (60x120cm)
(Màu vỏ bạc/ trắng)
Bóng Led: Samsung
Điện áp ngõ vào: AC100-240V
Kích thước: 595x1195x9.8mm
Kích thước thi công: 580x1180mm (âm trần),
575x1175mm (ốp trần)
Góc chiếu sáng: 120°
Dòng điện tiêu thụ: 284mA
Trọng lượng: 6.8kg
Tuổi thọ: >30.000giờ

	Trắng ấm WW	Trắng tự nhiên NW	Trắng CW
Nhiệt độ màu	3000K	4000K	6500K
Quang thông	5115lm	5690lm	5690lm
Hệ số hoàn màu	Ra=85		

Giá bán: **3.750.000đ**

Lựa chọn lắp đặt treo trần hoặc gắn trần



Đèn Panel 80w (60x120cm)
(Màu vỏ bạc/ trắng)
Bóng Led: Samsung
Điện áp ngõ vào: AC100-240V
Kích thước: 595x1195x9.8mm
Kích thước thi công: 580x1180mm (âm trần),
575x1175mm (ốp trần)
Góc chiếu sáng: 120°
Dòng điện tiêu thụ: 376mA
Trọng lượng: 6.8kg
Tuổi thọ: >30.000giờ

	Trắng ấm WW	Trắng tự nhiên NW	Trắng CW
Nhiệt độ màu	3000K	4000K	6500K
Quang thông	7120lm	7460lm	7460lm
Hệ số hoàn màu	Ra=85		

Giá bán: **4.630.000đ**

Lựa chọn lắp đặt treo trần hoặc gắn trần

KHUNG TREO ĐÈN PANEL



Khung âm trần đèn Panel
(màu trắng/màu bạc)

Sử dụng cho đèn Panel light:
PL-DS4560/PL-DW4560
Kích thước: 640x640x10mm
Vật liệu: Aluminium

AP-FD6060

Giá bán: **365.000đ**



Khung ốp nổi đèn Panel
(màu trắng/màu bạc)

Sử dụng cho đèn Panel light:
PL-DS4560/PL-DW4560
Kích thước: 601x598x50mm
Vật liệu: Aluminium

AP-FC6060

Giá bán: **380.000đ**

ĐÈN LED TUYẾT



Đèn Tuyết T8 11w
Bóng Led: Samsung
Điện áp ngõ vào: AC100-240V
Kích thước: L585xD29mm
Góc chiếu sáng: 180°
Dòng điện tiêu thụ: 51mA
Tuổi thọ: >30.000giờ

	Trắng ấm WW	Trắng tự nhiên NW	Trắng CW
Nhiệt độ màu	3000K	4000K	6500K
Quang thông	1100lm	1165lm	1165m
Hệ số hoàn màu	Ra=85		

Giá bán: **325.000đ**



Đèn Tuyết T8 22w
Bóng Led: Samsung
Điện áp ngõ vào: AC100-240V
Kích thước: L1198xD29mm
Góc chiếu sáng: 180°
Dòng điện tiêu thụ: 101mA
Tuổi thọ: >30.000giờ

	Trắng ấm WW	Trắng tự nhiên NW	Trắng CW
Nhiệt độ màu	3000K	4000K	6500K
Quang thông	2180lm	2380lm	2380m
Hệ số hoàn màu	Ra=85		

Giá bán: **470.000đ**



Đèn Tuyết T8 25w
Bóng Led: Samsung
Điện áp ngõ vào: AC100-240V
Kích thước: L1198xD29mm
Góc chiếu sáng: 180°
Dòng điện tiêu thụ: 120mA
Tuổi thọ: >30.000giờ

	Trắng ấm WW	Trắng tự nhiên NW	Trắng CW
Nhiệt độ màu	3000K	4000K	6500K
Quang thông	2370lm	2595lm	2595lm
Hệ số hoàn màu	Ra=85		

Giá bán: **545.000đ**



Đèn Tuyết T5 11w
Bóng Led: Samsung
Điện áp ngõ vào: AC100-240V
Kích thước: L562xL25xH28mm
Góc chiếu sáng: 180°
Dòng điện tiêu thụ: 51mA
Tuổi thọ: >30.000giờ

	Trắng ấm WW	Trắng tự nhiên NW	Trắng CW
Nhiệt độ màu	3000K	4000K	6500K
Quang thông	1075lm	1155lm	1155lm
Hệ số hoàn màu	Ra=85		

Giá bán: **345.000đ**



Đèn Tuyết T5 22w
Bóng Led: Samsung
Điện áp ngõ vào: AC100-240V
Kích thước: L1166xL25xH28mm
Góc chiếu sáng: 180°
Dòng điện tiêu thụ: 101mA
Tuổi thọ: >30.000giờ

	Trắng ấm WW	Trắng tự nhiên NW	Trắng CW
Nhiệt độ màu	3000K	4000K	6500K
Quang thông	2270lm	2530lm	2530lm
Hệ số hoàn màu	Ra=85		

Giá bán: **492.000đ**



Đèn Tuyết T5 25w
Bóng Led: Samsung
Điện áp ngõ vào: AC100-240V
Kích thước: L1166xL25xH28mm
Góc chiếu sáng: 180°
Dòng điện tiêu thụ: 120mA
Tuổi thọ: >30.000giờ

	Trắng ấm WW	Trắng tự nhiên NW	Trắng CW
Nhiệt độ màu	3000K	4000K	6500K
Quang thông	2445lm	2680lm	2680lm
Hệ số hoàn màu	Ra=85		

Giá bán: **585.000đ**

ĐÈN LED ÂM TRẦN - MẪU A

10W



DL-AS10

Giá bán: **845.000đ**
Dimmer: **1.015.000đ**

Đèn âm trần 10w mẫu A (Màu vỏ bạc)

Bóng Led: EDISON (Taiwan)
Điện áp ngõ vào: AC220-240V
Kích thước: 264x98x46mm
Kích thước thi công: 245x80mm
Góc chiếu sáng: 45°
Số Led: 9
Dòng điện tiêu thụ: 92mA
Tuổi thọ: >30.000giờ

	Trắng ấm WW	Trắng tự nhiên NW	Trắng CW
Nhiệt độ màu	3000K	4000K	6000K
Quang thông	900lm	1110lm	1110lm
Hệ số hoàn màu	Ra=82	Ra=85	Ra=88

3W



DL-AW1x3

Giá bán: **275.000đ**

Đèn âm trần 1x3w mẫu A

Bóng Led: CREE (USA)
Điện áp ngõ vào: AC220-240V
Kích thước: 80x80x75mm
Kích thước thi công: 65x65mm
Góc chiếu sáng: 30°
Dòng điện tiêu thụ: 32mA
Tuổi thọ: >30.000giờ

	Trắng ấm WW	Trắng tự nhiên NW	Trắng CW
Nhiệt độ màu	2700K 3000K	3500K 4000K	5000K 5700K
Quang thông	195lm	245lm	245lm
Hệ số hoàn màu	Ra=76	Ra=72	

6W



DL-AW2x3

Giá bán: **525.000đ**

Đèn âm trần 2x3w mẫu A

Bóng Led: CREE (USA)
Điện áp ngõ vào: AC220-240V
Kích thước: 147x80x75mm
Kích thước thi công: 125x65mm
Góc chiếu sáng: 30°
Dòng điện tiêu thụ: 61mA
Tuổi thọ: >30.000giờ

	Trắng ấm WW	Trắng tự nhiên NW	Trắng CW
Nhiệt độ màu	2700K 3000K	3500K 4000K	5000K 5700K
Quang thông	405lm	525lm	525lm
Hệ số hoàn màu	Ra=76	Ra=72	

9W



DL-AW3x3

Giá bán: **770.000đ**

Đèn âm trần 3x3w mẫu A

Bóng Led: CREE (USA)
Điện áp ngõ vào: AC220-240V
Kích thước: 214x80x75mm
Kích thước thi công: 195x65mm
Góc chiếu sáng: 30°
Dòng điện tiêu thụ: 88mA
Tuổi thọ: >30.000giờ

	Trắng ấm WW	Trắng tự nhiên NW	Trắng CW
Nhiệt độ màu	2700K 3000K	3500K 4000K	5000K 5700K
Quang thông	595lm	785lm	785lm
Hệ số hoàn màu	Ra=76	Ra=72	

18W



DL-AW3x6

Giá bán: **1.260.000đ**

Đèn âm trần 3x6w mẫu A

Bóng Led: EDISON (Taiwan)/ CITIZEN (Japan)*
Điện áp ngõ vào: AC220-240V
Kích thước: 264x98x78mm
Kích thước thi công: 244.5x78mm
Góc chiếu sáng: 38°
Dòng điện tiêu thụ: 160mA
Tuổi thọ: >30.000giờ

	Trắng ấm WW	Trắng tự nhiên NW	Trắng CW
Nhiệt độ màu	3000K	4000K	6500K
Quang thông Ra=83	1610lm	1655lm	1655lm
Quang thông Ra=95	1280lm	1320lm	1320lm

30W



DL-AW3x10

Giá bán: **1.360.000đ**
Dimmer: **1.865.000đ**

Đèn âm trần 3x10w mẫu A

Bóng Led: EDISON (Taiwan)
Điện áp ngõ vào: AC220-240V
Kích thước: 264x98x78mm
Kích thước thi công: 245x78mm
Góc chiếu sáng: 38°
Dòng điện tiêu thụ: 140mA
Tuổi thọ: >30.000giờ

	Trắng ấm WW	Trắng tự nhiên NW	Trắng CW
Nhiệt độ màu	3000K	4000K	6500K
Quang thông Ra=83	2675lm	2760lm	2760lm
Quang thông Ra=95	2030lm	2140lm	2140lm

ĐÈN LED ÂM TRẦN - MẪU B, MẪU C

12W



DL-BW1x12

Giá bán: **855.000đ**

Đèn âm trần 1x12w mẫu B (Màu vỏ trắng)

Bóng Led: CREE (USA)
Điện áp ngõ vào: AC220-240V
Kích thước: 110x110x81mm
Kích thước thi công: Ø99mm
Góc chiếu sáng: 15°/24°/38°/60°
Dòng điện tiêu thụ: 118mA
Tuổi thọ: >30.000giờ

	Trắng ấm WW	Trắng tự nhiên NW	Trắng CW
Nhiệt độ màu	2700K 3000K	3500K 4000K	5000K 5700K
Quang thông Ra=83	930lm	1015lm	1015lm
Quang thông Ra=95	745lm	-	-

24W



DL-BW2x12

Giá bán: **1.665.000đ**

Đèn âm trần 2x12w mẫu B (Màu vỏ trắng)

Bóng Led: CREE (USA)
Điện áp ngõ vào: AC220-240V
Kích thước: 110x220x80mm
Kích thước thi công: 205x99mm
Góc chiếu sáng: 15°/24°/38°/60°
Dòng điện tiêu thụ: 218mA
Tuổi thọ: >30.000giờ

	Trắng ấm WW	Trắng tự nhiên NW	Trắng CW
Nhiệt độ màu	2700K 3000K	3500K 4000K	5000K 5700K
Quang thông Ra=83	1830lm	2015lm	2015lm
Quang thông Ra=95	1480lm	-	-

12W



DL-CW12

Giá bán: **855.000đ**

Đèn âm trần 12w mẫu C (Màu vỏ trắng)

Bóng Led: CREE (USA)
Điện áp ngõ vào: AC220-240V
Kích thước: Φ120x90mm
Kích thước thi công: Φ99mm
Góc chiếu sáng: 15°/24°/38°/60°
Dòng điện tiêu thụ: 118mA
Tuổi thọ: >30.000giờ

	Trắng ấm WW	Trắng tự nhiên NW	Trắng CW
Nhiệt độ màu	2700K 3000K	3500K 4000K	5000K 5700K
Quang thông Ra=83	930lm	1015lm	1015lm
Quang thông Ra=95	745lm	-	-



ĐÈN LED ÂM TRẦN - MẪU D

3W



DL-DW3

Giá bán: **190.000đ**

Đèn âm trần 3w mẫu D (Màu vỏ trắng)

Bóng Led: CREE (USA)
Điện áp ngõ vào: AC220-240V
Kích thước: Φ68xH47.5mm
Kích thước thi công: Φ58mm
Góc chiếu sáng: 38°
Số Led : 1
Dòng điện tiêu thụ: 32mA
Tuổi thọ: >30.000giờ

	Trắng ấm WW	Trắng tự nhiên NW	Trắng CW
Nhiệt độ màu	2700K	3000K	3500K 4000K 5000K 5700K
Quang thông	195lm	245lm	245lm
Hệ số hoàn màu	Ra=76		Ra=72

4W



DL-DS4/ DL-DW4

Giá bán: **195.000đ**

Đèn âm trần 4w mẫu D (Màu vỏ bạc/ trắng)

Bóng Led: Prolight (Taiwan)/ CREE(USA)*
Điện áp ngõ vào: AC220-240V
Kích thước: Φ84x39mm
Kích thước thi công: Φ72mm
Góc chiếu sáng: 36°
Số Led : 3
Dòng điện tiêu thụ: 38mA
Tuổi thọ: >30.000giờ

	Trắng ấm WW	Trắng tự nhiên NW	Trắng CW
Nhiệt độ màu	3000K	4000K	6000K
Quang thông	330lm	380lm	380lm
Hệ số hoàn màu	Ra=82	Ra=85	Ra=88

6W



DL-DS6/ DL-DW6

Giá bán: **290.000đ**

Dimmer: **515.000đ**

Đèn âm trần 6w mẫu D (Màu vỏ bạc/ trắng)

Bóng Led: Prolight (Taiwan)/ CREE(USA)*
Điện áp ngõ vào: AC220-240V
Kích thước: Φ110x49mm
Kích thước thi công: Φ95mm
Góc chiếu sáng: 36°
Số Led: 5
Dòng điện tiêu thụ: 55mA
Tuổi thọ: >30.000giờ

	Trắng ấm WW	Trắng tự nhiên NW	Trắng CW
Nhiệt độ màu	3000K	4000K	6000K
Quang thông	540lm	670lm	670lm
Hệ số hoàn màu	Ra=82	Ra=85	Ra=88

8W



DL-DS8/ DL-DW8

Giá bán: **320.000đ**

Dimmer: **550.000đ**

Đèn âm trần 8w mẫu D (Màu vỏ bạc/ trắng)

Bóng Led: Prolight (Taiwan)/ CREE(USA)*
Điện áp ngõ vào: AC220-240V
Kích thước: Φ110xH49mm
Kích thước thi công: Φ95mm
Góc chiếu sáng: 36°
Số Led: 7
Dòng điện tiêu thụ: 72mA
Tuổi thọ: >30.000giờ

	Trắng ấm WW	Trắng tự nhiên NW	Trắng CW
Nhiệt độ màu	3000K	4000K	6000K
Quang thông	735lm	875lm	875lm
Hệ số hoàn màu	Ra=82	Ra=85	Ra=88

10W



DL-DS10/ DL-DW10

Giá bán: **455.000đ**

Dimmer: **650.000đ**

Đèn âm trần 10w mẫu D (Màu vỏ bạc/ trắng)

Bóng Led: Prolight (Taiwan)/ CREE(USA)*
Điện áp ngõ vào: AC220-240V
Kích thước: Φ138xH46mm
Kích thước thi công: Φ120mm
Góc chiếu sáng: 36°
Số Led: 9
Dòng điện tiêu thụ: 92mA
Tuổi thọ: >30.000giờ

	Trắng ấm WW	Trắng tự nhiên NW	Trắng CW
Nhiệt độ màu	3000K	4000K	6000K
Quang thông	900lm	1110lm	1110lm
Hệ số hoàn màu	Ra=82	Ra=85	Ra=88

13W



DL-DS13/ DL-DW13

Giá bán: **490.000đ**

Dimmer: **690.000đ**

Đèn âm trần 13w mẫu D (Màu vỏ bạc/ trắng)

Bóng Led: Prolight (Taiwan)/ CREE(USA)*
Điện áp ngõ vào: AC220-240V
Kích thước: Φ138xH46mm
Kích thước thi công: Φ120mm
Góc chiếu sáng: 36°
Số Led: 12
Dòng điện tiêu thụ: 115mA
Tuổi thọ: >30.000giờ

	Trắng ấm WW	Trắng tự nhiên NW	Trắng CW
Nhiệt độ màu	3000K	4000K	6000K
Quang thông	1085lm	1260lm	1260lm
Hệ số hoàn màu	Ra=82	Ra=85	Ra=88

ĐÈN LED ÂM TRẦN - MẪU E

6W



DL-ES6/ DL-EW6

Giá bán: **295.000đ**

Dimmer: **585.000đ**

Đèn âm trần 6w mẫu E (Màu vỏ bạc/ trắng)

Bóng Led: Samsung
Điện áp ngõ vào: AC220-240V
Kích thước: Φ108xH44mm
Kích thước thi công: Φ95mm
Góc chiếu sáng: 120°
Dòng điện tiêu thụ: 59mA
Tuổi thọ: >30.000giờ

	Trắng ấm WW	Trắng tự nhiên NW	Trắng CW
Nhiệt độ màu	3000K	4000K	6500K
Quang thông	520lm	580lm	580lm
Hệ số hoàn màu	Ra=85		

9W



DL-ES9/ DL-EW9

Giá bán: **315.000đ**

Dimmer: **620.000đ**

Đèn âm trần 9w mẫu E (Màu vỏ bạc/ trắng)

Bóng Led: Samsung
Điện áp ngõ vào: AC220-240V
Kích thước: Φ108xH44mm
Kích thước thi công: Φ95mm
Góc chiếu sáng: 120°
Dòng điện tiêu thụ: 88mA
Tuổi thọ: >30.000giờ

	Trắng ấm WW	Trắng tự nhiên NW	Trắng CW
Nhiệt độ màu	3000K	4000K	6500K
Quang thông	790lm	810lm	810lm
Hệ số hoàn màu	Ra=85		

11W



DL-ES11/ DL-EW11

Giá bán: **450.000đ**

Dimmer: **725.000đ**

Đèn âm trần 11w mẫu E (Màu vỏ bạc/ trắng)

Bóng Led: Samsung
Điện áp ngõ vào: AC220-240V
Kích thước: Φ138xH44mm
Kích thước thi công: Φ125mm
Góc chiếu sáng: 120°
Dòng điện tiêu thụ: 99mA
Tuổi thọ: >30.000giờ

	Trắng ấm WW	Trắng tự nhiên NW	Trắng CW
Nhiệt độ màu	3000K	4000K	6500K
Quang thông	915lm	995lm	995lm
Hệ số hoàn màu	Ra=85		



15W**DL-ES15/ DL-EW15**

Giá bán: **665.000đ**
 Dimmer: **840.000đ**

Đèn âm trần 15w mẫu E (màu vỏ bạc/ trắng)

Bóng Led: Samsung
 Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 Kích thước: Φ160xH46mm
 Kích thước thi công: Φ145mm
 Góc chiếu sáng: 120°
 Dòng điện tiêu thụ: 126mA
 Tuổi thọ: >30.000giờ

	Trắng âm WW	Trắng tự nhiên NW	Trắng CW
Nhiệt độ màu	3000K	4000K	6500K
Quang thông	1260lm	1345lm	1345lm
Hệ số hoàn màu	Ra=85		

18W**DL-ES18/ DL-EW18**

Giá bán: **685.000đ**

Đèn âm trần 18w mẫu E (màu vỏ bạc/ trắng)

Bóng Led: Samsung
 Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 Kích thước: Φ160xH46mm
 Kích thước thi công: Φ145mm
 Góc chiếu sáng: 120°
 Dòng điện tiêu thụ: 150mA
 Tuổi thọ: >30.000giờ

	Trắng âm WW	Trắng tự nhiên NW	Trắng CW
Nhiệt độ màu	3000K	4000K	6500K
Quang thông	1500lm	1680lm	1680lm
Hệ số hoàn màu	Ra=85		

ĐÈN LED ÂM TRẦN - MẪU F**10W****DL-F1W10**

Giá bán: **780.000đ**
 Dimmer: **990.000đ**

Đèn âm trần 10w mẫu F1 (Màu vỏ trắng)

Bóng Led: CREE (USA)
 Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 Kích thước: Φ80x87mm
 Kích thước thi công: Φ72mm
 Góc chiếu sáng: 24°/36°
 Dòng điện tiêu thụ: 50mA
 Tuổi thọ: >30.000giờ

	Trắng âm WW	Trắng tự nhiên NW	Trắng CW
Nhiệt độ màu	2700K 3000K	3500K 4000K	5000K 5700K
Quang thông Ra=83	985lm	1075lm	1075lm
Quang thông Ra=95	805lm	880lm	-

15W**DL-F1W15**

Giá bán: **980.000đ**
 Dimmer: **1.150.000đ**

Đèn âm trần 15w mẫu F1 (Màu vỏ trắng)

Bóng Led: CREE (USA)
 Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 Kích thước: Φ80x102mm
 Kích thước thi công: Φ72mm
 Góc chiếu sáng: 24°/36°
 Dòng điện tiêu thụ: 92mA
 Tuổi thọ: >30.000giờ

	Trắng âm WW	Trắng tự nhiên NW	Trắng CW
Nhiệt độ màu	2700K 3000K	3500K 4000K	5000K 5700K
Quang thông Ra=83	1455lm	1565lm	1565lm
Quang thông Ra=95	1165lm	1250lm	-

10W**DL-F2W10**

Giá bán: **830.000đ**
 Dimmer: **1.040.000đ**

Đèn âm trần 10w mẫu F2 (Màu vỏ trắng)

Bóng Led: CREE (USA)
 Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 Kích thước: Φ80x103mm
 Kích thước thi công: Φ74mm
 Góc chiếu sáng: 24°/36°
 Dòng điện tiêu thụ: 50mA
 Tuổi thọ: >30.000giờ

	Trắng âm WW	Trắng tự nhiên NW	Trắng CW
Nhiệt độ màu	2700K 3000K	3500K 4000K	5000K 5700K
Quang thông Ra=83	985lm	1075lm	1075lm
Quang thông Ra=95	805lm	880lm	-

15W**DL-F2W15**

Giá bán: **1.035.000đ**
 Dimmer: **1.205.000đ**

Đèn âm trần 15w mẫu F2 (Màu vỏ trắng)

Bóng Led: CREE (USA)
 Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 Kích thước: Φ80x118mm
 Kích thước thi công: Φ74mm
 Góc chiếu sáng: 24°/36°
 Dòng điện tiêu thụ: 92mA
 Tuổi thọ: >30.000giờ

	Trắng âm WW	Trắng tự nhiên NW	Trắng CW
Nhiệt độ màu	2700K 3000K	3500K 4000K	5000K 5700K
Quang thông Ra=83	1455lm	1565lm	1565lm
Quang thông Ra=95	1165lm	1250lm	-

10W**DL-F3W10**

Giá bán: **750.000đ**
 Dimmer: **960.000đ**

Đèn âm trần 10w mẫu F3 (Màu vỏ trắng)

Bóng Led: CREE (USA)
 Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 Kích thước: Φ80x73mm
 Kích thước thi công: Φ72mm
 Góc chiếu sáng: 24°/36°
 Dòng điện tiêu thụ: 50mA
 Tuổi thọ: >30.000giờ

	Trắng âm WW	Trắng tự nhiên NW	Trắng CW
Nhiệt độ màu	2700K 3000K	3500K 4000K	5000K 5700K
Quang thông Ra=83	985lm	1075lm	1075lm
Quang thông Ra=95	805lm	880lm	-

15W**DL-F3W15**

Giá bán: **955.000đ**
 Dimmer: **1.120.000đ**

Đèn âm trần 15w mẫu F3 (Màu vỏ trắng)

Bóng Led: CREE (USA)
 Điện áp ngõ vào: AC220-240V
 Kích thước: Φ80x88mm
 Kích thước thi công: Φ72mm
 Góc chiếu sáng: 24°/36°
 Dòng điện tiêu thụ: 92mA
 Tuổi thọ: >30.000giờ

	Trắng âm WW	Trắng tự nhiên NW	Trắng CW
Nhiệt độ màu	2700K 3000K	3500K 4000K	5000K 5700K
Quang thông Ra=83	1455lm	1565lm	1565lm
Quang thông Ra=95	1165lm	1250lm	-

10W



DL-F4W10

Giá bán: **830.000đ**
Dimmer: **1.040.000đ**

Đèn âm trần 10w mẫu F4 (Màu vỏ trắng)

Bóng Led: CREE (USA)
Điện áp ngõ vào: AC220-240V
Kích thước: Φ94x87mm
Kích thước thi công: Φ83mm
Góc chiếu sáng: 24°/36°
Dòng điện tiêu thụ: 50mA
Tuổi thọ: >30.000giờ

	Trắng âm WW		Trắng tự nhiên NW		Trắng CW	
Nhiệt độ màu	2700K	3000K	3500K	4000K	5000K	5700K
Quang thông Ra=83	985lm		1075lm		1075lm	
Quang thông Ra=95	805lm		880lm		-	

15W



DL-F4W15

Giá bán: **1.035.000đ**
Dimmer: **1.205.000đ**

Đèn âm trần 15w mẫu F4 (Màu vỏ trắng)

Bóng Led: CREE (USA)
Điện áp ngõ vào: AC220-240V
Kích thước: Φ94x102mm
Kích thước thi công: Φ83mm
Góc chiếu sáng: 24°/36°
Dòng điện tiêu thụ: 92mA
Tuổi thọ: >30.000giờ

	Trắng âm WW		Trắng tự nhiên NW		Trắng CW	
Nhiệt độ màu	2700K	3000K	3500K	4000K	5000K	5700K
Quang thông Ra=83	1455lm		1565lm		1565lm	
Quang thông Ra=95	1165lm		1250lm		-	

10W



DL-F5W10

Giá bán: **780.000đ**
Dimmer: **990.000đ**

Đèn âm trần 10w mẫu F5 (Màu vỏ trắng)

Bóng Led: CREE (USA)
Điện áp ngõ vào: AC220-240V
Kích thước: Φ80x98mm
Kích thước thi công: Φ72mm
Góc chiếu sáng: 24°/36°
Dòng điện tiêu thụ: 50mA
Tuổi thọ: >30.000giờ

	Trắng âm WW		Trắng tự nhiên NW		Trắng CW	
Nhiệt độ màu	2700K	3000K	3500K	4000K	5000K	5700K
Quang thông Ra=83	985lm		1075lm		1075lm	
Quang thông Ra=95	805lm		880lm		-	

15W



DL-F5W15

Giá bán: **985.000đ**
Dimmer: **1.150.000đ**

Đèn âm trần 15w mẫu F5 (Màu vỏ trắng)

Bóng Led: CREE (USA)
Điện áp ngõ vào: AC220-240V
Kích thước: Φ80x113mm
Kích thước thi công: Φ72mm
Góc chiếu sáng: 24°/36°
Dòng điện tiêu thụ: 92mA
Tuổi thọ: >30.000giờ

	Trắng âm WW		Trắng tự nhiên NW		Trắng CW	
Nhiệt độ màu	2700K	3000K	3500K	4000K	5000K	5700K
Quang thông Ra=83	1455lm		1565lm		1565lm	
Quang thông Ra=95	1165lm		1250lm		-	

10W



DL-F6W10

Giá bán: **780.000đ**
Dimmer: **990.000đ**

Đèn âm trần 10w mẫu F6 (Màu vỏ trắng)

Bóng Led: CREE (USA)
Điện áp ngõ vào: AC220-240V
Kích thước: Φ80x98mm
Kích thước thi công: Φ72mm
Góc chiếu sáng: 24°/36°
Dòng điện tiêu thụ: 50mA
Tuổi thọ: >30.000giờ

	Trắng âm WW		Trắng tự nhiên NW		Trắng CW	
Nhiệt độ màu	2700K	3000K	3500K	4000K	5000K	5700K
Quang thông Ra=83	985lm		1075lm		1075lm	
Quang thông Ra=95	805lm		880lm		-	

15W



DL-F6W15

Giá bán: **985.000đ**
Dimmer: **1.150.000đ**

Đèn âm trần 15w mẫu F6 (Màu vỏ trắng)

Bóng Led: CREE (USA)
Điện áp ngõ vào: AC220-240V
Kích thước: Φ80x113mm
Kích thước thi công: Φ72mm
Góc chiếu sáng: 24°/36°
Dòng điện tiêu thụ: 92mA
Tuổi thọ: >30.000giờ

	Trắng âm WW		Trắng tự nhiên NW		Trắng CW	
Nhiệt độ màu	2700K	3000K	3500K	4000K	5000K	5700K
Quang thông Ra=83	1455lm		1565lm		1565lm	
Quang thông Ra=95	1165lm		1250lm		-	

10W



DL-F7W10

Giá bán: **780.000đ**
Dimmer: **990.000đ**

Đèn âm trần 10w mẫu F7 (Màu vỏ trắng)

Bóng Led: CREE (USA)
Điện áp ngõ vào: AC220-240V
Kích thước: Φ80x87mm
Kích thước thi công: Φ72mm
Góc chiếu sáng: 24°/36°
Dòng điện tiêu thụ: 50mA
Tuổi thọ: >30.000giờ

	Trắng âm WW		Trắng tự nhiên NW		Trắng CW	
Nhiệt độ màu	2700K	3000K	3500K	4000K	5000K	5700K
Quang thông Ra=83	985lm		1075lm		1075lm	
Quang thông Ra=95	805lm		880lm		-	

15W




DL-F7W15

Giá bán: **985.000đ**
Dimmer: **1.150.000đ**

Đèn âm trần 15w mẫu F7 (Màu vỏ trắng)

Bóng Led: CREE (USA)
Điện áp ngõ vào: AC220-240V
Kích thước: Φ80x102mm
Kích thước thi công: Φ72mm
Góc chiếu sáng: 24°/36°
Dòng điện tiêu thụ: 92mA
Tuổi thọ: >30.000giờ

	Trắng âm WW		Trắng tự nhiên NW		Trắng CW	
Nhiệt độ màu	2700K	3000K	3500K	4000K	5000K	5700K
Quang thông Ra=83	1455lm		1565lm		1565lm	
Quang thông Ra=95	1165lm		1250lm		-	

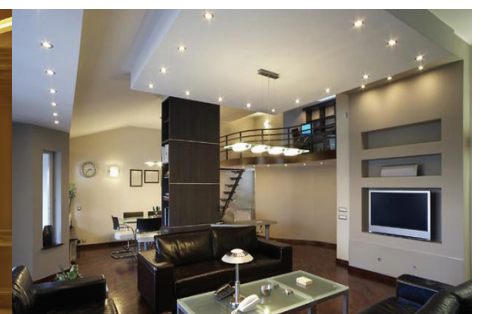

10W



DL-F8W10

Giá bán: **880.000đ**
Dimmer: **1.095.000đ**

Đèn âm trần 1x10w mẫu F8 (Màu vỏ trắng)

Bóng Led: CREE (USA)
Điện áp ngõ vào: AC220-240V
Kích thước: Φ105x105x101mm
Kích thước thi công: 95x95mm
Góc chiếu sáng: 24°/36°
Dòng điện tiêu thụ: 50mA
Tuổi thọ: >30.000giờ

	Trắng âm WW	Trắng tự nhiên NW	Trắng CW
Nhiệt độ màu	2700K 3000K	3500K 4000K	5000K 5700K
Quang thông Ra=83	985lm	1075lm	1075lm
Quang thông Ra=95	805lm	880lm	-

15W



DL-F8W15

Giá bán: **1.095.000đ**
Dimmer: **1.260.000đ**

Đèn âm trần 1x15w mẫu F8 (Màu vỏ trắng)

Bóng Led: CREE (USA)
Điện áp ngõ vào: AC220-240V
Kích thước: Φ105x105x126mm
Kích thước thi công: 95x95mm
Góc chiếu sáng: 24°/36°
Dòng điện tiêu thụ: 92mA
Tuổi thọ: >30.000giờ

	Trắng âm WW	Trắng tự nhiên NW	Trắng CW
Nhiệt độ màu	2700K 3000K	3500K 4000K	5000K 5700K
Quang thông Ra=83	1455lm	1565lm	1565lm
Quang thông Ra=95	1165lm	1250lm	-

20W



DL-F9W20

Giá bán: **1.730.000đ**
Dimmer: **2.150.000đ**

Đèn âm trần 2x10w mẫu F9 (Màu vỏ trắng)

Bóng Led: CREE (USA)
Điện áp ngõ vào: AC220-240V
Kích thước: Φ205x105x101mm
Kích thước thi công: 195x95mm
Góc chiếu sáng: 24°/36°
Dòng điện tiêu thụ: 170mA
Tuổi thọ: >30.000giờ

	Trắng âm WW	Trắng tự nhiên NW	Trắng CW
Nhiệt độ màu	2700K 3000K	3500K 4000K	5000K 5700K
Quang thông Ra=83	1895lm	1925lm	1925lm
Quang thông Ra=95	1515lm	1540lm	-

30W



DL-F9W30

Giá bán: **2.145.000đ**
Dimmer: **2.475.000đ**

Đèn âm trần 2x15w mẫu F9 (Màu vỏ trắng)

Bóng Led: CREE (USA)
Điện áp ngõ vào: AC220-240V
Kích thước: 205x105x116mm
Kích thước thi công: 195x95mm
Góc chiếu sáng: 24°/36°
Dòng điện tiêu thụ: 146mA
Tuổi thọ: >30.000giờ

	Trắng âm WW	Trắng tự nhiên NW	Trắng CW
Nhiệt độ màu	2700K 3000K	3500K 4000K	5000K 5700K
Quang thông Ra=83	3000lm	3110lm	3110lm
Quang thông Ra=95	2400lm	2490lm	-

ĐÈN LED ÂM TRẦN - MẪU G

15W



DL-GW15

Giá bán: **875.000đ**
Dimmer: **1.050.000đ**

Đèn âm trần 15w mẫu G (Màu vỏ trắng)

Bóng Led: CITIZEN (Japan)
Điện áp ngõ vào: AC220-240V
Kích thước: Φ125xH78mm
Kích thước thi công: Φ113mm
Góc chiếu sáng: 52°
Dòng điện tiêu thụ: 70mA
Tuổi thọ: >30.000giờ

	Trắng âm WW	Trắng tự nhiên NW	Trắng CW
Nhiệt độ màu	2700K 3000K	3500K 4000K	5000K 6500K
Quang thông Ra=83	1500lm	1605lm	1605lm
Quang thông Ra=90	1295lm	1410lm	-

20W



DL-GW20

Giá bán: **1.205.000đ**
Dimmer: **1.420.000đ**

Đèn âm trần 20w mẫu G (Màu vỏ trắng)

Bóng Led: CITIZEN (Japan)
Điện áp ngõ vào: AC220-240V
Kích thước: Φ196xH110mm
Kích thước thi công: Φ180mm
Góc chiếu sáng: 54°
Dòng điện tiêu thụ: 95mA
Tuổi thọ: >30.000giờ

	Trắng âm WW	Trắng tự nhiên NW	Trắng CW
Nhiệt độ màu	2700K 3000K	3500K 4000K	5000K 6500K
Quang thông Ra=83	2250lm	2330lm	2330lm
Quang thông Ra=90	1955lm	2025lm	-

30W



DL-GW30

Giá bán: **1.420.000đ**

Đèn âm trần 30w mẫu G (Màu vỏ trắng)

Bóng Led: CITIZEN (Japan)
Điện áp ngõ vào: AC220-240V
Kích thước: Φ196xH110mm
Kích thước thi công: Φ180mm
Góc chiếu sáng: 54°
Dòng điện tiêu thụ: 141mA
Tuổi Thọ: >30.000 giờ

	Trắng âm WW	Trắng tự nhiên NW	Trắng CW
Nhiệt độ màu	2700K 3000K	3500K 4000K	5000K 6500K
Quang thông Ra=83	3105lm	3185lm	3185lm
Quang thông Ra=90	2700lm	2770lm	-

50W



DL-GW50

Giá bán: **1.695.000đ**

Đèn âm trần 50w mẫu G (Màu vỏ trắng)

Bóng Led: CITIZEN (Japan)
Điện áp ngõ vào: AC220-240V
Kích thước: Φ226xH130mm
Kích thước thi công: Φ206mm
Góc chiếu sáng: 70°
Dòng điện tiêu thụ: 242mA
Tuổi Thọ: >30.000 giờ

	Trắng âm WW	Trắng tự nhiên NW	Trắng CW
Nhiệt độ màu	2700K 3000K	3500K 4000K	5000K 6500K
Quang thông Ra=83	5210lm	5290lm	5290lm
Quang thông Ra=90	4510lm	4615lm	-

ĐÈN LED ÂM TRẦN - MẪU I - J

10W



DL-IW10

Giá bán: **845.000đ**
Dimmer: **1.070.000đ**

Đèn âm trần 10w mẫu I (Màu vỏ trắng)

Bóng Led: CITIZEN (Japan)
Điện áp ngõ vào: AC220-240V
Kích thước: Φ110x143mm
Kích thước thi công: Φ94mm
Góc chiếu sáng: 27°
Dòng điện tiêu thụ: 92mA
Tuổi Thọ: >30.000 giờ

	Trắng ấm WW	Trắng tự nhiên NW	Trắng CW
Nhiệt độ màu	2700K 3000K	3500K 4000K	5000K 6500K
Quang thông Ra=83	770lm	800lm	800lm
Quang thông Ra=90	670lm	690lm	-

15W



DL-IW15

Giá bán: **990.000đ**
Dimmer: **1.170.000đ**

Đèn âm trần 15w mẫu I (Màu vỏ trắng)

Bóng Led: CITIZEN (Japan)
Điện áp ngõ vào: AC220-240V
Kích thước: Φ140xH156mm
Kích thước thi công: Φ125mm
Góc chiếu sáng: 36°
Dòng điện tiêu thụ: 140mA
Tuổi Thọ: >30.000 giờ

	Trắng ấm WW	Trắng tự nhiên NW	Trắng CW
Nhiệt độ màu	2700K 3000K	3500K 4000K	5000K 6500K
Quang thông Ra=83	1160lm	1225lm	1225lm
Quang thông Ra=90	1010lm	1065lm	-

30W



DL-IW30

Giá bán: **1.495.000đ**

Đèn âm trần 30w mẫu I (Màu vỏ trắng)

Bóng Led: CITIZEN (Japan)
Điện áp ngõ vào: AC220-240V
Kích thước: Φ190xH189mm
Kích thước thi công: Φ170mm
Góc chiếu sáng: 42°
Dòng điện tiêu thụ: 141mA
Tuổi Thọ: >30.000 giờ

	Trắng ấm WW	Trắng tự nhiên NW	Trắng CW
Nhiệt độ màu	2700K 3000K	3500K 4000K	5000K 6500K
Quang thông Ra=83	2555lm	2640lm	2640lm
Quang thông Ra=90	2255lm	2295lm	-

10W



DL-JW10

Giá bán: **730.000đ**
Dimmer: **955.000đ**

Đèn âm trần 10w mẫu J (Màu vỏ trắng)

Bóng Led: CITIZEN (Japan)
Điện áp ngõ vào: AC220-240V
Kích thước: Φ110xH136mm
Kích thước thi công: Φ95mm
Góc chiếu sáng: 42°
Dòng điện tiêu thụ: 91mA
Tuổi Thọ: >30.000 giờ

	Trắng ấm WW	Trắng tự nhiên NW	Trắng CW
Nhiệt độ màu	2700K 3000K	3500K 4000K	5000K 6500K
Quang thông Ra=83	855lm	880lm	880lm
Quang thông Ra=90	745lm	765lm	-

15W



DL-JW15

Giá bán: **880.000đ**
Dimmer: **1.055.000đ**

Đèn âm trần 15w mẫu J (Màu vỏ trắng)

Bóng Led: CITIZEN (Japan)
Điện áp ngõ vào: AC220-240V
Kích thước: Φ140xH136mm
Kích thước thi công: Φ120mm
Góc chiếu sáng: 40°
Dòng điện tiêu thụ: 70mA
Tuổi Thọ: >30.000 giờ

	Trắng ấm WW	Trắng tự nhiên NW	Trắng CW
Nhiệt độ màu	2700K 3000K	3500K 4000K	5000K 6500K
Quang thông Ra=83	1340lm	1400lm	1400lm
Quang thông Ra=90	1165lm	1215lm	-

20W



DL-JW20

Giá bán: **1.170.000đ**
Dimmer: **1.385.000đ**

Đèn âm trần 20w mẫu J (Màu vỏ trắng)

Bóng Led: CITIZEN (Japan)
Điện áp ngõ vào: AC220-240V
Kích thước: Φ190xH148mm
Kích thước thi công: Φ165mm
Góc chiếu sáng: 73°
Dòng điện tiêu thụ: 94mA
Tuổi Thọ: >30.000 giờ

	Trắng ấm WW	Trắng tự nhiên NW	Trắng CW
Nhiệt độ màu	2700K 3000K	3500K 4000K	5000K 6500K
Quang thông Ra=83	2110lm	2205lm	2205lm
Quang thông Ra=90	1835lm	1920lm	-

30W



DL-JW30

Giá bán: **1.385.000đ**

Đèn âm trần 30w mẫu J (Màu vỏ trắng)

Bóng Led: CITIZEN (Japan)
Điện áp ngõ vào: AC220-240V
Kích thước: Φ190xH148mm
Kích thước thi công: Φ165mm
Góc chiếu sáng: 73°
Dòng điện tiêu thụ: 192mA
Tuổi Thọ: >30.000 giờ

	Trắng ấm WW	Trắng tự nhiên NW	Trắng CW
Nhiệt độ màu	2700K 3000K	3500K 4000K	5000K 6500K
Quang thông Ra=83	3100lm	3175lm	3175lm
Quang thông Ra=90	2685lm	2745lm	-

40W



DL-JW40

Giá bán: **1.595.000đ**

Đèn âm trần 40w mẫu J (Màu vỏ trắng)

Bóng Led: CITIZEN (Japan)
Điện áp ngõ vào: AC220-240V
Kích thước: Φ230xH153mm
Kích thước thi công: Φ210mm
Góc chiếu sáng: 76°
Dòng điện tiêu thụ: 195mA
Tuổi Thọ: >30.000 giờ

	Trắng ấm WW	Trắng tự nhiên NW	Trắng CW
Nhiệt độ màu	2700K 3000K	3500K 4000K	5000K 6500K
Quang thông Ra=83	4300lm	4390lm	4390lm
Quang thông Ra=90	3740lm	3820lm	-

ĐÈN LED ẨM TRẦN - MẪU K

30W



DL-KW30

Giá bán: **1.180.000đ**

Đèn âm trần 30w mẫu K (Màu vỏ trắng)

Bóng Led: CREE (USA)
Điện áp ngõ vào: AC220-240V
Kích thước: Φ195xH101mm
Kích thước thi công: Φ170mm
Góc chiếu sáng: 50°
Dòng điện tiêu thụ: 144mA
Tuổi Thọ: >30.000 giờ

	Trắng âm WW	Trắng tự nhiên NW	Trắng CW
Nhiệt độ màu	2700K 3000K	3500K 4000K	5000K 5700K
Quang thông	2330lm	2385lm	2385lm
Hệ số hoàn màu	Ra=83		

40W



DL-KW40

Giá bán: **1.470.000đ**

Đèn âm trần 40w mẫu K (Màu vỏ trắng)

Bóng Led: CREE (USA)
Điện áp ngõ vào: AC220-240V
Kích thước: Φ220xH109mm
Kích thước thi công: Φ195mm
Góc chiếu sáng: 50°
Dòng điện tiêu thụ: 242mA
Tuổi Thọ: >30.000 giờ

	Trắng âm WW	Trắng tự nhiên NW	Trắng CW
Nhiệt độ màu	2700K 3000K	3500K 4000K	5000K 5700K
Quang thông	3260lm	3300lm	3300lm
Hệ số hoàn màu	Ra=83		

ĐÈN LED ẨM TRẦN - MẪU L - M

30W



DL-LW30

Giá bán: **1.785.000đ**

Đèn âm trần 30w mẫu L (Màu vỏ trắng)

Bóng Led: CITIZEN (Japan)
Điện áp ngõ vào: AC220-240V
Kích thước: Φ216x147mm
Kích thước thi công: Φ200mm
Góc chiếu sáng: 35°
Dòng điện tiêu thụ: 140mA
Tuổi Thọ: >30.000 giờ

	Trắng âm WW	Trắng tự nhiên NW	Trắng CW
Nhiệt độ màu	2700K 3000K	3500K 4000K	5000K 5700K
Quang thông Ra=83	3160lm	3230lm	3230lm
Quang thông Ra=90	2750lm	2810lm	-

12W



DL-MW12/DL-MB12

Giá bán: **1.095.000đ**
Dimmer: **1.225.000đ**

Đèn âm trần 12w mẫu M (Màu vỏ trắng/đen)

Bóng Led: CREE(USA)
Điện áp ngõ vào: AC220-240V
Kích thước: Φ40x300mm
Kích thước thi công: lắp treo, dây dài 1000mm
Góc chiếu sáng: 24°/38°
Dòng điện tiêu thụ: 57mA
Tuổi Thọ: >30.000 giờ

	Trắng âm WW	Trắng tự nhiên NW	Trắng CW
Nhiệt độ màu	2700K 3000K	3500K 4000K	5000K 5700K
Quang thông Ra=83	1010lm	1065lm	1065lm
Quang thông Ra=95	805lm	-	-

20W



DL-MW20/DL-MB20

Giá bán: **1.015.000đ**
Dimmer: **1.225.000đ**

Đèn âm trần 20w mẫu M (Màu vỏ trắng/đen)

Bóng Led: CREE(USA)
Điện áp ngõ vào: AC220-240V
Kích thước: Φ60xL185mm
Kích thước thi công: lắp treo, dây dài 1000mm
Góc chiếu sáng: 24°/38°
Dòng điện tiêu thụ: 100mA
Tuổi Thọ: >30.000 giờ

	Trắng âm WW	Trắng tự nhiên NW	Trắng CW
Nhiệt độ màu	2700K 3000K	3500K 4000K	5000K 5700K
Quang thông Ra=83	1545lm	1570lm	1570lm
Quang thông Ra=95	1235lm	-	-

6W



DL-NW6

Giá bán: **375.000đ**
Dimmer: **630.000đ**

Đèn âm trần 6w mẫu N (Màu vỏ trắng)

Bóng Led: EDISON (Taiwan)/ CITIZEN (Japan)*
Điện áp ngõ vào: AC220-240V
Kích thước: Φ85x80mm
Kích thước thi công: Φ70mm
Góc chiếu sáng: 38°
Dòng điện tiêu thụ: 57mA
Tuổi Thọ: >30.000 giờ

	Trắng âm WW	Trắng tự nhiên NW	Trắng CW
Nhiệt độ màu	3000K	4000K	6500K
Quang thông Ra=83	540lm	555lm	555lm
Quang thông Ra=95	430lm	445lm	445lm

10W



DL-NW10

Giá bán: **595.000đ**
Dimmer: **790.000đ**

Đèn âm trần 10w mẫu N (Màu vỏ trắng)

Bóng Led: EDISON (Taiwan)/ CITIZEN (Japan)*
Điện áp ngõ vào: AC220-240V
Kích thước: Φ108x93mm
Kích thước thi công: Φ93mm
Góc chiếu sáng: 38°
Dòng điện tiêu thụ: 92mA
Tuổi Thọ: >30.000 giờ

	Trắng âm WW	Trắng tự nhiên NW	Trắng CW
Nhiệt độ màu	3000K	4000K	6500K
Quang thông Ra=83	705lm	770lm	770lm
Quang thông Ra=95	630lm	690lm	690lm

14W



DL-NW14

Giá bán: **950.000đ**
Dimmer: **1.100.000đ**

Đèn âm trần 14w mẫu N (Màu vỏ trắng)

Bóng Led: EDISON (Taiwan)/ CITIZEN (Japan)*
Điện áp ngõ vào: AC220-240V
Kích thước: Φ137x97mm
Kích thước thi công: Φ122mm
Góc chiếu sáng: 38°
Dòng điện tiêu thụ: 118mA
Tuổi Thọ: >30.000 giờ

	Trắng âm WW	Trắng tự nhiên NW	Trắng CW
Nhiệt độ màu	3000K	4000K	6500K
Quang thông Ra=83	1195lm	1215lm	1215lm
Quang thông Ra=95	1075lm	1090lm	1090lm

ĐÈN LED ÂM TRẦN - MẪU P

10W



DL-PW10/ DL-PB10

Giá bán: **1.060.000đ**
Dimmer: **1.250.000đ**

Đèn âm trần 10w mẫu P (Màu vỏ trắng/ đen)

Bóng Led: CITIZEN(Japan)
Điện áp ngõ vào: AC200-240V
Kích thước: Φ100xH115mm
Kích thước thi công: Φ92mm
Góc chiếu sáng: 35°
Dòng điện tiêu thụ: 95mA
Tuổi Thọ: >30.000 giờ

	Trắng ấm WW	Trắng tự nhiên NW	Trắng CW
Nhiệt độ màu	2700K	3000K	3500K
Quang thông Ra=83	805lm	815lm	815lm
Quang thông Ra=90	610lm	650lm	-



ĐÈN LED ÂM TRẦN - MẪU H

10W



DL-HW1x10

Giá bán: **850.000đ**
Dimmer: **1.040.000đ**

Đèn âm trần 1x10w mẫu H (Màu vỏ trắng)

Bóng Led: EDISON (Taiwan)/ CITIZEN (Japan)*
Điện áp ngõ vào: AC220-240V
Kích thước: 141x141x145mm
Kích thước thi công: 121x121mm
Góc chiếu sáng: 38°
Dòng điện tiêu thụ: 92mA
Tuổi Thọ: >30.000 giờ

	Trắng ấm WW	Trắng tự nhiên NW	Trắng CW
Nhiệt độ màu	3000K	4000K	6500K
Quang thông Ra=83	840lm	910lm	910lm
Quang thông Ra=95	770lm	820lm	820lm



20W



DL-HW2x10

Giá bán: **1.625.000đ**
Dimmer: **1.995.000đ**

Đèn âm trần 2x10w mẫu H (Màu vỏ trắng)

Bóng Led: EDISON (Taiwan)/ CITIZEN (Japan)*
Điện áp ngõ vào: AC220-240V
Kích thước: 260x141x145mm
Kích thước thi công: 240x121mm
Góc chiếu sáng: 38°
Dòng điện tiêu thụ: 171mA
Tuổi Thọ: >30.000 giờ

	Trắng ấm WW	Trắng tự nhiên NW	Trắng CW
Nhiệt độ màu	3000K	4000K	6500K
Quang thông Ra=83	1610lm	1870lm	1870lm
Quang thông Ra=95	1450lm	1680lm	1680lm

30W



DL-HW3x10

Giá bán: **2.345.000đ**
Dimmer: **2.910.000đ**

Đèn âm trần 3x10w mẫu H (Màu vỏ trắng)

Bóng Led: EDISON (Taiwan)/ CITIZEN (Japan)*
Điện áp ngõ vào: AC220-240V
Kích thước: 372x141x145mm
Kích thước thi công: 352x121mm
Góc chiếu sáng: 38°
Dòng điện tiêu thụ: 139mA
Tuổi Thọ: >30.000 giờ

	Trắng ấm WW	Trắng tự nhiên NW	Trắng CW
Nhiệt độ màu	3000K	4000K	6500K
Quang thông Ra=83	2440lm	2785lm	2785lm
Quang thông Ra=95	2195lm	2490lm	2490lm

15W



DL-HW1x15

Giá bán: **1.160.000đ**
Dimmer: **1.310.000đ**

Đèn âm trần 1x15w mẫu H (Màu vỏ trắng)

Bóng Led: EDISON (Taiwan)/ CITIZEN (Japan)*
Điện áp ngõ vào: AC220-240V
Góc chiếu sáng: 38°
Kích thước: 162x162x165mm
Kích thước thi công: 142x142mm
Dòng điện tiêu thụ: 71mA
Tuổi Thọ: >30.000 giờ

	Trắng ấm WW	Trắng tự nhiên NW	Trắng CW
Nhiệt độ màu	3000K	4000K	6500K
Quang thông Ra=83	1325lm	1420lm	1420lm
Quang thông Ra=95	1195lm	1290lm	1290lm

30W



DL-HW2x15

Giá bán: **2.170.000đ**
Dimmer: **2.470.000đ**

Đèn âm trần 2x15w mẫu H (Màu vỏ trắng)

Bóng Led: EDISON (Taiwan)/ CITIZEN (Japan)*
Điện áp ngõ vào: AC220-240V
Kích thước: 320x162x165mm
Kích thước thi công: 300x142mm
Góc chiếu sáng: 38°
Dòng điện tiêu thụ: 139mA
Tuổi Thọ: >30.000 giờ

	Trắng ấm WW	Trắng tự nhiên NW	Trắng CW
Nhiệt độ màu	3000K	4000K	6500K
Quang thông Ra=83	2805lm	2845lm	2845lm
Quang thông Ra=95	2560lm	2620lm	2620lm

ĐÈN LED ỚP TRẦN

15W



CL-AW15

Giá bán: **895.000đ**
Dimmer: **1.080.000đ**

Đèn ốp trần 15w mẫu A (Màu vỏ trắng)

Bóng Led: Samsung
Điện áp ngõ vào: AC220-240V
Kích thước: Φ128xH107mm
Góc chiếu sáng: 120°
Dòng điện tiêu thụ: 125mA
Tuổi Thọ: >30.000 giờ

	Trắng ấm WW	Trắng tự nhiên NW	Trắng CW
Nhiệt độ màu	3000K	4000K	6500K
Quang thông	1460lm	1530lm	1530lm
Hệ số hoàn màu	Ra=83		

15W



CL-BW15/ CL-BB15

Giá bán: **970.000đ**
Dimmer: **1.145.000đ**

Đèn ốp trần 15w mẫu B (Màu vỏ trắng/ đen)

Bóng Led: CITIZEN (Japan)
Điện áp ngõ vào: AC220-240V
Kích thước: Φ110xH120mm
Góc chiếu sáng: 60°
Dòng điện tiêu thụ: 70mA
Tuổi Thọ: >30.000 giờ

	Trắng ấm WW	Trắng tự nhiên NW	Trắng CW
Nhiệt độ màu	2700K	3000K	3500K 4000K 5000K 6500K
Quang thông	1610lm	1640lm	1640lm
Hệ số hoàn màu	Ra=83		

25W



CL-BW25/ CL-BB25

Giá bán: **1.395.000đ**

Đèn ốp trần 25w mẫu B (Màu vỏ trắng/ đen)

Bóng Led: CITIZEN (Japan)
Điện áp ngõ vào: AC220-240V
Kích thước: Φ130xH152mm
Góc chiếu sáng: 60°
Dòng điện tiêu thụ: 92mA
Tuổi Thọ: >30.000 giờ

	Trắng ấm WW	Trắng tự nhiên NW	Trắng CW
Nhiệt độ màu	2700K	3000K	3500K 4000K 5000K 6500K
Quang thông	2605lm	2710lm	2710lm
Hệ số hoàn màu	Ra=83		

35W



CL-BW35/ CL-BB35

Giá bán: **1.810.000đ**

Đèn ốp trần 35w mẫu B (Màu vỏ trắng/ đen)

Bóng Led: CITIZEN (Japan)
Điện áp ngõ vào: AC220-240V
Kích thước: Φ170xH185mm
Góc chiếu sáng: 60°
Dòng điện tiêu thụ: 164mA
Tuổi Thọ: >30.000 giờ

	Trắng ấm WW	Trắng tự nhiên NW	Trắng CW
Nhiệt độ màu	2700K	3000K	3500K 4000K 5000K 6500K
Quang thông	3325lm	3390lm	3390lm
Hệ số hoàn màu	Ra=83		

40W



CL-BW40/ CL-BB40

Giá bán: **2.020.000đ**

Đèn ốp trần 40w mẫu B (Màu vỏ trắng/ đen)

Bóng Led: CITIZEN (Japan)
Điện áp ngõ vào: AC220-240V
Kích thước: Φ193xH193mm
Góc chiếu sáng: 60°
Dòng điện tiêu thụ: 189mA
Tuổi Thọ: >30.000 giờ

	Trắng ấm WW	Trắng tự nhiên NW	Trắng CW
Nhiệt độ màu	2700K	3000K	3500K 4000K 5000K 6500K
Quang thông	4800lm	4860lm	4860lm
Hệ số hoàn màu	Ra=83		

20W



CL-CW20/ CL-CB20

Giá bán: **1.180.000đ**
Dimmer: **1.395.000đ**

Đèn ốp trần 20w mẫu C (Màu vỏ trắng/ đen)

Bóng Led: CITIZEN (Japan)
Điện áp ngõ vào: AC220-240V
Kích thước: 110x110xH120mm
Góc chiếu sáng: 60°
Dòng điện tiêu thụ: 96mA
Tuổi Thọ: >30.000 giờ

	Trắng ấm WW	Trắng tự nhiên NW	Trắng CW
Nhiệt độ màu	2700K	3000K	3500K 4000K 5000K 6500K
Quang thông	2215lm	2295lm	2295lm
Hệ số hoàn màu	Ra=83		

30W



CL-CW30/ CL-CB30

Giá bán: **1.620.000đ**

Đèn ốp trần 30w mẫu C (Màu vỏ trắng/ đen)

Bóng Led: CITIZEN (Japan)
Điện áp ngõ vào: AC220-240V
Kích thước: 130x130xH135mm
Góc chiếu sáng: 60°
Dòng điện tiêu thụ: 140mA
Tuổi Thọ: >30.000 giờ

	Trắng ấm WW	Trắng tự nhiên NW	Trắng CW
Nhiệt độ màu	2700K	3000K	3500K 4000K 5000K 6500K
Quang thông	3320lm	3415lm	3415lm
Hệ số hoàn màu	Ra=83		

40W



CL-CW40/ CL-CB40

Giá bán: **1.930.000đ**

Đèn ốp trần 40w mẫu C (Màu vỏ trắng/ đen)

Bóng Led: CITIZEN (Japan)
Điện áp ngõ vào: AC220-240V
Kích thước: Φ160x160xH165mm
Góc chiếu sáng: 60°
Dòng điện tiêu thụ: 189mA
Tuổi Thọ: >30.000 giờ

	Trắng ấm WW	Trắng tự nhiên NW	Trắng CW
Nhiệt độ màu	2700K	3000K	3500K 4000K 5000K 6500K
Quang thông	4800lm	4860lm	4860lm
Hệ số hoàn màu	Ra=83		

ĐÈN LED TREO TRẦN - MẪU A

15W



PD-AB15

Giá bán: **1.170.000đ**
Dimmer: **1.390.000đ**

Đèn treo trần 15W mẫu A (Màu vỏ đen)

Bóng Led: CITIZEN (Japan)*
Điện áp ngõ vào: AC220-240V
Góc chiếu sáng: 50°
Kích thước: φ126xL255mm
Thị công: lắp treo, dây dài 500mm
Dòng điện tiêu thụ: 70mA
Tuổi thọ: >30.000 giờ

	Trắng ấm WW	Trắng tự nhiên NW	Trắng CW
Nhiệt độ màu	2700K	3000K	3500K 4000K 5000K 6500K
Quang thông	1425lm	1530lm	1550lm
Hệ số hoàn màu	Ra=83		

15W



PD-AW15

Giá bán: **1.170.000đ**
Dimmer: **1.390.000đ**

Đèn treo trần 15W mẫu A (Màu vỏ trắng)

Bóng Led: CITIZEN (Japan)*
Điện áp ngõ vào: AC220-240V
Góc chiếu sáng: 50°
Kích thước: φ126xL255mm
Thị công: lắp treo, dây dài 500mm
Dòng điện tiêu thụ: 70mA
Tuổi thọ: >30.000 giờ

	Trắng ấm WW	Trắng tự nhiên NW	Trắng CW
Nhiệt độ màu	2700K	3000K	3500K 4000K 5000K 6500K
Quang thông	1425lm	1530lm	1550lm
Hệ số hoàn màu	Ra=83		



4W



TR-BW4/TR-BB4

Giá bán: **350.000đ**

Đèn thanh ray 4W mẫu B (Màu vỏ trắng/đen)

Bóng Led: Prolight (Taiwan)
Điện áp ngõ vào: AC220-240V
Kích thước: Φ55xL98xH165mm
Góc chiếu sáng: 24°
Số Led : 3
Dòng điện tiêu thụ: 39mA
Tuổi thọ: >30.000giờ

	Trắng ấm WW	Trắng tự nhiên NW	Trắng CW
Nhiệt độ màu	3000K	4000K	6000K
Quang thông Ra=83	220lm	285lm	285lm
Hệ số hoàn màu	Ra=82	Ra=85	Ra=88

12W



TR-CW12/TR-CB12

Giá bán: **1.020.000đ**

Đèn thanh ray 12W mẫu C (Màu vỏ trắng/đen)

Bóng Led: CREE(USA)
Điện áp ngõ vào: AC220-240V
Kích thước: Φ40xL300xH365mm
Góc chiếu sáng: 24°/38°
Dòng điện tiêu thụ: 57mA
Tuổi Thọ: >30.000 giờ

	Trắng ấm WW	Trắng tự nhiên NW	Trắng CW
Nhiệt độ màu	2700K	3000K	3500K 4000K 5000K 5700K
Quang thông Ra=83	1010lm	1065lm	1065lm
Quang thông Ra=95	805lm	-	-

20W



TR-CW20/TR-CB20

Giá bán: **985.000đ**
Dimmer: **1.215.000đ**

Đèn thanh ray 20W mẫu C (Màu vỏ trắng/đen)

Bóng Led: CREE (USA)
Điện áp ngõ vào: AC220-240V
Kích thước: Φ 60xL185xH255mm
Góc chiếu sáng: 24°/38°
Dòng điện tiêu thụ: 100mA
Tuổi Thọ: >30.000 giờ

	Trắng ấm WW	Trắng tự nhiên NW	Trắng CW
Nhiệt độ màu	2700K	3000K	3500K 4000K 5000K 5700K
Quang thông Ra=83	1555lm	1570lm	1570lm
Quang thông Ra=95	1245lm	-	-

10W



TR-DW10/TR-DB10

Giá bán: **675.000đ**

Đèn thanh ray 10W mẫu D (Màu vỏ trắng/đen)

Bóng Led: CITIZEN(Japan)
Điện áp ngõ vào: AC220-240V
Kích thước: Φ70xL95xH65mm
Góc chiếu sáng: 24°/38°
Dòng điện tiêu thụ: 92mA
Tuổi Thọ: >30.000 giờ

	Trắng ấm WW	Trắng tự nhiên NW	Trắng CW
Nhiệt độ màu	2700K	3000K	3500K 4000K 5000K 6500K
Quang thông Ra=83	1105lm	1170lm	1170lm
Quang thông Ra=90	960lm	1020lm	-

20W



TR-DW20/TR-DB20

Giá bán: **1.010.000đ**
Dimmer: **1.230.000đ**

Đèn thanh ray 20W mẫu D (Màu vỏ trắng/đen)

Bóng Led: CITIZEN(Japan)
Điện áp ngõ vào: AC220-240V
Góc chiếu sáng: 24°/38°
Dòng điện tiêu thụ: 110mA
Kích thước: Φ85xL136xH65mm
Tuổi Thọ: >30.000 giờ

	Trắng ấm WW	Trắng tự nhiên NW	Trắng CW
Nhiệt độ màu	2700K	3000K	3500K 4000K 5000K 6500K
Quang thông Ra=83	2240lm	2310lm	2310lm
Quang thông Ra=90	1950lm	2010lm	-

30W



TR-DW30/TR-DB30

Giá bán: **1.330.000đ**

Đèn thanh ray 30W mẫu D (Màu vỏ trắng/đen)

Bóng Led: CITIZEN(Japan)
Điện áp ngõ vào: AC220-240V
Kích thước: Φ100xL156xH65mm
Góc chiếu sáng: 24°/38°
Dòng điện tiêu thụ: 140mA
Tuổi Thọ: >30.000 giờ

	Trắng ấm WW	Trắng tự nhiên NW	Trắng CW
Nhiệt độ màu	2700K	3000K	3500K 4000K 5000K 6500K
Quang thông Ra=83	3060lm	3150lm	3150lm
Quang thông Ra=90	2660lm	2740lm	-

30W



TR-EW30/TR-EB30

Giá bán: **1.415.000đ**

Đèn thanh ray 30W mẫu E (Màu vỏ trắng/đen)

Bóng Led: CREE (USA)
Điện áp ngõ vào: AC220-240V
Kích thước: Φ105xL150xH265mm
Góc chiếu sáng: 36°
Dòng điện tiêu thụ: 140mA
Tuổi Thọ: >30.000 giờ

	Trắng ấm WW	Trắng tự nhiên NW	Trắng CW
Nhiệt độ màu	2700K	3000K	3500K 4000K 5000K 5700K
Quang thông Ra=83	2925lm	3070lm	3070lm
Quang thông Ra=95	1955lm	2110lm	-

30W



TR-FW30/TR-FB30

Giá bán: **1.635.000đ**

Đèn thanh ray 30W mẫu F (Màu vỏ trắng/đen)

Bóng Led: CREE (USA)
Điện áp ngõ vào: AC220-240V
Kích thước: Φ105xL150xH285mm
Góc chiếu sáng: 36°
Dòng điện tiêu thụ: 140mA
Tuổi Thọ: >30.000 giờ

	Trắng ấm WW	Trắng tự nhiên NW	Trắng CW
Nhiệt độ màu	2700K	3000K	3500K 4000K 5000K 5700K
Quang thông Ra=83	2925lm	3070lm	3070lm
Quang thông Ra=95	1955lm	2110lm	-



Đèn thanh ray 30W mẫu G (Màu vỏ trắng/đen)

Bóng Led: CREE(USA)
Điện áp ngõ vào: AC220-240V
Kích thước: Φ105xL180xH250mm
Góc chiếu sáng: 24°/38°
Dòng điện tiêu thụ: 150mA
Tuổi Thọ: >30.000 giờ

	Trắng ấm WW	Trắng tự nhiên NW	Trắng CW
Nhiệt độ màu	2700K 3000K	3500K 4000K	5000K 5700K
Quang thông Ra=83	2520lm	2620lm	2620lm
Quang thông Ra=95	2140lm	2225lm	-

Giá bán: **1.605.000đ**



Đèn thanh ray 40W mẫu G (Màu vỏ trắng/đen)

Bóng Led: CREE(USA)
Điện áp ngõ vào: AC220-240V
Kích thước: Φ105xL180xH250mm
Góc chiếu sáng: 24°/38°
Dòng điện tiêu thụ: 210mA
Tuổi Thọ: >30.000 giờ

	Trắng ấm WW	Trắng tự nhiên NW	Trắng CW
Nhiệt độ màu	2700K 3000K	3500K 4000K	5000K 5700K
Quang thông Ra=83	3565lm	3670lm	3670lm
Quang thông Ra=95	3030lm	3120lm	-

Giá bán: **1.740.000đ**



Đèn thanh ray 15W mẫu H (Màu vỏ trắng/đen)

Bóng Led: CITIZEN (Japan)
Điện áp ngõ vào: AC220-240V
Kích thước: Φ110xL160xH165mm
Góc chiếu sáng: 24°/38°
Dòng điện tiêu thụ: 70mA
Tuổi Thọ: >30.000 giờ

	Trắng ấm WW	Trắng tự nhiên NW	Trắng CW
Nhiệt độ màu	2700K 3000K	3500K 4000K	5000K 6500K
Quang thông Ra=83	1610lm	1650lm	1650lm
Quang thông Ra=90	1400lm	1430lm	-

Giá bán: **1.220.000đ**
Dimmer: **1.405.000đ**



Đèn thanh ray 20W mẫu H (Màu vỏ trắng/đen)

Bóng Led: CITIZEN (Japan)
Điện áp ngõ vào: AC220-240V
Kích thước: Φ110xL160xH165mm
Góc chiếu sáng: 24°/38°
Dòng điện tiêu thụ: 94mA
Tuổi thọ: >30.000 giờ

	Trắng ấm WW	Trắng tự nhiên NW	Trắng CW
Nhiệt độ màu	2700K 3000K	3500K 4000K	5000K 6500K
Quang thông Ra=83	2265lm	2330lm	2330lm
Quang thông Ra=95	1970lm	2025lm	-

Giá bán: **1.225.000đ**
Dimmer: **1.440.000đ**



Đèn thanh ray 15W mẫu I (Màu vỏ đen trắng)

Bóng Led: CITIZEN (Japan)
Điện áp ngõ vào: AC220-240V
Kích thước: Φ 68xL120xH140mm
Góc chiếu sáng: 26°
Dòng điện tiêu thụ: 70mA
Tuổi Thọ: >30.000 giờ

	Trắng ấm WW	Trắng tự nhiên NW	Trắng CW
Nhiệt độ màu	2700K 3000K	3500K 4000K	5000K 6500K
Quang thông Ra=83	1295lm	1390lm	1390lm
Quang thông Ra=90	1200lm	1260lm	-

Giá bán: **1.280.000đ**
Dimmer: **1.460.000đ**



Đèn thanh ray 30W mẫu I (Màu vỏ đen trắng)

Bóng Led: CITIZEN (Japan)
Điện áp ngõ vào: AC220-240V
Kích thước: Φ92xL140xH140mm
Góc chiếu sáng: 28°
Dòng điện tiêu thụ: 140mA
Tuổi Thọ: >30.000 giờ

	Trắng ấm WW	Trắng tự nhiên NW	Trắng CW
Nhiệt độ màu	2700K 3000K	3500K 4000K	5000K 6500K
Quang thông Ra=83	2770lm	2835lm	2835lm
Quang thông Ra=90	2410lm	2465lm	-

Giá bán: **1.715.000đ**



Đèn thanh ray 30W mẫu J (Màu vỏ trắng đen)

Bóng Led: CITIZEN (Japan)
Điện áp ngõ vào: AC220-240V
Kích thước: Φ107xL245xH230mm
Góc chiếu sáng: 24°
Dòng điện tiêu thụ: 140mA
Tuổi Thọ: >30.000 giờ

	Trắng ấm WW	Trắng tự nhiên NW	Trắng CW
Nhiệt độ màu	2700K 3000K	3500K 4000K	5000K 6500K
Quang thông Ra=83	3170lm	3220lm	3220lm
Quang thông Ra=90	2760lm	2800lm	-

Giá bán: **1.850.000đ**




Đèn âm trần 10w mẫu P (Màu vỏ trắng/đen)


Bóng Led: CITIZEN(Japan)
Điện áp ngõ vào: AC220-240V
Kích thước: Φ100xH115mm
Kích thước thi công: Φ92mm
Góc chiếu sáng: 35°
Dòng điện tiêu thụ: 95mA
Tuổi Thọ: >30.000 giờ

	Trắng ấm WW	Trắng tự nhiên NW	Trắng CW
Nhiệt độ màu	2700K 3000K	3500K 4000K	5000K 6500K
Quang thông Ra=83	805lm	815lm	815lm
Quang thông Ra=90	610lm	650lm	-

Giá bán: **1.060.000đ**
Dimmer: **1.250.000đ**

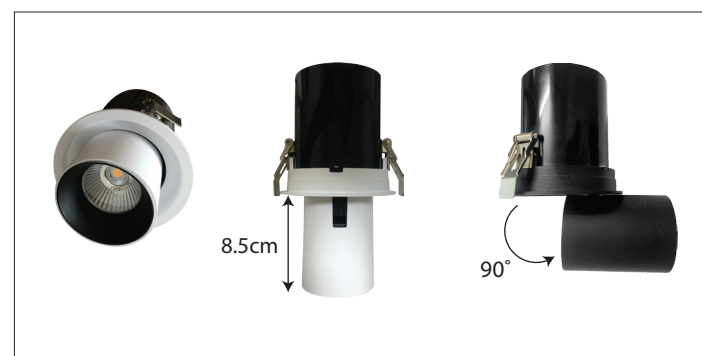

PHỤ KIỆN THANH RAY



**RT-AW100S/
RT-AB100S**

Giá bán: **115.000đ**

Thanh ray 1 mét (màu trắng/đen)
Kích thước: L920xW34xH20mm
Chưa bao gồm đầu nối cấp nguồn và đầu nối cuối.



**RT-AW100/
RT-AB100**

Giá bán: **150.000đ**


Thanh ray 1 mét (màu trắng/đen)
Kích thước: L1000xW34xH20mm
Bao gồm đầu nối cấp nguồn và đầu nối cuối.



RT-IW/ RT-IB

Giá bán: **32.000đ**

Đầu nối chữ I (màu trắng/đen)
Dùng để nối thẳng 2 thanh ray lại với nhau.
Kích thước: L x W = 80 x 34.4mm



RT-LW/ RT-LB

Giá bán: **40.000đ**


Đầu nối chữ L (màu trắng/đen)
Dùng để nối chữ L 2 thanh ray lại với nhau.
Kích thước: L x W = 70.6 x 70.6mm



RT-TW/ RT-TB

Giá bán: **60.000đ**

Đầu nối chữ T (màu trắng/đen)
Dùng để nối chữ T 2 thanh ray lại với nhau.
Kích thước: L x W = 106.2 x 70.6mm



RT-XW/ RT-XB

Giá bán: **78.000đ**

Đầu nối chữ X (màu trắng/đen)
Dùng để nối chữ X 2 thanh ray lại với nhau.
Kích thước: L x W = 106.2 x 106.2mm



RT-FW/ RT-FB

Giá bán: **190.000đ**

Đầu nối lò xo (màu trắng/đen)
Dùng để nối 2 thanh ray lại với nhau với góc uốn từ 0~180°.
Kích thước: L x W = 293.5 x 34.6mm



RT-SW/RT-SB

Giá bán: **30.000đ**

Đầu nối cấp nguồn (màu trắng/đen)
Dùng để nối vào thanh ray để cấp nguồn.
Kích thước L x W = 74.4 x 34.6mm



RT-EW/RT-EB

Giá bán: **5.000đ**

Đầu nối cuối (màu trắng/đen)
Dùng để nối vào thanh ray để loop nguồn.
Kích thước L x W = 35.5 x 34.4mm



RT-KW/RT-KB

Giá bán: **65.000đ**

Bộ KIT treo thanh ray (màu trắng/đen)
Dùng để treo thanh ray
Chiều dài dây: 1 mét

ĐÈN LED CHIẾU LOGO, HÌNH ẢNH

12W



LP-AB12FI

Giá bán: **2.690.000đ**

Đèn chiếu Logo, hình ảnh 12W cố định trong nhà

Khoảng cách chiếu: 1~10 Mét
Nơi lắp đặt: Trong nhà
Ống kính: cố định
Quang thông: 1020lm (Trắng)
Nhiệt độ màu: 7500K
Bóng Led: CREE(USA)
Nhiệt độ làm việc: -30°C-50°C
Kích thước: Φ40xL300mm
Điện áp ngõ vào: AC85-265V
Tuổi Thọ: >30.000 giờ

25W



LP-AB25FI

Giá bán: **5.040.000đ**

Đèn chiếu Logo, hình ảnh 25W cố định trong nhà

Khoảng cách chiếu: 1~20 Mét
Nơi lắp đặt: Trong nhà
Ống kính: cố định
Quang thông: 2125lm (Trắng)
Nhiệt độ màu: 7500K
Bóng Led: CREE(USA)
Nhiệt độ làm việc: -30°C-50°C
Kích thước: Φ40xL300mm
Điện áp ngõ vào: AC85-265V
Tuổi Thọ: >30.000 giờ

25W



LP-AB25RI

Giá bán: 5.600.000đ

Đèn chiếu Logo, hình ảnh 25W xoay trong nhà

Khoảng cách chiếu: 1~20 Mét
Nơi lắp đặt: Trong nhà
Ống kính: xoay
Quang thông: 2125lm (Trắng)
Nhiệt độ màu: 7500K
Bóng Led: CREE(USA)
Nhiệt độ làm việc: -30°C-50°C
Kích thước: Φ40xL300mm
Điện áp ngõ vào: AC85-265V
Tuổi thọ: >30.000 giờ

25W



LP-AB25FO

Giá bán: 6.160.000đ

Đèn chiếu Logo, hình ảnh 25W cố định ngoài trời

Khoảng cách chiếu: 1~20 Mét
Nơi lắp đặt: Ngoài trời
Ống kính: cố định
Quang thông: 2125lm (Trắng)
Nhiệt độ màu: 7500K
Bóng Led: CREE(USA)
Nhiệt độ làm việc: -30°C-50°C
Kích thước: Φ40xL300mm
Điện áp ngõ vào: AC85-265V
Tuổi thọ: >30.000 giờ

25W



LP-AB25RO

Giá bán: 6.720.000đ

Đèn chiếu Logo, hình ảnh 25W xoay ngoài trời

Khoảng cách chiếu: 1~20 Mét
Nơi lắp đặt: Ngoài trời
Ống kính: xoay
Quang thông: 2125lm (Trắng)
Nhiệt độ màu: 7500K
Bóng Led: CREE(USA)
Nhiệt độ làm việc: -30°C-50°C
Kích thước: Φ40xL300mm
Điện áp ngõ vào: AC85-265V
Tuổi thọ: >30.000 giờ

40W



LP-AB40RO

Giá bán: 9.990.000đ

Đèn chiếu Logo, hình ảnh 40W xoay ngoài trời

Khoảng cách chiếu: 1~30 Mét
Nơi lắp đặt: Ngoài trời
Ống kính: xoay (Có nút bấm điều khiển cố định)
Quang thông: 3400lm (Trắng)
Nhiệt độ màu: 7500K
Bóng Led: CREE(USA)
Nhiệt độ làm việc: -30°C-50°C
Kích thước: Φ40xL300mm
Điện áp ngõ vào: AC85-265V
Tuổi thọ: >30.000 giờ

40W



LP3-AB40RO

Giá bán: 18.760.000đ

Đèn chiếu Logo, hình ảnh 40W xoay ngoài trời 3 logo

Khoảng cách chiếu: 1~30 Mét
Nơi lắp đặt: Ngoài trời
Ống kính: xoay (Có nút bấm điều khiển cố định)
Quang thông: 3400lm (Trắng)
Nhiệt độ màu: 7500K
Bóng Led: CREE(USA)
Nhiệt độ làm việc: -30°C-50°C
Kích thước: Φ40xL300mm
Điện áp ngõ vào: AC85-265V
Tuổi thọ: >30.000 giờ

80W



LP-AB80RO

Giá bán: 17.710.000đ

Đèn chiếu Logo, hình ảnh 80W xoay ngoài trời

Khoảng cách chiếu: 1~50 Mét
Nơi lắp đặt: Ngoài trời
Ống kính: xoay (Có nút bấm điều khiển cố định)
Quang thông: 6800lm (Trắng)
Nhiệt độ màu: 7500K
Bóng Led: CREE(USA)
Nhiệt độ làm việc: -30°C-50°C
Kích thước: Φ40xL300mm
Điện áp ngõ vào: AC85-265V
Tuổi thọ: >30.000 giờ

THIẾT KẾ, THỰC HIỆN LOGO, HÌNH ẢNH

Một màu



GGB-Mo

Giá bán: 300.000đ

Hai màu



GGB-Bi

Giá bán: 400.000đ

Ba màu



GGB-Tri

Giá bán: 600.000đ

Bốn màu



GGB-Four

Giá bán: 800.000đ



ĐÈN LED DÂY

9.6W



FSB-3528-IP33-L120

Giá bán: **180.000đ** /mét

Led dây trong nhà 3528, 120 led

Màu ánh sáng: Vàng /Đỏ /Xanh dương /Xanh lá cây /Cam / Hồng/ Tím
Sử dụng One Bin Color cho màu ánh sáng đồng đều trên tất cả các cuộn
Số Led: 120 led/mét
Đoạn cắt : 3 bóng led (25mm)
Độ rộng 8mm. Chiều dài 5mét/cuộn
Chip Led: EPISTAR (Taiwan).
Bóng Led: SMD3528
Điện áp ngõ vào : DC12V

Nhiệt độ màu	2300K	2700K	3000K	4000K	6000K
Quang thông	595lm	595lm	615lm	655lm	675lm



9.6W



FSB-3528-IP65-L120

Giá bán: **240.000đ** /mét

Led dây ngoài trời

Màu ánh sáng: Vàng /Đỏ /Xanh dương /Xanh lá cây /Cam / Hồng/ Tím
Sử dụng One Bin Color cho màu ánh sáng đồng đều trên tất cả các cuộn
Số Led: 120 led/mét
Đoạn cắt : 3 bóng led (25mm)
Độ rộng 8mm. Chiều dài 5mét/cuộn
Chip Led: EPISTAR (Taiwan).
Bóng Led: SMD3528
Điện áp ngõ vào : DC12V

Nhiệt độ màu	2300K	2700K	3000K	4000K	6000K
Quang thông	535lm	535lm	555lm	590lm	605lm

14.4W



FSB-5050-IP33-L60

Giá bán:
Đơn sắc: **260.000đ** /mét
RGB: **280.000đ** /mét

Led dây trong nhà 5050, 60 led

Màu ánh sáng: Vàng /Đỏ /Xanh dương /Xanh lá cây /Cam / Hồng/ Tím
Sử dụng One Bin Color cho màu ánh sáng đồng đều trên tất cả các cuộn
Số Led: 60 led/mét
Đoạn cắt : 3 bóng led (50mm)
Độ rộng 10mm. Chiều dài 5mét/cuộn
Chip Led: EPISTAR (Taiwan).
Bóng Led: SMD5050
Điện áp ngõ vào : DC12V

Nhiệt độ màu	2300K	2700K	3000K	4000K	6000K
Quang thông	900lm	910lm	930lm	1010lm	1030lm

14.4W



FSB-5050-IP65-L60

Giá bán:
Đơn sắc: **315.000đ** /mét
RGB: **330.000đ** /mét

Led dây ngoài trời 5050, 60 led

Màu ánh sáng: Vàng /Đỏ /Xanh dương /Xanh lá cây /Cam / Hồng/ Tím
Sử dụng One Bin Color cho màu ánh sáng đồng đều trên tất cả các cuộn
Số Led: 60 led/mét
Đoạn cắt : 3 bóng led (50mm)
Độ rộng 10mm. Chiều dài 5mét/cuộn
Chip Led: EPISTAR (Taiwan). Bóng Led: SMD5050
Điện áp ngõ vào: DC12V

Nhiệt độ màu	2300K	2700K	3000K	4000K	6000K
Quang thông	800lm	810lm	840lm	910lm	930lm

25.2W



FSB-5730-2700K-6500K-L60

Giá bán: **620.000đ** /mét

Led dây điều chỉnh màu ánh sáng trong nhà 5730, 60 led

Điều chỉnh màu ánh sáng từ trắng ấm đến trắng (từ 2700K đến 6500K)
Số Led: 60 led/mét
Đoạn cắt : 12 bóng led (100mm)
Độ rộng 10mm. Chiều dài 5mét/cuộn
Chip Led: EPISTAR (Taiwan).
Bóng Led: SMD5730
Điện áp ngõ vào : DC24V
Cần Mua thêm bộ điều chỉnh

19.2W



FSB-5050-RGBW-3000K-L60

Giá bán: **375.000đ** /mét

Led dây đa sắc RGBW(3000K) trong nhà 5050, 60 led

Màu ánh sáng điều chỉnh: RGB+Warm white (3000K), điều chỉnh 256 màu + Trắng ấm(3000K)
Số Led: 60 led/mét
Đoạn cắt : 6 bóng led (100mm)
Độ rộng 12mm. Chiều dài 5mét/cuộn
Chip Led: EPISTAR (Taiwan).
Bóng Led: SMD5050
Điện áp ngõ vào : DC24V
Mua thêm bộ điều chỉnh

Nhiệt độ màu	2300K	2700K	3000K	4000K	6000K
Quang thông	800lm	810lm	840lm	910lm	930lm

19.2W



FSB-5050-RGBW-6000K-L60

Giá bán: **375.000đ** /mét

Led dây đa sắc RGBW(6000K) trong nhà 5050, 60 led

Màu ánh sáng điều chỉnh: RGB+Cold white (6000K), điều chỉnh 256 màu + Trắng(6000K)
Số Led: 60 led/mét
Đoạn cắt : 6 bóng led (100mm)
Độ rộng 12mm. Chiều dài 5mét/cuộn
Chip Led: EPISTAR (Taiwan).
Bóng Led: SMD5050
Điện áp ngõ vào : DC24V
Mua thêm bộ điều chỉnh

17.3W



FSB-2835-IP33-L168

Giá bán: **305.000đ** /mét

Led dây trong nhà 2835, 168 led

Màu ánh sáng: Vàng /Đỏ /Xanh dương /Xanh lá cây /Cam / Hồng/ Tím
Sử dụng One Bin Color cho màu ánh sáng đồng đều trên tất cả các cuộn
Số Led: 168 led/mét
Đoạn cắt : 7 bóng led (42mm)
Độ rộng 10mm. Chiều dài 5mét/cuộn
Chip Led: EPISTAR (Taiwan).
Bóng Led: SMD2835
Điện áp ngõ vào : DC24V

Nhiệt độ màu	2300K	2700K	3000K	4000K	6000K
Quang thông	1680lm	1760lm	1760lm	1800lm	1820lm

20.2W



FSB-2835-IP33-L196

Giá bán: **370.000đ** /mét

Led dây trong nhà 2835, 196 led

Màu ánh sáng: Vàng /Đỏ /Xanh dương /Xanh lá cây /Cam / Hồng/ Tím
Sử dụng One Bin Color cho màu ánh sáng đồng đều trên tất cả các cuộn
Số Led: 196 led/mét
Đoạn cắt : 14 bóng led (71mm)
Độ rộng 15mm. Chiều dài 5mét/cuộn
Chip Led: EPISTAR (Taiwan).
Bóng Led: SMD2835
Điện áp ngõ vào : DC24V

Nhiệt độ màu	2300K	2700K	3000K	4000K	6000K
Quang thông	1920lm	2060lm	2060lm	2100lm	2120lm



50W



HB-BB50

Giá bán: **2.550.000đ**

Đèn nhà xưởng 50w mẫu B

Bóng Led: Lumileds(Philips)
Điện áp ngõ vào: AC200-260V
Kích thước thân đèn: Φ143xH210mm
Kích thước chóa: Φ330xH150mm
Chóa nhôm phản quang 60°
Dòng điện tiêu thụ: 228mA
Trọng lượng: 1.5Kg
Tuổi thọ: >30.000giờ

	Trắng ấm WW	Trắng tự nhiên NW	Trắng CW
Nhiệt độ màu	3000K	4000K	5700K 6500K
Quang thông	4155lm	4425lm	4425lm
Hệ số hoàn màu	Ra=85		Ra=87

80W



HB-BB80

Giá bán: **3.095.000đ**

Đèn nhà xưởng 80w mẫu B

Bóng Led: Lumileds(Philips)
Điện áp ngõ vào: AC100-240V
Kích thước thân đèn: Φ205XH270mm
Kích thước chóa: Φ380xH180mm (chóa 60°)
Φ410xH118mm (chóa 90°)
Dòng điện tiêu thụ: 374mA
Trọng lượng: 2.4Kg
Tuổi thọ: >30.000giờ

	Trắng ấm WW	Trắng tự nhiên NW	Trắng CW
Nhiệt độ màu	3000K	4000K	5700K 6500K
Quang thông	7850lm	8360lm	8360lm
Hệ số hoàn màu	Ra=85		Ra=87

150W



HB-CW150

Giá bán: **Call**

Đèn nhà xưởng 150w mẫu C

Bóng Led: Lumileds(Philips)
Điện áp ngõ vào: AC100-240V
Kích thước thân đèn: Φ230xH300mm
Kích thước chóa: Φ490xH130mm (chóa 120°),
Φ420xH260mm (chóa 90°)
Dòng điện tiêu thụ: 700mA
Trọng lượng: 3.8Kg
Tuổi thọ: >30.000giờ

	Trắng ấm WW	Trắng tự nhiên NW	Trắng CW
Nhiệt độ màu	3000K	4000K	5700K 6500K
Quang thông	12.780lm	13.290lm	13.290lm
Hệ số hoàn màu	Ra=85		Ra=87

200W



HB-CW200

Giá bán: **Call**

Đèn nhà xưởng 200w mẫu C

Bóng Led: Lumileds(Philips)
Điện áp ngõ vào: AC100-240V
Kích thước thân đèn: Φ230xH325mm
Kích thước chóa: Φ490xH130mm (chóa 120°),
Φ420xH260mm (chóa 90°)
Dòng điện tiêu thụ: 937mA
Trọng lượng: 5.2Kg
Tuổi thọ: >30.000giờ

	Trắng ấm WW	Trắng tự nhiên NW	Trắng CW
Nhiệt độ màu	3000K	4000K	5700K 6500K
Quang thông	16.415lm	17.405lm	17.405lm
Hệ số hoàn màu	Ra=85		Ra=87

60W



HB-DS60

Giá bán: **Call**

Đèn nhà xưởng 60w mẫu D

Bóng Led: Lumileds(Philips)
Điện áp ngõ vào: AC100-240V
Kích thước thân đèn: Φ180xH300mm
Lựa chọn Chóa nhôm phản quang (120°/90°/60°/45°)
Dòng điện tiêu thụ: 245mA
Trọng lượng: 3Kg
Tuổi thọ: >30.000 giờ

	Trắng ấm WW	Trắng tự nhiên NW	Trắng CW
Nhiệt độ màu	3000K	4000K	5700K 6500K
Quang thông	4925lm	5090lm	5090lm
Hệ số hoàn màu	Ra=85		

80W



HB-DS80

Giá bán: **Call**

Đèn nhà xưởng 80w mẫu D

Bóng Led: Lumileds(Philips)
Điện áp ngõ vào: AC100-240V
Kích thước thân đèn: Φ180xH300mm
Lựa chọn Chóa nhôm phản quang (120°/90°/60°/45°)
Dòng điện tiêu thụ: 374mA
Trọng lượng: 3.1Kg
Tuổi thọ: >30.000 giờ

	Trắng ấm WW	Trắng tự nhiên NW	Trắng CW
Nhiệt độ màu	3000K	4000K	5700K 6500K
Quang thông	6595lm	6820lm	6820lm
Hệ số hoàn màu	Ra=85		

100W



HB-DS100

Giá bán: **Call**

Đèn nhà xưởng 100w mẫu D

Bóng Led: Lumileds(Philips)
Điện áp ngõ vào: AC100-240V
Kích thước thân đèn: Φ180xH340mm
Lựa chọn Chóa nhôm phản quang (120°/90°/60°/45°)
Dòng điện tiêu thụ: 476mA
Trọng lượng: 3.2Kg
Tuổi thọ: >30.000 giờ

	Trắng ấm WW	Trắng tự nhiên NW	Trắng CW
Nhiệt độ màu	3000K	4000K	5700K 6500K
Quang thông	8240lm	8645lm	8645lm
Hệ số hoàn màu	Ra=85		

120W



HB-DS120

Giá bán: **Call**

Đèn nhà xưởng 120w mẫu D

Bóng Led: Lumileds(Philips)
Điện áp ngõ vào: AC100-240V
Lựa chọn Chóa nhôm phản quang (120°/90°/60°/45°)
Dòng điện tiêu thụ: 554mA
Kích thước thân đèn: Φ180xH380mm
Trọng lượng: 3.8Kg
Tuổi thọ: >30.000 giờ

	Trắng ấm WW	Trắng tự nhiên NW	Trắng CW
Nhiệt độ màu	3000K	4000K	5700K 6500K
Quang thông	9715lm	9970lm	9970lm
Hệ số hoàn màu	Ra=85		

150W**HB-DS150**Giá bán: **Call****Đèn nhà xưởng 150w mẫu D**

Bóng Led: Lumileds(Philips)
 Điện áp ngõ vào: AC100-240V
 Kích thước thân đèn: Φ180xH380mm
 Lựa chọn Choá nhôm phản quang (120°/90°/60°/45°)
 Dòng điện tiêu thụ: 708mA
 Trọng lượng: 3.8Kg
 Tuổi thọ: >30.000 giờ

	Trắng âm WW	Trắng tự nhiên NW	Trắng CW
Nhiệt độ màu	3000K	4000K	5700K 6500K
Quang thông	12.105lm	12.480lm	12.480lm
Hệ số hoàn màu	Ra=85		

200W**HB-DS200**Giá bán: **Call****Đèn nhà xưởng 200w mẫu D**

Bóng Led: Lumileds(Philips)
 Điện áp ngõ vào: AC100-240V
 Kích thước thân đèn: Φ285xH380mm
 Lựa chọn Choá nhôm phản quang (120°/90°/60°/45°)
 Dòng điện tiêu thụ: 936mA
 Trọng lượng: 6.2Kg
 Tuổi thọ: >30.000 giờ

	Trắng âm WW	Trắng tự nhiên NW	Trắng CW
Nhiệt độ màu	3000K	4000K	5700K 6500K
Quang thông	15.980lm	16.280lm	16.280lm
Hệ số hoàn màu	Ra=85		

250W**HB-DS250**Giá bán: **Call****Đèn nhà xưởng 250w mẫu D**

Bóng Led: Lumileds(Philips)
 Điện áp ngõ vào: AC100-240V
 Kích thước thân đèn: Φ285xH380mm
 Lựa chọn Choá nhôm phản quang (120°/90°/60°/45°)
 Dòng điện tiêu thụ: 1165mA
 Trọng lượng: 7.1Kg
 Tuổi thọ: >30.000 giờ

	Trắng âm WW	Trắng tự nhiên NW	Trắng CW
Nhiệt độ màu	3000K	4000K	5700K 6500K
Quang thông	19.800lm	20.600lm	20.600lm
Hệ số hoàn màu	Ra=85		

300W**HB-DS300**Giá bán: **Call****Đèn nhà xưởng 300w mẫu D**

Bóng Led: Lumileds(Philips)
 Điện áp ngõ vào: AC100-240V
 Kích thước thân đèn: Φ285xH380mm
 Lựa chọn Choá nhôm phản quang (120°/90°/60°/45°)
 Dòng điện tiêu thụ: 1420mA
 Trọng lượng: 7.5Kg
 Tuổi thọ: >30.000 giờ

	Trắng âm WW	Trắng tự nhiên NW	Trắng CW
Nhiệt độ màu	3000K	4000K	5700K 6500K
Quang thông	24.045lm	25.055lm	25.055lm
Hệ số hoàn màu	Ra=85		

400W**HB-DS400**Giá bán: **Call****Đèn nhà xưởng 400w mẫu D**

Bóng Led: Cree(USA)
 Điện áp ngõ vào: AC100-240V
 Kích thước thân đèn: Φ285xH420mm
 Lựa chọn Choá nhôm phản quang (120°/90°/60°/45°)
 Dòng điện tiêu thụ: 1721mA
 Trọng lượng: 8Kg
 Tuổi thọ: >30.000 giờ

	Trắng âm WW	Trắng tự nhiên NW	Trắng CW
Nhiệt độ màu	2700K 3000K 3500K	4000K	5700K 6500K
Quang thông	38.975lm	44.800lm	44.800lm
Hệ số hoàn màu	Ra=85		

100W**HB-EB100**Giá bán: **Call****Đèn nhà xưởng 100w mẫu E**

Bóng Led: Lumileds(Philips)
 Điện áp ngõ vào: AC100-240V
 Kích thước thân đèn: Φ260xH180mm
 Góc chiếu sáng: 60°/90°/120°
 Dòng điện tiêu thụ: 460mA
 Trọng lượng: 2.4Kg
 Chuẩn bảo vệ: IP65
 Tuổi thọ: >30.000giờ

	Trắng âm WW	Trắng tự nhiên NW	Trắng CW
Nhiệt độ màu	3000K	4000K	5700K 6500K
Quang thông	7480lm	8330lm	8330lm
Hệ số hoàn màu	Ra=85		

150W**HB-EB150**Giá bán: **Call****Đèn nhà xưởng 150w mẫu E**

Bóng Led: Lumileds(Philips)
 Điện áp ngõ vào: AC100-240V
 Kích thước thân đèn: Φ325xH194mm
 Góc chiếu sáng: 60°/90°/120°
 Dòng điện tiêu thụ: 700mA
 Trọng lượng: 3.5Kg
 Chuẩn bảo vệ: IP65
 Tuổi thọ: >30.000giờ

	Trắng âm WW	Trắng tự nhiên NW	Trắng CW
Nhiệt độ màu	3000K	4000K	5700K 6500K
Quang thông	10.980lm	12.050lm	12.050lm
Hệ số hoàn màu	Ra=85		

200W**HB-EB200**Giá bán: **Call****Đèn nhà xưởng 200w mẫu E**

Bóng Led: Lumileds(Philips)
 Điện áp ngõ vào: AC100-240V
 Kích thước thân đèn: Φ400xH205mm
 Góc chiếu sáng: 60°/90°/120°
 Dòng điện tiêu thụ: 920mA
 Trọng lượng: 4.5Kg
 Chuẩn bảo vệ: IP65
 Tuổi thọ: >30.000giờ

	Trắng âm WW	Trắng tự nhiên NW	Trắng CW
Nhiệt độ màu	3000K	4000K	5700K 6500K
Quang thông	14.600lm	16.060lm	16.060lm
Hệ số hoàn màu	Ra=85		






10W

Đèn pha 10w mẫu A

Bóng Led: Edison (Taiwan)
Điện áp ngõ vào: AC200-260V
Kích thước: 130x110x51mm
Góc chiếu sáng: 120°
Dòng điện tiêu thụ: 97mA
Trọng lượng: 0.6kg
Chuẩn bảo vệ: IP65
Tuổi thọ: >30.000giờ



FL-AG10

Giá bán: **340.000đ**

	Trắng ấm WW	Trắng tự nhiên NW	Trắng CW
Nhiệt độ màu	3000K	4000K	6500K
Quang thông	960lm	1015lm	1015lm
Hệ số hoàn màu	Ra=85		

20W

Đèn pha 20w mẫu A

Bóng Led: Edison (Taiwan)
Điện áp ngõ vào: AC200-260V
Kích thước: 178x155x57mm
Góc chiếu sáng: 120°
Dòng điện tiêu thụ: 177mA
Trọng lượng: 1kg
Chuẩn bảo vệ: IP65
Tuổi thọ: >30.000giờ



FL-AG20

Giá bán: **580.000đ**

	Trắng ấm WW	Trắng tự nhiên NW	Trắng CW
Nhiệt độ màu	3000K	4000K	6500K
Quang thông	1830lm	1970lm	1970lm
Hệ số hoàn màu	Ra=85		

30W

Đèn pha 30w mẫu A

Bóng Led: Edison (Taiwan)
Điện áp ngõ vào: AC200-260V
Kích thước: 220x108x59mm
Góc chiếu sáng: 120°
Dòng điện tiêu thụ: 258mA
Trọng lượng: 1.3kg
Chuẩn bảo vệ: IP65
Tuổi thọ: >30.000giờ



FL-AG30


Giá bán: **830.000đ**

	Trắng ấm WW	Trắng tự nhiên NW	Trắng CW
Nhiệt độ màu	3000K	4000K	6500K
Quang thông	2720lm	2910lm	2910lm
Hệ số hoàn màu	Ra=85		

50W

Đèn pha 50w mẫu A

Bóng Led: Lumileds(Philips)
Điện áp ngõ vào: AC200-260V
Kích thước: 280x230x68mm
Góc chiếu sáng: 120°
Dòng điện tiêu thụ: 385mA
Trọng lượng: 2kg
Chuẩn bảo vệ: IP65
Tuổi thọ: >30.000giờ



FL-AG50

Giá bán: **1.340.000đ**

	Trắng ấm WW	Trắng tự nhiên NW	Trắng CW
Nhiệt độ màu	3000K	4000K	5700K 6500K
Quang thông	4120lm	4370lm	4370lm
Hệ số hoàn màu	Ra=85		

70W

Đèn pha 70W mẫu A

Bóng Led: Lumileds(Philips)
Điện áp ngõ vào: AC100-240V
Kích thước: 280x255x69mm
Góc chiếu sáng: 120°
Dòng điện tiêu thụ: 338mA
Trọng lượng: 3.2kg
Chuẩn bảo vệ: IP65
Tuổi thọ: >30.000giờ



FL-AG70

Giá bán: **2.410.000đ**

	Trắng ấm WW	Trắng tự nhiên NW	Trắng CW
Nhiệt độ màu	3000K	4000K	5700K 6500K
Quang thông	5615lm	6000lm	6000lm
Hệ số hoàn màu	Ra=85		

100W

Đèn pha 100w mẫu A

Bóng Led: Lumileds(Philips)
Điện áp ngõ vào: AC100-240V
Kích thước: 280x255x69mm
Góc chiếu sáng: 120°
Dòng điện tiêu thụ: 465mA
Trọng lượng: 3.2kg
Chuẩn bảo vệ: IP65
Tuổi thọ: >30.000giờ



FL-AG100

Giá bán: **3.585.000đ**

	Trắng ấm WW	Trắng tự nhiên NW	Trắng CW
Nhiệt độ màu	3000K	4000K	5700K 6500K
Quang thông	8540lm	9050lm	9050lm
Hệ số hoàn màu	Ra=85		

10W

Đèn pha 10w mẫu B

Bóng Led: Edison (Taiwan)/CREE(USA)*
Điện áp ngõ vào: AC200-260V
Kích thước: 130x110x51mm
Góc chiếu sáng: 120°
Dòng điện tiêu thụ: 97mA
Trọng lượng: 0.7kg
Chuẩn bảo vệ: IP65
Tuổi thọ: >30.000giờ



FL-BB10


Giá bán: **430.000đ**

	Trắng ấm WW	Trắng tự nhiên NW	Trắng CW
Nhiệt độ màu	3000K	4000K	5700K 6500K
Quang thông	1090lm	1165lm	1165lm
Hệ số hoàn màu	Ra=85		

20W

Đèn pha 20w mẫu B

Bóng Led: Edison (Taiwan)/ CREE(USA)*
Điện áp ngõ vào: AC200-260V
Kích thước: 174x155x61mm
Góc chiếu sáng: 120°
Dòng điện tiêu thụ: 122mA
Trọng lượng: 1.3kg
Chuẩn bảo vệ: IP65
Tuổi thọ: >30.000giờ



FL-BB20

Giá bán: **725.000đ**

	Trắng ấm WW	Trắng tự nhiên NW	Trắng CW
Nhiệt độ màu	3000K	4000K	5700K 6500K
Quang thông	2145lm	2230lm	2230lm
Hệ số hoàn màu	Ra=85		



30W



FL-BB30


Giá bán: **1.045.000đ**

Đèn pha 30w mẫu B

Bóng Led: Edison (Taiwan)/ CREE(USA)*
Điện áp ngõ vào: AC200-260V
Kích thước: 190x170x62mm
Góc chiếu sáng: 120°
Dòng điện tiêu thụ: 258mA
Trọng lượng: 1.5kg
Chuẩn bảo vệ: IP65
Tuổi thọ: >30.000giờ

	Trắng âm WW	Trắng tự nhiên NW	Trắng CW
Nhiệt độ màu	3000K	4000K	5700K 6500K
Quang thông	3045lm	3210lm	3210lm
Hệ số hoàn màu	Ra=85		

50W



FL-BB50

Giá bán: **1.680.000đ**

Đèn pha 50w mẫu B

Bóng Led: Lumileds(Philips)/ CREE(USA)*
Điện áp ngõ vào: AC200-260V
Kích thước: 234x200x94mm
Góc chiếu sáng: 120°
Dòng điện tiêu thụ: 395mA
Trọng lượng: 2.5kg
Chuẩn bảo vệ: IP65
Tuổi thọ: >30.000giờ

	Trắng âm WW	Trắng tự nhiên NW	Trắng CW
Nhiệt độ màu	3000K	4000K	5700K 6500K
Quang thông	4485lm	4925lm	4925lm
Hệ số hoàn màu	Ra=85		

70W



FL-BB70

Giá bán: **3.030.000đ**

Đèn pha 70W mẫu B

Bóng Led : Lumileds(Philips)/CREE(USA)*
Điện áp ngõ vào: AC100-240V
Kích thước: 234x200x115mm
Góc chiếu sáng: 120°
Dòng điện tiêu thụ: 338mA
Trọng lượng: 3.2kg
Chuẩn bảo vệ: IP65
Tuổi thọ: >30.000giờ

	Trắng âm WW	Trắng tự nhiên NW	Trắng CW
Nhiệt độ màu	3000K	4000K	5700K 6500K
Quang thông	6200lm	6590lm	6590lm
Hệ số hoàn màu	Ra=85		

100W



FL-BB100

Giá bán: **4.520.000đ**

Đèn pha 100w mẫu B

Bóng Led: Lumileds(Philips)/CREE(USA)*
Điện áp ngõ vào: AC100-240V
Kích thước: 270x250x178mm
Góc chiếu sáng: 120°
Dòng điện tiêu thụ: 470mA
Trọng lượng: 4.8Kg
Chuẩn bảo vệ: IP65
Tuổi thọ: >30.000giờ

	Trắng âm WW	Trắng tự nhiên NW	Trắng CW
Nhiệt độ màu	3000K	4000K	5700K 6500K
Quang thông	8830lm	9050lm	9050lm
Hệ số hoàn màu	Ra=85		

120W



FL-BB120

Giá bán: **Call**

Đèn pha 120w mẫu B

Bóng Led: Lumileds(Philips)/ CREE(USA)*
Điện áp ngõ vào: AC100-240V
Kích thước: 270x250x178mm
Góc chiếu sáng: 120°
Dòng điện tiêu thụ: 560mA
Trọng lượng: 5.2Kg
Chuẩn bảo vệ: IP65
Tuổi thọ: >30.000giờ

	Trắng âm WW	Trắng tự nhiên NW	Trắng CW
Nhiệt độ màu	3000K	4000K	5700K 6500K
Quang thông	9785lm	10265lm	10265lm
Hệ số hoàn màu	Ra=85		

150W



FL-BB150

Giá bán: **Call**

Đèn pha 150w mẫu B

Bóng Led: Lumileds(Philips)/CREE(USA)*
Điện áp ngõ vào: AC100-240V
Kích thước: 270x250x178mm
Góc chiếu sáng: 120°
Dòng điện tiêu thụ: 715mA
Trọng lượng: 5.2Kg
Chuẩn bảo vệ: IP65
Tuổi thọ: >30.000giờ

	Trắng âm WW	Trắng tự nhiên NW	Trắng CW
Nhiệt độ màu	3000K	4000K	5700K 6500K
Quang thông	11.835lm	12.490lm	12.490lm
Hệ số hoàn màu	Ra=85		

200W



FL-BB200

Giá bán: **Call**

Đèn pha 200w mẫu B

Bóng Led: Lumileds(Philips)/ CREE(USA)*
Điện áp ngõ vào: AC100-240V
Kích thước: 380x320x197mm
Góc chiếu sáng: 120°
Dòng điện tiêu thụ: 930mA
Trọng lượng: 6.5Kg
Chuẩn bảo vệ: IP65
Tuổi thọ: >30.000giờ

	Trắng âm WW	Trắng tự nhiên NW	Trắng CW
Nhiệt độ màu	3000K	4000K	5700K 6500K
Quang thông	15.985lm	17.130lm	17.130lm
Hệ số hoàn màu	Ra=85		

400W



FL-CB400

Giá bán: **Call**

Đèn pha 400w mẫu C

Bóng Led: CREE (USA)
Điện áp ngõ vào: AC100-240V
Kích thước: L430xW410x300mm
Góc chiếu sáng: Ngang: 30°, Dọc: 90°
hoặc Ngang: 60°, Dọc: 90°
Dòng điện tiêu thụ: 1.83A
Trọng lượng đèn: 17.5kg
Tuổi thọ: >30.000giờ

	Trắng âm WW	Trắng tự nhiên NW	Trắng CW
Nhiệt độ màu	2700K 3000K	3500K 4000K	5000K 5700K
Quang thông	40.710lm	46.795lm	46.795lm
Hệ số hoàn màu	Ra=76		Ra=72

500W**FL-CB500**Giá bán: **Call****Đèn pha 500w mẫu C**

Bóng Led: CREE (USA)
 Điện áp ngõ vào: AC100-240V
 Kích thước: 430x410x337mm
 Góc chiếu sáng: Ngang: 30°, Dọc: 90°
 hoặc Ngang: 60°, Dọc: 90°
 Dòng điện tiêu thụ: 2.36A
 Trọng lượng: 19kg
 Chuẩn bảo vệ: IP65
 Tuổi thọ: >30.000giờ

	Trắng âm WW	Trắng tự nhiên NW	Trắng CW
Nhiệt độ màu	2700K 3000K	3500K 4000K	5000K 5700K
Quang thông	42.000lm	48.650lm	48.650lm
Hệ số hoàn màu	Ra=76		Ra=72

1000W**FL-CB1000**Giá bán: **Call****Đèn pha 1000w mẫu C**

Bóng Led: CREE (USA)
 Điện áp ngõ vào: AC100-240V
 Kích thước: 514x530x500mm
 Góc chiếu sáng: Ngang: 10°, Dọc: 90°
 hoặc Ngang: 50°, Dọc: 90°
 Dòng điện tiêu thụ: 4.86A
 Trọng lượng: 32kg
 Chuẩn bảo vệ: IP65
 Tuổi thọ: >30.000giờ

	Trắng âm WW	Trắng tự nhiên NW	Trắng CW
Nhiệt độ màu	2700K 3000K	3500K 4000K	5000K 5700K
Quang thông	84.500lm	85.025lm	85.025lm
Hệ số hoàn màu	Ra=76		Ra=72

ĐÈN LED ĐƯỜNG**30W****ST-AG30**Giá bán: **1.205.000đ****Đèn đường 30w mẫu A (Vỏ màu xám/ trắng xám)**

Chip Led: Bridgelux / CREE(USA)*
 Điện áp ngõ vào: AC200-260V
 Kích thước: L400xW170xH51mm, Cần đèn Φ32mm
 Góc chiếu sáng: ngang 135°, dọc 75°
 Dòng điện tiêu thụ: 142mA
 Trọng lượng: 1.3Kg
 Chuẩn bảo vệ: IP66
 Tuổi thọ: >30.000giờ

	Trắng âm WW	Trắng tự nhiên NW	Trắng CW
Nhiệt độ màu	2700K 3000K	3500K 4000K	5000K 6000K
Quang thông	2740lm	3190lm	3190lm
Hệ số hoàn màu	Ra=70		Ra=74

50W**ST-AG50**Giá bán: **1.720.000đ****Đèn đường 50w mẫu A (Vỏ màu xám/ trắng xám)**

Chip Led: Bridgelux / CREE(USA)*
 Điện áp ngõ vào: AC200-260V
 Kích thước: L504xW212xH60mm, Cần đèn Φ44mm
 Góc chiếu sáng: ngang 135°, dọc 75°
 Dòng điện tiêu thụ: 250mA
 Trọng lượng: 2.3Kg
 Chuẩn bảo vệ: IP66
 Tuổi thọ: >30.000giờ

	Trắng âm WW	Trắng tự nhiên NW	Trắng CW
Nhiệt độ màu	2700K 3000K	3500K 4000K	5000K 6000K
Quang thông	4130lm	4915lm	4915lm
Hệ số hoàn màu	Ra=70		Ra=74

80W**ST-AG80**Giá bán: **3.940.000đ****Đèn đường 80w mẫu A (Vỏ màu xám/ trắng xám)**

Chip Led: Bridgelux / CREE(USA)*
 Điện áp ngõ vào: AC100-240V
 Góc chiếu sáng: ngang 135°, dọc 75°
 Dòng điện tiêu thụ: 382mA
 Kích thước: L606xW255xH73mm, Cần đèn Φ54mm
 Trọng lượng: 3.3Kg
 Chuẩn bảo vệ: IP66
 Tuổi thọ: >30.000giờ
 Điều chỉnh 03 cấp công suất (Lựa chọn thêm)
 Kết nối hệ thống điều khiển thông minh qua GMS và internet (Lựa chọn thêm)

	Trắng âm WW	Trắng tự nhiên NW	Trắng CW
Nhiệt độ màu	2700K 3000K	3500K 4000K	5000K 6000K
Quang thông	6910lm	8220lm	8220lm
Hệ số hoàn màu	Ra=70		Ra=74

100W**ST-AG100**Giá bán: **4.715.000đ****Đèn đường 100w mẫu A (Vỏ màu xám/ trắng xám)**

Chip Led: Bridgelux / CREE(USA)*
 Điện áp ngõ vào: AC100-240V
 Kích thước: L725xW275xH80mm, Cần đèn Φ54mm
 Góc chiếu sáng: ngang 135°, dọc 75°
 Dòng điện tiêu thụ: 475mA
 Trọng lượng: 5.4Kg
 Chuẩn bảo vệ: IP66
 Tuổi thọ: >30.000giờ
 Điều chỉnh 03 cấp công suất (Lựa chọn thêm)
 Kết nối hệ thống điều khiển thông minh qua GMS và internet (Lựa chọn thêm)

	Trắng âm WW	Trắng tự nhiên NW	Trắng CW
Nhiệt độ màu	2700K 3000K	3500K 4000K	5000K 6000K
Quang thông	8730lm	11.010lm	11.010lm
Hệ số hoàn màu	Ra=70		Ra=74

120W**ST-AG120**Giá bán: **4.895.000đ****Đèn đường 120w mẫu A (Vỏ màu xám/ trắng xám)**

Chip Led: Bridgelux / CREE(USA)*
 Điện áp ngõ vào: AC100-240V
 Góc chiếu sáng: ngang 135°, dọc 75°
 Dòng điện tiêu thụ: 562mA
 Kích thước: L725xW270xH80mm, Cần đèn Φ54mm
 Trọng lượng: 5.4Kg
 Chuẩn bảo vệ: IP66
 Tuổi thọ: >30.000giờ
 Điều chỉnh 03 cấp công suất (Lựa chọn thêm)
 Kết nối hệ thống điều khiển thông minh qua GMS và internet (Lựa chọn thêm)

	Trắng âm WW	Trắng tự nhiên NW	Trắng CW
Nhiệt độ màu	2700K 3000K	3500K 4000K	5000K 6000K
Quang thông	10.490lm	13.400lm	13.400lm
Hệ số hoàn màu	Ra=70		Ra=74

150W**ST-AG150**Giá bán: **6.935.000đ****Đèn đường 150w mẫu A (Vỏ màu xám/ trắng xám)**

Chip Led: Bridgelux / CREE(USA)*
 Điện áp ngõ vào: AC100-240V
 Góc chiếu sáng: ngang 135°, dọc 75°
 Dòng điện tiêu thụ: 709mA
 Kích thước: L955xW350xH82mm, Cần đèn Φ54mm
 Trọng lượng: 7.7Kg
 Chuẩn bảo vệ: IP66
 Tuổi thọ: >30.000giờ
 Điều chỉnh 03 cấp công suất (Lựa chọn thêm)
 Kết nối hệ thống điều khiển thông minh qua GMS và internet (Lựa chọn thêm)

	Trắng âm WW	Trắng tự nhiên NW	Trắng CW
Nhiệt độ màu	2700K 3000K	3500K 4000K	5000K 6000K
Quang thông	13.290lm	16.610lm	16.610lm
Hệ số hoàn màu	Ra=70		Ra=74

60W**ST-CS60**Giá bán: **Call****Đèn đường 60w mẫu C**

Bóng Led: CREE(USA)
 Điện áp ngõ vào: AC200-260V
 Kích thước: L620xW295xH152mm, Cần đèn Ø60mm
 Góc chiếu sáng: Ngang: 150°, Dọc: 60°
 Dòng điện tiêu thụ: 282mA
 Trọng lượng: 7.3kg
 Chuẩn bảo vệ: IP66
 Tuổi thọ: >30.000giờ
 Điều chỉnh 02 cấp công suất (Lựa chọn thêm)
 Kết nối hệ thống điều khiển thông minh qua GMS và internet (Lựa chọn thêm)

	Trắng ấm WW	Trắng tự nhiên NW	Trắng CW
Nhiệt độ màu	3000K	3500K 4000K	5000K
Quang thông	4625lm	4925lm	4925lm
Hệ số hoàn màu	Ra=76		

80W**ST-CS80**Giá bán: **Call****Đèn đường 80w mẫu C**

Bóng Led: CREE(USA)
 Điện áp ngõ vào: AC200-260V
 Kích thước: L620xW295xH152mm, Cần đèn Ø60mm
 Góc chiếu sáng: Ngang: 150°, Dọc: 60°
 Dòng điện tiêu thụ: 380mA
 Trọng lượng: 7.3kg
 Chuẩn bảo vệ: IP66
 Tuổi thọ: >30.000giờ
 Điều chỉnh 03 cấp công suất (Lựa chọn thêm)
 Kết nối hệ thống điều khiển thông minh qua GMS và internet (Lựa chọn thêm)

	Trắng ấm WW	Trắng tự nhiên NW	Trắng CW
Nhiệt độ màu	3000K	3500K 4000K	5000K
Quang thông	6255lm	6760lm	6760lm
Hệ số hoàn màu	Ra=76		

60W**ST-DG60**Giá bán: **Call****Đèn đường 60w mẫu D**

Bóng Led: CREE(USA)
 Điện áp ngõ vào: AC200-260V
 Kích thước: L760xW372xH128mm, Cần đèn Ø60mm
 Góc chiếu sáng: Ngang: 120°, Dọc: 60°
 Dòng điện tiêu thụ: 282mA
 Trọng lượng: 5.2kg
 Chuẩn bảo vệ: IP66
 Tuổi thọ: >30.000giờ
 Điều chỉnh 02 cấp công suất (Lựa chọn thêm)
 Kết nối hệ thống điều khiển thông minh qua GMS và internet (Lựa chọn thêm)

	Trắng ấm WW	Trắng tự nhiên NW	Trắng CW
Nhiệt độ màu	3000K	3500K 4000K	5000K
Quang thông	4590lm	4990lm	4990lm
Hệ số hoàn màu	Ra=76		

80W**ST-DG80**Giá bán: **Call****Đèn đường 80w mẫu D**

Bóng Led: CREE(USA)
 Điện áp ngõ vào: AC200-260V
 Kích thước: L760xW372xH128mm, Cần đèn Ø60mm
 Góc chiếu sáng: Ngang: 120°, Dọc: 60°
 Dòng điện tiêu thụ: 380mA
 Trọng lượng: 6.6kg
 Chuẩn bảo vệ: IP66
 Tuổi thọ: >30.000giờ
 Điều chỉnh 03 cấp công suất (Lựa chọn thêm)
 Kết nối hệ thống điều khiển thông minh qua GMS và internet (Lựa chọn thêm)

	Trắng ấm WW	Trắng tự nhiên NW	Trắng CW
Nhiệt độ màu	3000K	3500K 4000K	5000K
Quang thông	6560lm	7045lm	7045lm
Hệ số hoàn màu	Ra=76		

60W**ST-EG60**Giá bán: **Call****Đèn đường 60w mẫu E**

Bóng Led: CREE(USA)
 Điện áp ngõ vào: A200-260V
 Kích thước: L422xW318xH138mm, Cần đèn Ø60mm
 Góc chiếu sáng: Ngang: 150°, Dọc: 75°
 Dòng điện tiêu thụ: 282mA
 Trọng lượng: 6kg
 Chuẩn bảo vệ: IP66
 Tuổi thọ: >30.000giờ
 Điều chỉnh 02 cấp công suất (Lựa chọn thêm)
 Kết nối hệ thống điều khiển thông minh qua GMS và internet (Lựa chọn thêm)

	Trắng ấm WW	Trắng tự nhiên NW	Trắng CW
Nhiệt độ màu	3000K	3500K 4000K	5000K
Quang thông	4710lm	5105lm	5105lm
Hệ số hoàn màu	Ra=76		

90W**ST-EG90**Giá bán: **Call****Đèn đường 90w mẫu E**

Bóng Led: CREE(USA)
 Điện áp ngõ vào: A200-260V
 Kích thước: L522xW318xH138mm, Cần đèn Ø60mm
 Góc chiếu sáng: Ngang: 150°, Dọc: 75°
 Dòng điện tiêu thụ: 440mA
 Trọng lượng: 9kg
 Chuẩn bảo vệ: IP66
 Tuổi thọ: >30.000giờ
 Điều chỉnh 03 cấp công suất (Lựa chọn thêm)
 Kết nối hệ thống điều khiển thông minh qua GMS và internet (Lựa chọn thêm)

	Trắng ấm WW	Trắng tự nhiên NW	Trắng CW
Nhiệt độ màu	3000K	3500K 4000K	5000K
Quang thông	7085lm	7550lm	7550lm
Hệ số hoàn màu	Ra=76		

120W**ST-EG120**Giá bán: **Call****Đèn đường 120w mẫu E**

Bóng Led: CREE(USA)
 Điện áp ngõ vào: A200-260V
 Kích thước: L522xW318xH138mm, Cần đèn Ø60mm
 Góc chiếu sáng: Ngang: 150°, Dọc: 75°
 Dòng điện tiêu thụ: 575mA
 Trọng lượng: 9kg
 Chuẩn bảo vệ: IP66
 Tuổi thọ: >30.000giờ
 Điều chỉnh 03 cấp công suất (Lựa chọn thêm)
 Kết nối hệ thống điều khiển thông minh qua GMS và internet (Lựa chọn thêm)

	Trắng ấm WW	Trắng tự nhiên NW	Trắng CW
Nhiệt độ màu	3000K	3500K 4000K	5000K
Quang thông	9175lm	9885lm	9885lm
Hệ số hoàn màu	Ra=76		

150W**ST-EG150**Giá bán: **Call****Đèn đường 150w mẫu E**

Bóng Led: CREE(USA)
 Điện áp ngõ vào: A200-260V
 Kích thước: L853xW318xH138mm, Cần đèn Ø60mm
 Góc chiếu sáng: Ngang: 150°, Dọc: 75°
 Dòng điện tiêu thụ: 715mA
 Trọng lượng: 12kg
 Chuẩn bảo vệ: IP66
 Tuổi thọ: >30.000giờ
 Điều chỉnh 03 cấp công suất (Lựa chọn thêm)
 Kết nối hệ thống điều khiển thông minh qua GMS và internet (Lựa chọn thêm)


	Trắng ấm WW	Trắng tự nhiên NW	Trắng CW
Nhiệt độ màu	3000K	3500K 4000K	5000K
Quang thông	11.690lm	12.480lm	12.480lm
Hệ số hoàn màu	Ra=76		

180W**ST-EG180**Giá bán: **Call****Đèn đường 180w mẫu E**

Bóng Led: CREE(USA)
 Điện áp ngõ vào: A200-260V
 Kích thước: L853xW318xH138mm, Cần đèn Ø60mm
 Góc chiếu sáng: Ngang: 150°, Dọc: 75°
 Dòng điện tiêu thụ: 830mA
 Trọng lượng: 12kg
 Chuẩn bảo vệ: IP66
 Tuổi thọ: >30.000giờ
 Điều chỉnh 03 cấp công suất (Lựa chọn thêm)
 Kết nối hệ thống điều khiển thông minh qua GMS và internet (Lựa chọn thêm)

	Trắng ấm WW	Trắng tự nhiên NW	Trắng CW
Nhiệt độ màu	3000K	3500K 4000K	5000K
Quang thông	14.355lm	15.435lm	15.435lm
Hệ số hoàn màu	Ra=76		



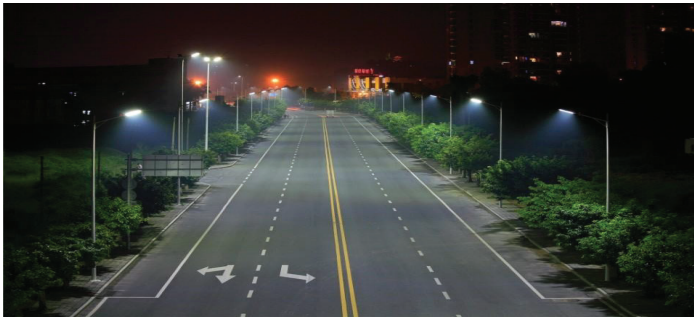

30W



ST-GS30

Giá bán: **Call**

Đèn đường 30w mẫu G

Bóng Led: CREE(USA)
Điện áp ngõ vào: AC200-260V
Kích thước: L348xW280xH115mm, Cản đèn Φ60mm
Góc chiếu sáng: Ngang: 140°, Dọc: 80°
Dòng điện tiêu thụ: 235mA
Trọng lượng: 2.9Kg
Chuẩn bảo vệ: IP66
Tuổi thọ: >30.000 giờ

	Trắng âm WW	Trắng tự nhiên NW	Trắng CW
Nhiệt độ màu	3000K	3500K 4000K	5000K
Quang thông	2380lm	2595lm	2595lm
Hệ số hoàn màu	Ra=76		Ra=72

60W



ST-GS60

Giá bán: **Call**

Đèn đường 60w mẫu G

Bóng Led: CREE(USA)
Điện áp ngõ vào: AC200-260V
Kích thước: L531xW335xH170mm, Cản đèn Φ60mm
Góc chiếu sáng: Ngang: 140°, Dọc: 80°
Dòng điện tiêu thụ: 310mA
Trọng lượng: 4.2Kg
Chuẩn bảo vệ: IP66
Tuổi thọ: >30.000 giờ
Điều chỉnh 02 cấp công suất (Lựa chọn thêm)
Kết nối hệ thống điều khiển thông minh qua GSM và internet (Lựa chọn thêm)

	Trắng âm WW	Trắng tự nhiên NW	Trắng CW
Nhiệt độ màu	3000K	3500K 4000K	5000K
Quang thông	4810lm	5495lm	5495lm
Hệ số hoàn màu	Ra=76		Ra=72

90W



ST-GS90

Giá bán: **Call**

Đèn đường 90w mẫu G

Bóng Led: CREE(USA)
Điện áp ngõ vào: AC100-240V
Kích thước: L615xW335xH170mm, Cản đèn Φ60mm
Góc chiếu sáng: Ngang: 140°, Dọc: 80°
Dòng điện tiêu thụ: 440mA
Trọng lượng: 5.1 Kg
Chuẩn bảo vệ: IP66
Tuổi thọ: >30.000 giờ
Điều chỉnh 03 cấp công suất (Lựa chọn thêm)
Kết nối hệ thống điều khiển thông minh qua GSM và internet (Lựa chọn thêm)

	Trắng âm WW	Trắng tự nhiên NW	Trắng CW
Nhiệt độ màu	3000K	3500K 4000K	5000K
Quang thông	7375lm	8430lm	8430lm
Hệ số hoàn màu	Ra=76		Ra=72

120W



ST-GS120

Giá bán: **Call**

Đèn đường 120w mẫu G

Bóng Led: CREE(USA)
Điện áp ngõ vào: AC100-240V
Kích thước: L700xW335xH170mm, Cản đèn Φ60mm
Góc chiếu sáng: Ngang: 140°, Dọc: 80°
Dòng điện tiêu thụ: 575mA
Trọng lượng: 5.8 Kg
Chuẩn bảo vệ: IP66
Tuổi thọ: >30.000 giờ
Điều chỉnh 03 cấp công suất (Lựa chọn thêm)
Kết nối hệ thống điều khiển thông minh qua GSM và internet (Lựa chọn thêm)

	Trắng âm WW	Trắng tự nhiên NW	Trắng CW
Nhiệt độ màu	3000K	3500K 4000K	5000K
Quang thông	9855lm	11.330lm	11.330lm
Hệ số hoàn màu	Ra=76		Ra=72

150W



ST-GS150

Giá bán: **Call**

Đèn đường 150w mẫu G

Bóng Led: CREE(USA)
Điện áp ngõ vào: AC100-240V
Kích thước: L783xW335xH170mm, Cản đèn Φ60mm
Góc chiếu sáng: Ngang: 140°, Dọc: 80°
Dòng điện tiêu thụ: 710mA
Trọng lượng: 7.3kg
Chuẩn bảo vệ: IP66
Tuổi thọ: >30.000 giờ
Điều chỉnh 03 cấp công suất (Lựa chọn thêm)
Kết nối hệ thống điều khiển thông minh qua GSM và internet (Lựa chọn thêm)

	Trắng âm WW	Trắng tự nhiên NW	Trắng CW
Nhiệt độ màu	3000K	3500K 4000K	5000K
Quang thông	12.225lm	14.055lm	14.055lm
Hệ số hoàn màu	Ra=76		Ra=72

180W



ST-GS180

Giá bán: **Call**

Đèn đường 180w mẫu G

Bóng Led: CREE(USA)
Điện áp ngõ vào: AC100-240V
Kích thước: L867xW335xH170mm, Cản đèn Φ60mm
Góc chiếu sáng: Ngang: 140°, Dọc: 80°
Dòng điện tiêu thụ: 850mA
Trọng lượng: 8.2kg
Chuẩn bảo vệ: IP66
Tuổi thọ: >30.000 giờ
Điều chỉnh 03 cấp công suất (Lựa chọn thêm)
Kết nối hệ thống điều khiển thông minh qua GSM và internet (Lựa chọn thêm)

	Trắng âm WW	Trắng tự nhiên NW	Trắng CW
Nhiệt độ màu	3000K	3500K 4000K	5000K
Quang thông	14.755lm	16.920lm	16.920lm
Hệ số hoàn màu	Ra=76		Ra=72

40W



ST-MG40

Giá bán: **Call**

Đèn đường 40w mẫu M

Bóng Led: CREE(USA)
Điện áp ngõ vào: AC200-260V
Kích thước: L585xW270xH125mm, Cản đèn Φ54mm
Góc chiếu sáng: Ngang: 150°, Dọc: 60°
Dòng điện tiêu thụ: 203mA
Trọng lượng: 4.4kg
Chuẩn bảo vệ: IP66
Tuổi thọ: >30.000 giờ

	Trắng âm WW	Trắng tự nhiên NW	Trắng CW
Nhiệt độ màu	3000K	3500K 4000K	5000K
Quang thông	2965lm	3825lm	3825lm
Hệ số hoàn màu	Ra=76		Ra=72

60W



ST-MG60

Giá bán: **Call**

Đèn đường 60w mẫu M

Bóng Led: CREE(USA)
Điện áp ngõ vào: AC100-240V
Kích thước: L585xW270xH125mm, Cản đèn Φ54mm
Góc chiếu sáng: Ngang: 150°, Dọc: 60°
Dòng điện tiêu thụ: 276mA
Trọng lượng: 4.8kg
Chuẩn bảo vệ: IP66
Tuổi thọ: >30.000 giờ
Điều chỉnh 02 cấp công suất (Lựa chọn thêm)
Kết nối hệ thống điều khiển thông minh qua GSM và internet (Lựa chọn thêm)

	Trắng âm WW	Trắng tự nhiên NW	Trắng CW
Nhiệt độ màu	3000K	3500K 4000K	5000K
Quang thông	4560lm	5885lm	5885lm
Hệ số hoàn màu	Ra=76		Ra=72

80W**ST-MG80**Giá bán: **Call****Đèn đường 80w mẫu M**

Bóng Led: CREE(USA)
 Điện áp ngõ vào: AC100-240V
 Kích thước: L585xW270xH125mm, Cần đèn Φ54mm
 Góc chiếu sáng: Ngang: 150°, Dọc: 60°
 Dòng điện tiêu thụ: 380mA
 Trọng lượng: 5kg
 Chuẩn bảo vệ: IP66
 Tuổi thọ: >30.000 giờ
 Điều chỉnh 03 cấp công suất (Lựa chọn thêm)
 Kết nối hệ thống điều khiển thông minh qua GMS và internet (Lựa chọn thêm)

	Trắng ấm WW	Trắng tự nhiên NW	Trắng CW
Nhiệt độ màu	3000K	3500K 4000K	5000K
Quang thông	5755lm	7075lm	7075lm
Hệ số hoàn màu	Ra=76		Ra=72

100W**ST-NG100**Giá bán: **Call****Đèn đường 100w mẫu N**

Bóng Led : CREE(USA)
 Điện áp ngõ vào: AC100-240V
 Kích thước:L864xW375xH168mm, Cần đèn Φ54mm
 Góc chiếu sáng: Ngang: 150°, Dọc: 75°
 Dòng điện tiêu thụ:499mA
 Trọng lượng: 10.9kg
 Chuẩn bảo vệ: IP66
 Tuổi thọ: >30.000 giờ
 Điều chỉnh 03 cấp công suất (Lựa chọn thêm)
 Kết nối hệ thống điều khiển thông minh qua GMS và internet (Lựa chọn thêm)

	Trắng ấm WW	Trắng tự nhiên NW	Trắng CW
Nhiệt độ màu	3000K	3500K 4000K	5000K
Quang thông	8730lm	10.915lm	10.915lm
Hệ số hoàn màu	Ra=76		Ra=72

120W**ST-NG120**Giá bán: **Call****Đèn đường 120w mẫu N**

Bóng Led: CREE(USA)
 Điện áp ngõ vào: AC100-240V
 Kích thước:L864xW375xH168mm, Cần đèn Φ54mm
 Góc chiếu sáng: Ngang: 150°, Dọc: 75°
 Dòng điện tiêu thụ:585mA
 Trọng lượng: 10.9kg
 Chuẩn bảo vệ: IP66
 Tuổi thọ: >30.000 giờ
 Điều chỉnh 03 cấp công suất (Lựa chọn thêm)
 Kết nối hệ thống điều khiển thông minh qua GMS và internet (Lựa chọn thêm)

	Trắng ấm WW	Trắng tự nhiên NW	Trắng CW
Nhiệt độ màu	3000K	3500K 4000K	5000K
Quang thông	10.570lm	12.735lm	12.735lm
Hệ số hoàn màu	Ra=76		Ra=72

150W**ST-NG150**Giá bán: **Call****Đèn đường 150w mẫu N**

Bóng Led: CREE(USA)
 Điện áp ngõ vào: AC100-240V
 Kích thước:L864xW375xH168mm, Cần đèn Φ54mm
 Góc chiếu sáng: Ngang: 150°, Dọc: 75°
 Dòng điện tiêu thụ:703mA
 Trọng lượng: 10.9kg
 Chuẩn bảo vệ: IP66
 Tuổi thọ: >30.000 giờ
 Điều chỉnh 03 cấp công suất (Lựa chọn thêm)
 Kết nối hệ thống điều khiển thông minh qua GMS và internet (Lựa chọn thêm)

	Trắng ấm WW	Trắng tự nhiên NW	Trắng CW
Nhiệt độ màu	3000K	3500K 4000K	5000K
Quang thông	12.475lm	15.210lm	15.210lm
Hệ số hoàn màu	Ra=76		Ra=72

ĐÈN LED ĐA NĂNG**50W****TN-BS50**Giá bán: **3.290.000đ****Đèn đa năng 50w mẫu B**

Bóng Led: Lumileds (Philips)
 Điện áp ngõ vào: AC100-240V
 Kích thước: 116 x 345 x 185mm
 Góc chiếu sáng: 50°
 Dòng điện tiêu thụ: 304mA
 Trọng lượng: 2.2Kg
 Chuẩn bảo vệ: IP65
 Tuổi thọ: >30.000 giờ

	Trắng ấm WW	Trắng tự nhiên NW	Trắng CW
Nhiệt độ màu	3000K	4000K	5700K 6500K
Quang thông	3915lm	4410lm	4410lm
Hệ số hoàn màu	Ra=82	Ra=85	Ra=88

**100W****TN-BS100**Giá bán: **4.970.000đ****Đèn đa năng 100w mẫu B**

Bóng Led : Lumileds(Philips)
 Điện áp ngõ vào: AC100-240V
 Kích thước: L295 x W345 x 185mm
 Góc chiếu sáng: 50°
 Dòng điện tiêu thụ: 495mA
 Trọng lượng: 4Kg
 Chuẩn bảo vệ: IP65
 Tuổi thọ: >30.000 giờ

	Trắng ấm WW	Trắng tự nhiên NW	Trắng CW
Nhiệt độ màu	3000K	4000K	5700K 6500K
Quang thông	8360lm	9785lm	9785lm
Hệ số hoàn màu	Ra=82	Ra=85	Ra=88

150W**TN-BS150**Giá bán: **Call****Đèn đa năng 150w mẫu B**

Bóng Led : Lumileds(Philips)
 Điện áp ngõ vào: AC100-240V
 Kích thước: L315 x W345 x 185mm
 Góc chiếu sáng: 50°
 Dòng điện tiêu thụ: 711mA
 Trọng lượng: 5Kg
 Chuẩn bảo vệ: IP65
 Tuổi thọ: >30.000 giờ

	Trắng ấm WW	Trắng tự nhiên NW	Trắng CW
Nhiệt độ màu	3000K	4000K	5700K 6500K
Quang thông	12.115lm	14.270lm	14.270lm
Hệ số hoàn màu	Ra=82	Ra=85	Ra=88

200W**TN-BS200**Giá bán: **Call****Đèn đa năng 200w mẫu B**

Bóng Led: Lumileds(Philips)
 Điện áp ngõ vào: AC100-240V
 Kích thước: L405 x W345 x 185mm
 Góc chiếu sáng: 50°
 Dòng điện tiêu thụ: 930mA
 Trọng lượng: 5.7Kg
 Chuẩn bảo vệ: IP65
 Tuổi thọ: >30.000 giờ

	Trắng ấm WW	Trắng tự nhiên NW	Trắng CW
Nhiệt độ màu	3000K	4000K	5700K 6500K
Quang thông	16.890lm	19.510lm	19.510lm
Hệ số hoàn màu	Ra=82	Ra=85	Ra=88

250W**TN-BS250**Giá bán: **Call****Đèn đa năng 250w mẫu B**

Bóng Led: Lumileds(Philips)
 Điện áp ngõ vào: AC100-240V
 Kích thước: L485 x W345 x 185mm
 Góc chiếu sáng: 50°
 Dòng điện tiêu thụ: 1160mA
 Trọng lượng: 7.2Kg
 Chuẩn bảo vệ: IP65
 Tuổi thọ: >30.000 giờ

	Trắng ấm WW	Trắng tự nhiên NW	Trắng CW
Nhiệt độ màu	3000K	4000K	5700K 6500K
Quang thông	21.460lm	23.900lm	23.900lm
Hệ số hoàn màu	Ra=82	Ra=85	Ra=88

ĐÈN LED CHIẾU ĐIỂM - MẪU B

4W



OS-BG4

Giá bán: **450.000đ**

Đèn chiếu điểm 4w

Bóng Led: Prolight (Taiwan)/ CREE(USA)*
Điện áp ngõ vào: AC85-265V
Số Led: 3
Góc chiếu sáng: 5° /10° /15° /30° /45°
Dòng điện tiêu thụ: 33mA
Kích thước: Φ75 x H105mm
Chuẩn bảo vệ: IP65
Tuổi thọ: >30.000giờ

	Trắng ấm WW	Trắng tự nhiên NW	Trắng CW
Nhiệt độ màu	3000K	4000K	6000K
Quang thông	290lm	345lm	345lm
Hệ số hoàn màu	Ra=81	Ra=84	Ra=87



7W



OS-BG7

Giá bán: **680.000đ**

Đèn chiếu điểm 7w mẫu B

Bóng Led: Prolight (Taiwan)/ CREE(USA)*
Điện áp ngõ vào: AC85-265V
Số Led: 6
Góc chiếu sáng: 5° /10° /15° /30° /45°
Dòng điện tiêu thụ: 65mA
Kích thước: Φ115 x H145mm
Chuẩn bảo vệ: IP65
Tuổi thọ: >30.000 giờ

	Trắng ấm WW	Trắng tự nhiên NW	Trắng CW
Nhiệt độ màu	3000K	4000K	6000K
Quang thông	550lm	650lm	650lm
Hệ số hoàn màu	Ra=81	Ra=84	Ra=87

6W



OS-BG6R

Giá bán: **800.000đ**

Đèn chiếu điểm 6W đa sắc mẫu B (đa sắc độc lập)

Bóng Led: Prolight (Taiwan)/ CREE(USA)*
Điện áp ngõ vào: AC85-265V
Kích thước: Φ115 x H145mm
Số Led : 2xRed, 2xGreen, 2xBlue. Công suất phát sáng mỗi led là 1W.
Nhiệt độ màu: 613-631nm (Red), 515-535nm (Green), 455-475nm (Blue)
Góc chiếu sáng: 5° /10° /15° /30° /45°
Chuẩn bảo vệ: IP65

6W



OS-BG6RC

Giá bán: **625.000đ**

Đèn chiếu điểm 6W đa sắc mẫu B (đa sắc có điều khiển)

Bóng Led: Prolight (Taiwan)/ CREE(USA)*
Kích thước: Φ115 x H145mm
Số Led : 2xRed, 2xGreen, 2xBlue. Công suất phát sáng mỗi led là 1W.
Nhiệt độ màu: 613-631nm (Red), 515-535nm (Green), 455-475nm (Blue)
Góc chiếu sáng: 5° /10° /15° /30° /45°
Chuẩn bảo vệ: IP65
Đầu nối ngõ ra: Cáp tín hiệu 4 dây (R,G,B,V+)
Phải trang bị thêm bộ điều khiển RGB
Controller: M7 , LT-3600RF, LT-3900; bộ khuếch đại: LT-3060, LT-3063; bộ nguồn cấp điện 12VDC hay 24VDC

6W~18W



OS-BG18R3

Giá bán: **1.000.000đ**

Đèn chiếu điểm 18W đa sắc 3in1 mẫu B (đa sắc có điều khiển)

Bóng Led: Prolight (Taiwan)/ CREE(USA)*
Kích thước: Φ115 x H145mm
Số Led : 6x3W RGB 3in1. Công suất phát sáng mỗi led là 3W
Nhiệt độ màu: 613-631nm (Red), 515-535nm (Green), 455-475nm (Blue)
Góc chiếu sáng: 5° /10° /15° /30° /45°
Chuẩn bảo vệ: IP65
Đầu nối ngõ ra: Cáp tín hiệu 4 dây (R,G,B,V+)
Phải trang bị thêm bộ điều khiển RGB
Controller: M7 , LT-3600RF, LT-3900; bộ khuếch đại: LT-3060, LT-3063; bộ nguồn cấp điện 12VDC hay 24VDC

10W



OS-BG10

Giá bán: **1.060.000đ**

Đèn chiếu điểm 10w mẫu B

Bóng Led: Prolight (Taiwan)/ CREE(USA)*
Điện áp ngõ vào: AC85-265V
Kích thước: Φ143 x H178mm
Số Led : 9
Góc chiếu sáng: 5° /10° /15° /30° /45°
Dòng điện tiêu thụ: 97mA
Chuẩn bảo vệ: IP65
Tuổi thọ: >30.000 giờ

	Trắng ấm WW	Trắng tự nhiên NW	Trắng CW
Nhiệt độ màu	3000K	4000K	6000K
Quang thông	875lm	1005lm	1005lm
Hệ số hoàn màu	Ra=81	Ra=84	Ra=87

9W



OS-BG9R

Giá bán: **1.025.000đ**

Đèn chiếu điểm 9W đa sắc mẫu B (đa sắc độc lập)

Bóng Led: Prolight (Taiwan)/ CREE(USA)*
Điện áp ngõ vào: AC85-265V
Kích thước: Φ143 x H178mm
Số Led : 3xRed, 3xGreen, 3xBlue
Nhiệt độ màu: 613-631nm (Red), 515-535nm (Green), 455-475nm (Blue)
Góc chiếu sáng: 5° /10° /15° /30° /45°
Chuẩn bảo vệ: IP65

9W



OS-BG9RC

Giá bán: **850.000đ**

Đèn chiếu điểm 9W đa sắc mẫu B (đa sắc có điều khiển)

Bóng Led: Prolight (Taiwan)/ CREE(USA)*
Kích thước: Φ143 x H178mm
Số Led : 3xRed, 3xGreen, 3xBlue
Nhiệt độ màu: 613-631nm (Red), 515-535nm (Green), 455-475nm (Blue)
Góc chiếu sáng: 5° /10° /15° /30° /45°
Chuẩn bảo vệ: IP65
Đầu nối ngõ ra: Cáp tín hiệu 4 dây (R,G,B,V+)
Phải trang bị thêm bộ điều khiển RGB
Controller: M7 , LT-3600RF, LT-3900; bộ khuếch đại: LT-3060, LT-3063; bộ nguồn cấp điện 12VDC hay 24VDC

9W~27W



OS-BG27R3

Giá bán: **1.415.000đ**

Đèn chiếu điểm 27W đa sắc 3in1 mẫu B (đa sắc có điều khiển)

Bóng Led: Prolight (Taiwan)/ CREE(USA)*
Kích thước: Φ143 x H178mm
Số Led : 9x3W RGB 3in1. Công suất phát sáng mỗi led là 3W
Nhiệt độ màu: 613-631nm (Red), 515-535nm (Green), 455-475nm (Blue)
Góc chiếu sáng: 5° /10° /15° /30° /45°
Chuẩn bảo vệ: IP65
Đầu nối ngõ ra: Cáp tín hiệu 4 dây (R,G,B,V+)
Phải trang bị thêm bộ điều khiển RGB
Controller: M7 , LT-3600RF, LT-3900; bộ khuếch đại: LT-3060, LT-3063; bộ nguồn cấp điện 12VDC hay 24VDC

13W



OS-BG13

Giá bán: 1.180.000đ

Đèn chiếu điểm 13w mẫu B

Bóng Led: Prolight (Taiwan)/ CREE(USA)*
Điện áp ngõ vào: AC85-265V
Kích thước: Φ115 x H178mm
Số Led : 12
Góc chiếu sáng: 5° /10° /15° /30° /45°
Dòng điện tiêu thụ: 115mA
Chuẩn bảo vệ: IP65
Tuổi thọ: >30.000 giờ

	Trắng ấm WW	Trắng tự nhiên NW	Trắng CW
Nhiệt độ màu	3000K	4000K	6000K
Quang thông	1135lm	1190lm	1190lm
Hệ số hoàn màu	Ra=81	Ra=84	Ra=87

12W



OS-BG12R

Giá bán: 1.095.000đ

**Đèn chiếu điểm 12W mẫu B
(đa sắc độc lập)**

Bóng Led: Prolight (Taiwan)/ CREE(USA)*
Điện áp ngõ vào : AC85-265V
Kích thước: Φ143 x H178mm
Số Led : 4xRed, 4xGreen, 4xBlue
Nhiệt độ màu: 613-631nm (Red),
515-535nm (Green), 455-475nm (Blue)
Góc chiếu sáng: 5° /10° /15° /30° /45°
Chuẩn bảo vệ: IP65

12W



OS-BG12RC

Giá bán: 925.000đ

**Đèn chiếu điểm 12W đa sắc mẫu B
(đa sắc có điều khiển)**

Bóng Led: Prolight (Taiwan)/ CREE(USA)*
Kích thước: Φ143 x H178mm
Số Led : 4xRed, 4xGreen, 4xBlue
Nhiệt độ màu: 613-631nm (Red),
515-535nm (Green), 455-475nm (Blue)
Góc chiếu sáng: 5° /10° /15° /30° /45°
Chuẩn bảo vệ: IP65
Đầu nối ngõ ra: Cấp tín hiệu 4 dây (R,G,B,V+)
Phải trang bị thêm bộ điều khiển RGB
Controller: M7 , LT-3600RF, LT-3900; bộ
khuếch đại: LT-3060, LT-3063; bộ nguồn cấp
điện 12VDC hay 24VDC

12W~36W

RGB
3 IN 1

OS-BG36R3

Giá bán: 1.675.000đ

**Đèn chiếu điểm 36W đa sắc 3in1 mẫu B
(đa sắc có điều khiển)**

Bóng Led: Prolight (Taiwan)/ CREE(USA)*
Kích thước: Φ143 x H178mm
Số Led : 12x3W RGB 3in1. Công suất phát
sáng mỗi led là 3W
Nhiệt độ màu: 613-631nm (Red),
515-535nm (Green), 455-475nm (Blue)
Góc chiếu sáng: 5° /10° /15° /30° /45°
Chuẩn bảo vệ: IP65
Đầu nối ngõ ra: Cấp tín hiệu 4 dây (R,G,B,V+)
Phải trang bị thêm bộ điều khiển RGB
Controller: M7 , LT-3600RF, LT-3900; bộ
khuếch đại: LT-3060, LT-3063; bộ nguồn cấp
điện 12VDC hay 24VDC

ĐÈN LED CHIẾU ĐIỂM - MẪU C

13W



OS-CG13

Giá bán: 1.070.000đ

Đèn chiếu điểm 13w mẫu C

Bóng Led: Prolight (Taiwan)/ CREE(USA)*
Điện áp ngõ vào: AC85-265V
Kích thước: Φ110 x H95mm
Số Led: 6
Góc chiếu sáng: 5° /10° /15° /30° /45°
Dòng điện tiêu thụ: 118mA
Chuẩn bảo vệ: IP65
Tuổi thọ: >30.000 giờ

	Trắng ấm WW	Trắng tự nhiên NW	Trắng CW
Nhiệt độ màu	3000K	4000K	6000K
Quang thông	990lm	1075lm	1075lm
Hệ số hoàn màu	Ra=81	Ra=84	Ra=87

6W



OS-CG6R

Giá bán: 960.000đ

**Đèn chiếu điểm 6W đa sắc mẫu C
(đa sắc độc lập)**

Bóng Led: Prolight (Taiwan)/ CREE(USA)*
Điện áp ngõ vào : AC85-265V
Kích thước: Φ110 x H95mm
Số Led : 2xRed, 2xGreen, 2xBlue. Công
suất phát sáng mỗi led là 1W.
Nhiệt độ màu: 613-631nm (Red),
515-535nm (Green), 455-475nm (Blue)
Góc chiếu sáng: 5° /10° /15° /30° /45°
Chuẩn bảo vệ: IP65

6W



OS-CG6RC

Giá bán: 955.000đ

**Đèn chiếu điểm 6W đa sắc mẫu C
(đa sắc có điều khiển)**

Bóng Led: Prolight (Taiwan)/ CREE(USA)*
Kích thước: Φ110 x H95mm
Số Led : 2xRed, 2xGreen, 2xBlue. Công suất
phát sáng mỗi led là 1W.
Nhiệt độ màu: 613-631nm (Red),
515-535nm (Green), 455-475nm (Blue)
Góc chiếu sáng: 5° /10° /15° /30° /45°
Chuẩn bảo vệ: IP65
Đầu nối ngõ ra: Cấp tín hiệu 4 dây (R,G,B,V+)
Phải trang bị thêm bộ điều khiển RGB
Controller: M7 , LT-3600RF, LT-3900; bộ
khuếch đại: LT-3060, LT-3063; bộ nguồn cấp
điện 12VDC hay 24VDC

6W~18W

RGB
3 IN 1

OS-CG18R3

Giá bán: 1.330.000đ

**Đèn chiếu điểm 18W đa sắc 3in1 mẫu C
(đa sắc có điều khiển)**

Bóng Led: Prolight (Taiwan)/ CREE(USA)*
Kích thước: Φ110 x H95mm
Số Led : 6x3W RGB 3in1. Công suất phát sáng
mỗi led là 3W
Nhiệt độ màu: 613-631nm (Red),
515-535nm (Green), 455-475nm (Blue)
Góc chiếu sáng: 5° /10° /15° /30° /45°
Chuẩn bảo vệ: IP65
Đầu nối ngõ ra: Cấp tín hiệu 4 dây (R,G,B,V+)
Phải trang bị thêm bộ điều khiển RGB
Controller: M7 , LT-3600RF, LT-3900; bộ
khuếch đại: LT-3060, LT-3063; bộ nguồn cấp
điện 12VDC hay 24VDC

18W



OS-CG18

Giá bán: 1.705.000đ

Đèn chiếu điểm 18w mẫu C

Bóng Led: Prolight (Taiwan)/ CREE(USA)*
Kích thước: Φ170 x H122mm
Điện áp ngõ vào: AC85-265V
Số Led : 9
Góc chiếu sáng: 5° /10° /15° /30° /45°
Dòng điện tiêu thụ: 159mA
Chuẩn bảo vệ: IP65
Tuổi thọ: >30.000 giờ

	Trắng ấm WW	Trắng tự nhiên NW	Trắng CW
Nhiệt độ màu	3000K	4000K	6000K
Quang thông	1390lm	1510lm	1510lm
Hệ số hoàn màu	Ra=81	Ra=84	Ra=87

9W



OS-CG9R

Giá bán: 1.725.000đ

**Đèn chiếu điểm 9W đa sắc mẫu C
(đa sắc độc lập)**

Bóng Led: Prolight (Taiwan)/ CREE(USA)*
Điện áp ngõ vào : AC85-265V
Kích thước: Φ170 x H122mm
Số Led : 3xRed, 3xGreen, 3xBlue
Nhiệt độ màu: 613-631nm (Red),
515-535nm (Green), 455-475nm (Blue)
Góc chiếu sáng: 5° /10° /15° /30° /45°
Chuẩn bảo vệ: IP65



9W



OS-CG9RC

Đèn chiếu điểm 9W đa sắc mẫu C (đa sắc có điều khiển)

Bóng Led: Prolight (Taiwan)/ CREE(USA)*
 Kích thước: Φ170 x H122mm
 Số Led : 3xRed, 3xGreen, 3xBlue
 Nhiệt độ màu: 613-631nm (Red), 515-535nm (Green), 455-475nm (Blue)
 Góc chiếu sáng: 5° /10° /15° /30° /45°
 Chuẩn bảo vệ: IP65
 Đầu nối ngõ ra: Cáp tín hiệu 4 dây (R,G,B,V+) Phải trang bị thêm bộ điều khiển RGB
 Controller: M7 , LT-3600RF, LT-3900; bộ khuếch đại: LT-3060, LT-3063; bộ nguồn cấp điện 12VDC hay 24VDC

Giá bán: **1.550.000đ**

9W~27W

RGB 3 IN 1



OS-CG27R3

Đèn chiếu điểm 27W đa sắc 3in1 mẫu C (đa sắc có điều khiển)

Bóng Led: Prolight (Taiwan)/ CREE(USA)*
 Kích thước: Φ170 x H122mm
 Số Led : 9x3W RGB 3in1. Công suất phát sáng mỗi led là 3W
 Nhiệt độ màu: 613-631nm (Red), 515-535nm (Green), 455-475nm (Blue)
 Góc chiếu sáng: 5° /10° /15° /30° /45°
 Chuẩn bảo vệ: IP65
 Đầu nối ngõ ra: Cáp tín hiệu 4 dây (R,G,B,V+) Phải trang bị thêm bộ điều khiển RGB
 Controller: M7 , LT-3600RF, LT-3900; bộ khuếch đại: LT-3060, LT-3063; bộ nguồn cấp điện 12VDC hay 24VDC

Giá bán: **2.115.000đ**

25W



OS-CG25

Đèn chiếu điểm 25W mẫu C

Bóng Led: Prolight (Taiwan)/ CREE(USA)*
 Kích thước: Φ170 x H122mm
 Điện áp ngõ vào: AC85-265V
 Số Led : 12
 Góc chiếu sáng: 5° /10° /15° /30° /45°
 Dòng điện tiêu thụ: 200mA
 Chuẩn bảo vệ: IP65
 Tuổi thọ: >30.000 giờ

	Trắng ấm WW	Trắng tự nhiên NW	Trắng CW
Nhiệt độ màu	3000K	4000K	6000K
Quang thông	1925lm	2080lm	2080lm
Hệ số hoàn màu	Ra=81	Ra=84	Ra=87

Giá bán: **1.832.000đ**

12W



OS-CG12R

Đèn chiếu điểm 12W mẫu C (đa sắc độc lập)

Bóng Led: Prolight (Taiwan)/ CREE(USA)*
 Điện áp ngõ vào: AC85-265V
 Kích thước: Φ170 x H122mm
 Số Led : 4xRed, 4xGreen, 4xBlue
 Nhiệt độ màu: 613-631nm (Red), 515-535nm (Green), 455-475nm (Blue)
 Góc chiếu sáng: 5° /10° /15° /30° /45°
 Chuẩn bảo vệ: IP65

Giá bán: **1.855.000đ**

12W



OS-CG12RC

Đèn chiếu điểm 12W đa sắc mẫu C (đa sắc có điều khiển)

Bóng Led: Prolight (Taiwan)/ CREE(USA)*
 Kích thước: Φ170 x H122mm
 Số Led : 4xRed, 4xGreen, 4xBlue
 Nhiệt độ màu: 613-631nm (Red), 515-535nm (Green), 455-475nm (Blue)
 Góc chiếu sáng: 5° /10° /15° /30° /45°
 Chuẩn bảo vệ: IP65
 Đầu nối ngõ ra: Cáp tín hiệu 4 dây (R,G,B,V+) Phải trang bị thêm bộ điều khiển RGB
 Controller: M7 , LT-3600RF, LT-3900; bộ khuếch đại: LT-3060, LT-3063; bộ nguồn cấp điện 12VDC hay 24VDC

Giá bán: **1.630.000đ**

12W~36W

RGB 3 IN 1



OS-CG36R3

Đèn chiếu điểm 36W đa sắc 3in1 mẫu C (đa sắc có điều khiển)

Bóng Led: Prolight (Taiwan)/ CREE(USA)*
 Kích thước: Φ170 x H122mm
 Số Led : 12x3W RGB 3in1. Công suất phát sáng mỗi led là 3W
 Nhiệt độ màu: 613-631nm (Red), 515-535nm (Green), 455-475nm (Blue)
 Góc chiếu sáng: 5° /10° /15° /30° /45°
 Chuẩn bảo vệ: IP65
 Đầu nối ngõ ra: Cáp tín hiệu 4 dây (R,G,B,V+) Phải trang bị thêm bộ điều khiển RGB
 Controller: M7 , LT-3600RF, LT-3900; bộ khuếch đại: LT-3060, LT-3063; bộ nguồn cấp điện 12VDC hay 24VDC

Giá bán: **2.380.000đ**

36W



OS-CG36

Đèn chiếu điểm 36w mẫu C

Bóng Led: Prolight (Taiwan)/ CREE(USA)*
 Điện áp ngõ vào: AC85-265V
 Kích thước: Φ206 x H145mm
 Số Led : 18
 Góc chiếu sáng: 5° /10° /15° /30° /45°
 Dòng điện tiêu thụ: 268mA
 Chuẩn bảo vệ: IP65
 Tuổi thọ: >30.000 giờ

	Trắng ấm WW	Trắng tự nhiên NW	Trắng CW
Nhiệt độ màu	3000K	4000K	6000K
Quang thông	2790lm	2990lm	2990lm
Hệ số hoàn màu	Ra=81	Ra=84	Ra=87

Giá bán: **2.415.000đ**

18W



OS-CG18R

Đèn chiếu điểm 18W mẫu C (đa sắc độc lập)

Bóng Led: Prolight (Taiwan)/ CREE(USA)*
 Điện áp ngõ vào: AC85-265V
 Kích thước: Φ206 x H145mm
 Số Led : 6xRed, 6xGreen, 6xBlue
 Nhiệt độ màu: 613-631nm (Red), 515-535nm (Green), 455-475nm (Blue)
 Góc chiếu sáng: 5° /10° /15° /30° /45°
 Chuẩn bảo vệ: IP65

Giá bán: **2.350.000đ**

18W**OS-CG18RC**Giá bán: **2.120.000đ****Đèn chiếu điểm 18W đa sắc mẫu C (đa sắc có điều khiển)**

Bóng Led: Prolight (Taiwan)/ CREE(USA)*
 Kích thước: Φ206 x H145mm
 Số Led : 6xRed, 6xGreen, 6xBlue
 Nhiệt độ màu: 613-631nm (Red), 515-535nm (Green), 455-475nm (Blue)
 Góc chiếu sáng: 5° /10° /15° /30° /45°
 Chuẩn bảo vệ: IP65
 Đầu nối ngõ ra: Cấp tín hiệu 4 dây (R,G,B,V+)
 Phải trang bị thêm bộ điều khiển RGB
 Controller: M7 , LT-3600RF, LT-3900; bộ khuếch đại: LT-3060, LT-3063; bộ nguồn cấp điện 12VDC hay 24VDC

18W~54W**RGB
3 IN 1****OS-CG54R3**Giá bán: **3.245.000đ****Đèn chiếu điểm 54W đa sắc 3in1 mẫu C (đa sắc có điều khiển)**

Bóng Led: Prolight (Taiwan)/ CREE(USA)*
 Kích thước: Φ206 x H145mm
 Số Led: 18x3W RGB 3in1. Công suất phát sáng mỗi led là 3W
 Nhiệt độ màu: 613-631nm (Red), 515-535nm (Green), 455-475nm (Blue)
 Góc chiếu sáng: 5° /10° /15° /30° /45°
 Chuẩn bảo vệ: IP65
 Đầu nối ngõ ra: Cấp tín hiệu 4 dây (R,G,B,V+)
 Phải trang bị thêm bộ điều khiển RGB
 Controller: M7 , LT-3600RF, LT-3900; bộ khuếch đại: LT-3060, LT-3063; bộ nguồn cấp điện 12VDC hay 24VDC

48W**OS-CG48**Giá bán: **2.675.000đ****Đèn chiếu điểm 48W mẫu C**

Bóng Led: Prolight (Taiwan)/ CREE(USA)*
 Điện áp ngõ vào: AC85-265V
 Kích thước: Φ206 x H145mm
 Số Led : 24
 Góc chiếu sáng: 5° /10° /15° /30° /45°
 Dòng điện tiêu thụ: 367mA
 Chuẩn bảo vệ: IP65
 Tuổi thọ: >30.000 giờ

	Trắng âm WW	Trắng tự nhiên NW	Trắng CW
Nhiệt độ màu	3000K	4000K	6000K
Quang thông	3715lm	3975lm	3975lm
Hệ số hoàn màu	Ra=81	Ra=84	Ra=87

24W**OS-CG24R**Giá bán: **2.495.000đ****Đèn chiếu điểm 24W mẫu C (đa sắc độc lập)**

Bóng Led: Prolight (Taiwan)/ CREE(USA)*
 Điện áp ngõ vào : AC85-265V
 Kích thước: Φ206 x H145mm
 Số Led: 8xRed, 8xGreen, 8xBlue
 Nhiệt độ màu: 613-631nm (Red), 515-535nm (Green), 455-475nm (Blue)
 Góc chiếu sáng: 5° /10° /15° /30° /45°
 Chuẩn bảo vệ: IP65

24W**OS-CG24RC**Giá bán: **2.275.000đ****Đèn chiếu điểm 24W đa sắc mẫu C (đa sắc có điều khiển)**

Bóng Led: Prolight (Taiwan)/ CREE(USA)*
 Kích thước: Φ206 x H145mm
 Số Led : 8xRed, 8xGreen, 8xBlue
 Nhiệt độ màu: 613-631nm (Red), 515-535nm (Green), 455-475nm (Blue)
 Góc chiếu sáng: 5° /10° /15° /30° /45°
 Chuẩn bảo vệ: IP65
 Đầu nối ngõ ra: Cấp tín hiệu 4 dây (R,G,B,V+)
 Phải trang bị thêm bộ điều khiển RGB
 Controller: M7 , LT-3600RF, LT-3900; bộ khuếch đại: LT-3060, LT-3063; bộ nguồn cấp điện 12VDC hay 24VDC

24W~72W**RGB
3 IN 1****OS-CG72R3**Giá bán: **3.775.000đ****Đèn chiếu điểm 72W đa sắc 3in1 mẫu C (đa sắc có điều khiển)**

Bóng Led: Prolight (Taiwan)/ CREE(USA)*
 Kích thước: Φ206 x H145mm
 Số Led : 24x3W RGB 3in1. Công suất phát sáng mỗi led là 3W
 Nhiệt độ màu: 613-631nm (Red), 515-535nm (Green), 455-475nm (Blue)
 Góc chiếu sáng: 5° /10° /15° /30° /45°
 Chuẩn bảo vệ: IP65
 Đầu nối ngõ ra: Cấp tín hiệu 4 dây (R,G,B,V+)
 Phải trang bị thêm bộ điều khiển RGB
 Controller: M7 , LT-3600RF, LT-3900; bộ khuếch đại: LT-3060, LT-3063; bộ nguồn cấp điện 12VDC hay 24VDC

ĐÈN LED CHIẾU ĐIỂM - MẪU D**13W****OS-DG13**Giá bán: **1.110.000đ****Đèn chiếu điểm 13w mẫu D**

Bóng Led: Prolight (Taiwan)/ CREE(USA)*
 Điện áp ngõ vào: AC85-265V
 Kích thước: Φ110 x H138mm
 Số Led: 6
 Góc chiếu sáng: 5° /10° /15° /30° /45°
 Dòng điện tiêu thụ: 118mA
 Chuẩn bảo vệ: IP65
 Tuổi thọ: >30.000giờ

	Trắng âm WW	Trắng tự nhiên NW	Trắng CW
Nhiệt độ màu	3000K	4000K	6000K
Quang thông	990lm	1075lm	1075lm
Hệ số hoàn màu	Ra=81	Ra=84	Ra=87

6W**OS-DG6R**Giá bán: **1.175.000đ****Đèn chiếu điểm 6W đa sắc mẫu D (đa sắc độc lập)**

Bóng Led: Prolight (Taiwan)/ CREE(USA)*
 Điện áp ngõ vào: AC85-265V
 Kích thước: Φ110 x H138mm
 Số Led : 2xRed, 2xGreen, 2xBlue. Công suất phát sáng mỗi led là 1W.
 Nhiệt độ màu: 613-631nm (Red), 515-535nm (Green), 455-475nm (Blue)
 Góc chiếu sáng: 5° /10° /15° /30° /45°
 Chuẩn bảo vệ: IP65

6W**OS-DG6RC**Giá bán: **995.000đ****Đèn chiếu điểm 6W đa sắc mẫu D (đa sắc có điều khiển)**

Bóng Led: Prolight (Taiwan)/ CREE(USA)*
 Kích thước: Φ110 x H138mm
 Số Led : 2xRed, 2xGreen, 2xBlue. Công suất phát sáng mỗi led là 1W.
 Nhiệt độ màu: 613-631nm (Red), 515-535nm (Green), 455-475nm (Blue)
 Góc chiếu sáng: 5° /10° /15° /30° /45°
 Chuẩn bảo vệ: IP65
 Đầu nối ngõ ra: Cấp tín hiệu 4 dây (R,G,B,V+)
 Phải trang bị thêm bộ điều khiển RGB
 Controller: M7 , LT-3600RF, LT-3900; bộ khuếch đại: LT-3060, LT-3063; bộ nguồn cấp điện 12VDC hay 24VDC

6W~18W**RGB
3 IN 1****OS-DG18R3**Giá bán: **1.370.000đ****Đèn chiếu điểm 18W đa sắc 3in1 mẫu D (đa sắc có điều khiển)**

Bóng Led: Prolight (Taiwan)/ CREE(USA)*
 Kích thước: Φ110 x H138mm
 Số Led : 6x3W RGB 3in1. Công suất phát sáng mỗi led là 3W
 Nhiệt độ màu: 613-631nm (Red), 515-535nm (Green), 455-475nm (Blue)
 Góc chiếu sáng: 5° /10° /15° /30° /45°
 Chuẩn bảo vệ: IP65
 Đầu nối ngõ ra: Cấp tín hiệu 4 dây (R,G,B,V+)
 Phải trang bị thêm bộ điều khiển RGB
 Controller: M7 , LT-3600RF, LT-3900; bộ khuếch đại: LT-3060, LT-3063; bộ nguồn cấp điện 12VDC hay 24VDC

18W**OS-DG18**Giá bán: **1.750.000đ****Đèn chiếu điểm 18w mẫu D**

Bóng Led: Prolight (Taiwan)/ CREE(USA)*
 Kích thước: Φ170 x H162mm
 Điện áp ngõ vào: AC85-265V
 Số Led: 9
 Góc chiếu sáng: 5° /10° /15° /30° /45°
 Dòng điện tiêu thụ: 159mA
 Chuẩn bảo vệ: IP65
 Tuổi thọ: >30.000giờ

	Trắng ấm WW	Trắng tự nhiên NW	Trắng CW
Nhiệt độ màu	3000K	4000K	6000K
Quang thông	1390lm	1510lm	1510lm
Hệ số hoàn màu	Ra=81	Ra=84	Ra=87

9W**OS-DG9R**Giá bán: **1.770.000đ****Đèn chiếu điểm 9W đa sắc mẫu D (đa sắc độc lập)**

Bóng Led: Prolight (Taiwan)/ CREE(USA)*
 Điện áp ngõ vào : AC85-265V
 Kích thước: Φ170 x H162mm
 Góc chiếu sáng: 5° /10° /15° /30° /45°
 Số Led : 3xRed, 3xGreen, 3xBlue
 Nhiệt độ màu: 613-631nm (Red), 515-535nm (Green), 455-475nm (Blue)
 Chuẩn bảo vệ: IP65

9W**OS-DG9RC**Giá bán: **1.595.000đ****Đèn chiếu điểm 9W đa sắc mẫu D (đa sắc có điều khiển)**

Bóng Led: Prolight (Taiwan)/ CREE(USA)*
 Kích thước: Φ170 x H162mm
 Góc chiếu sáng: 5° /10° /15° /30° /45°
 Số Led : 3xRed, 3xGreen, 3xBlue
 Nhiệt độ màu: 613-631nm (Red), 515-535nm (Green), 455-475nm (Blue)
 Chuẩn bảo vệ: IP65
 Đầu nối ngõ ra: Cáp tín hiệu 4 dây (R,G,B,V+)
 Phải trang bị thêm bộ điều khiển RGB
 Controller: M7 , LT-3600RF, LT-3900; bộ khuếch đại: LT-3060, LT-3063; bộ nguồn cấp điện 12VDC hay 24VDC

9W~27W**RGB 3 IN 1****OS-DG27R3**Giá bán: **2.165.000đ****Đèn chiếu điểm 27W đa sắc 3in1 mẫu D (đa sắc có điều khiển)**

Bóng Led: Prolight (Taiwan)/ CREE(USA)*
 Số Led : 9x3W RGB 3in1. Công suất phát sáng mỗi led là 3W
 Nhiệt độ màu: 613-631nm (Red), 515-535nm (Green), 455-475nm (Blue)
 Kích thước: Φ170 x H162mm
 Góc chiếu sáng: 5° /10° /15° /30° /45°
 Chuẩn bảo vệ: IP65
 Đầu nối ngõ ra: Cáp tín hiệu 4 dây (R,G,B,V+)
 Phải trang bị thêm bộ điều khiển RGB
 Controller: M7 , LT-3600RF, LT-3900; bộ khuếch đại: LT-3060, LT-3063; bộ nguồn cấp điện 12VDC hay 24VDC

25W**OS-DG25**Giá bán: **1.880.000đ****Đèn chiếu điểm 25w mẫu D**

Bóng Led: Prolight (Taiwan)/ CREE(USA)*
 Điện áp ngõ vào: AC85-265V
 Kích thước: Φ170 x H162mm
 Góc chiếu sáng: 5° /10° /15° /30° /45°
 Dòng điện tiêu thụ: 200mA
 Số Led : 12
 Chuẩn bảo vệ: IP65
 Tuổi thọ: >30.000giờ

	Trắng ấm WW	Trắng tự nhiên NW	Trắng CW
Nhiệt độ màu	3000K	4000K	6000K
Quang thông	1925lm	2080lm	2080lm
Hệ số hoàn màu	Ra=81	Ra=84	Ra=87

12W**OS-DG12R**Giá bán: **1.895.000đ****Đèn chiếu điểm 12W mẫu D (đa sắc độc lập)**

Bóng Led: Prolight (Taiwan)/ CREE(USA)*
 Điện áp ngõ vào : AC85-265V
 Kích thước: Φ170 x H162mm
 Góc chiếu sáng: 5° /10° /15° /30° /45°
 Số Led : 4xRed, 4xGreen, 4xBlue
 Nhiệt độ màu: 613-631nm (Red), 515-535nm (Green), 455-475nm (Blue)
 Chuẩn bảo vệ: IP65

12W**OS-DG12RC**Giá bán: **1.675.000đ****Đèn chiếu điểm 12W đa sắc mẫu D (đa sắc có điều khiển)**

Bóng Led: Prolight (Taiwan)/ CREE(USA)*
 Kích thước: Φ170 x H162mm
 Góc chiếu sáng: 5° /10° /15° /30° /45°
 Số Led : 4xRed, 4xGreen, 4xBlue
 Nhiệt độ màu: 613-631nm (Red), 515-535nm (Green), 455-475nm (Blue)
 Chuẩn bảo vệ: IP65
 Đầu nối ngõ ra: Cáp tín hiệu 4 dây (R,G,B,V+)
 Phải trang bị thêm bộ điều khiển RGB
 Controller: M7 , LT-3600RF, LT-3900; bộ khuếch đại: LT-3060, LT-3063; bộ nguồn cấp điện 12VDC hay 24VDC

12W~36W**RGB 3 IN 1****OS-DG36R3**Giá bán: **2.425.000đ****Đèn chiếu điểm 36W đa sắc 3in1 mẫu D (đa sắc có điều khiển)**

Bóng Led: Prolight (Taiwan)/ CREE(USA)*
 Kích thước: Φ170 x H162mm
 Góc chiếu sáng: 5° /10° /15° /30° /45°
 Số Led : 12x3W RGB 3in1. Công suất phát sáng mỗi led là 3W
 Nhiệt độ màu: 613-631nm (Red), 515-535nm (Green), 455-475nm (Blue)
 Chuẩn bảo vệ: IP65
 Đầu nối ngõ ra: Cáp tín hiệu 4 dây (R,G,B,V+)
 Phải trang bị thêm bộ điều khiển RGB
 Controller: M7 , LT-3600RF, LT-3900; bộ khuếch đại: LT-3060, LT-3063; bộ nguồn cấp điện 12VDC hay 24VDC

36W**OS-DG36**Giá bán: **2.420.000đ****Đèn chiếu điểm 36w mẫu D**

Bóng Led: Prolight (Taiwan)/ CREE(USA)*
 Điện áp ngõ vào: AC85-265V
 Kích thước: Φ206 x H185mm
 Góc chiếu sáng: 5° /10° /15° /30° /45°
 Dòng điện tiêu thụ: 268mA
 Số Led : 18
 Chuẩn bảo vệ: IP65
 Tuổi thọ: >30.000giờ

	Trắng ấm WW	Trắng tự nhiên NW	Trắng CW
Nhiệt độ màu	3000K	4000K	6000K
Quang thông	2795lm	2990lm	2990lm
Hệ số hoàn màu	Ra=81	Ra=84	Ra=87

18W**OS-DG18R**Giá bán: **2.350.000đ****Đèn chiếu điểm 18W mẫu D (đa sắc độc lập)**

Bóng Led: Prolight (Taiwan)/ CREE(USA)*
 Điện áp ngõ vào : AC85-265V
 Kích thước: Φ206 x H185mm
 Góc chiếu sáng: 5° /10° /15° /30° /45°
 Số Led : 6xRed, 6xGreen, 6xBlue
 Nhiệt độ màu: 613-631nm (Red), 515-535nm (Green), 455-475nm (Blue)
 Chuẩn bảo vệ: IP65

18W



OS-DG18RC

Giá bán: **2.125.000đ**

Đèn chiếu điểm 18W đa sắc mẫu D (đa sắc có điều khiển)

Bóng Led: Prolight (Taiwan)/ CREE(USA)*
 Kích thước: Φ206 x H185mm
 Góc chiếu sáng: 5° /10° /15° /30° /45°
 Số Led : 6xRed, 6xGreen, 6xBlue
 Nhiệt độ màu: 613-631nm (Red), 515-535nm (Green), 455-475nm (Blue)
 Chuẩn bảo vệ: IP65
 Đầu nối ngõ ra: Cáp tín hiệu 4 dây (R,G,B,V+)
 Phải trang bị thêm bộ điều khiển RGB
 Controller: M7 , LT-3600RF, LT-3900; bộ khuếch đại: LT-3060, LT-3063; bộ nguồn cấp điện 12VDC hay 24VDC

18W~54W

RGB 3 IN 1



OS-DG54R3

Giá bán: **3.125.000đ**

Đèn chiếu điểm 54W đa sắc 3in1 mẫu D (đa sắc có điều khiển)

Bóng Led: Prolight (Taiwan)/ CREE(USA)*
 Kích thước: Φ206 x H185mm
 Góc chiếu sáng: 5° /10° /15° /30° /45°
 Số Led : 18x3W RGB 3in1. Công suất phát sáng mỗi led là 3W
 Nhiệt độ màu: 613-631nm (Red), 515-535nm (Green), 455-475nm (Blue)
 Chuẩn bảo vệ: IP65
 Đầu nối ngõ ra: Cáp tín hiệu 4 dây (R,G,B,V+)
 Phải trang bị thêm bộ điều khiển RGB
 Controller: M7 , LT-3600RF, LT-3900; bộ khuếch đại: LT-3060, LT-3063; bộ nguồn cấp điện 12VDC hay 24VDC

48W



OS-DG48

Giá bán: **2.725.000đ**

Đèn chiếu điểm 48w mẫu D

Bóng Led: Prolight (Taiwan)/ CREE(USA)*
 Điện áp ngõ vào: AC85-265V
 Kích thước: Φ206 x H185mm
 Góc chiếu sáng: 5° /10° /15° /30° /45°
 Số Led : 24
 Dòng điện tiêu thụ: 367mA
 Chuẩn bảo vệ: IP65
 Tuổi thọ: >30.000giờ

	Trắng âm WW	Trắng tự nhiên NW	Trắng CW
Nhiệt độ màu	3000K	4000K	6000K
Quang thông	3715lm	3975lm	3975lm
Hệ số hoàn màu	Ra=81	Ra=84	Ra=87

24W



OS-DG24R

Giá bán: **2.550.000đ**

Đèn chiếu điểm 24W mẫu D (đa sắc độc lập)

Bóng Led: Prolight (Taiwan)/ CREE(USA)*
 Điện áp ngõ vào : AC85-265V
 Góc chiếu sáng: 5° /10° /15° /30° /45°
 Kích thước: Φ206 x H185mm
 Số Led : 8xRed, 8xGreen, 8xBlue
 Nhiệt độ màu: 613-631nm (Red), 515-535nm (Green), 455-475nm (Blue)
 Chuẩn bảo vệ: IP65

24W



OS-DG24RC

Giá bán: **2.325.000đ**

Đèn chiếu điểm 24W đa sắc mẫu D (đa sắc có điều khiển)

Bóng Led: Prolight (Taiwan)/ CREE(USA)*
 Kích thước: Φ206 x H185mm
 Góc chiếu sáng: 5° /10° /15° /30° /45°
 Số Led : 8xRed, 8xGreen, 8xBlue
 Nhiệt độ màu: 613-631nm (Red), 515-535nm (Green), 455-475nm (Blue)
 Chuẩn bảo vệ: IP65
 Đầu nối ngõ ra: Cáp tín hiệu 4 dây (R,G,B,V+)
 Phải trang bị thêm bộ điều khiển RGB
 Controller: M7 , LT-3600RF, LT-3900; bộ khuếch đại: LT-3060, LT-3063; bộ nguồn cấp điện 12VDC hay 24VDC

24W~72W

RGB 3 IN 1



OS-DG72R3

Giá bán: **3.825.000đ**

Đèn chiếu điểm 72W đa sắc 3in1 mẫu D (đa sắc có điều khiển)

Bóng Led: Prolight (Taiwan)/ CREE(USA)*
 Số Led : 24x3W RGB 3in1. Công suất phát sáng mỗi led là 3W
 Nhiệt độ màu: 613-631nm (Red), 515-535nm (Green), 455-475nm (Blue)
 Góc chiếu sáng: 5° /10° /15° /30° /45°
 Kích thước: Φ206 x H185mm
 Chuẩn bảo vệ: IP65
 Đầu nối ngõ ra: Cáp tín hiệu 4 dây (R,G,B,V+)
 Phải trang bị thêm bộ điều khiển RGB
 Controller: M7 , LT-3600RF, LT-3900; bộ khuếch đại: LT-3060, LT-3063; bộ nguồn cấp điện 12VDC hay 24VDC

ĐÈN LED CHIẾU ĐIỂM - MẪU E

74W



OS-EG74

Giá bán: **6.985.000đ**

Đèn chiếu điểm 74w mẫu E

Bóng Led: Prolight (Taiwan)/ CREE(USA)*
 Điện áp ngõ vào: AC85-265V
 Kích thước: Φ260 x H370mm
 Góc chiếu sáng: 5° /10° /15° /30° /45°
 Dòng điện tiêu thụ: 440mA
 Số Led: 36
 Chuẩn bảo vệ: IP65
 Tuổi thọ: >30.000giờ

	Trắng âm WW	Trắng tự nhiên NW	Trắng CW
Nhiệt độ màu	3000K	4000K	6000K
Quang thông	5730lm	6130lm	6130lm
Hệ số hoàn màu	Ra=81	Ra=84	Ra=87



36W



OS-EG36R

Giá bán: **6.775.000đ**

Đèn chiếu điểm 36W mẫu E (đa sắc độc lập)

Bóng Led: Prolight (Taiwan)/ CREE(USA)*
 Điện áp ngõ vào : AC85-265V
 Kích thước: Φ260 x H370mm
 Góc chiếu sáng: 5° /10° /15° /30° /45°
 Số Led : 12xRed, 12xGreen, 12xBlue
 Nhiệt độ màu: 613-631nm (Red), 515-535nm (Green), 455-475nm (Blue)
 Chuẩn bảo vệ: IP65

36W



OS-EG36RC

Giá bán: **6.550.000đ**

Đèn chiếu điểm 36W đa sắc mẫu E (đa sắc có điều khiển)

Bóng Led: Prolight (Taiwan)/ CREE(USA)*
 Kích thước: Φ260 x H370mm
 Góc chiếu sáng: 5° /10° /15° /30° /45°
 Số Led : 12xRed, 12xGreen, 12xBlue
 Nhiệt độ màu: 613-631nm (Red), 515-535nm (Green), 455-475nm (Blue)
 Chuẩn bảo vệ: IP65
 Đầu nối ngõ ra: Cáp tín hiệu 4 dây (R,G,B,V+)
 Phải trang bị thêm bộ điều khiển RGB
 Controller: M7 , LT-3600RF, LT-3900; bộ khuếch đại: LT-3060, LT-3063; bộ nguồn cấp điện 12VDC hay 24VDC

ĐÈN LED CHIẾU ĐIỂM - MẪU F

13W



OS-FG13

Giá bán: **1.550.000đ**

Đèn chiếu điểm 13w mẫu F

Bóng Led: Prolight (Taiwan)/ CREE(USA)*
Điện áp ngõ vào: AC85-265V
Kích thước: 96x96x220mm
Góc chiếu sáng: 5° /10° /15° /30° /45°
Dòng điện tiêu thụ: 118mA
Số Led: 6
Chuẩn bảo vệ: IP65
Tuổi thọ: >30.000giờ

	Trắng ấm WW	Trắng tự nhiên NW	Trắng CW
Nhiệt độ màu	3000K	4000K	6000K
Quang thông	990lm	1075lm	1075lm
Hệ số hoàn màu	Ra=81	Ra=84	Ra=87

18W



OS-FG18

Giá bán: **2.245.000đ**

Đèn chiếu điểm 18W mẫu F

Bóng Led: Prolight (Taiwan)/ CREE(USA)*
Điện áp ngõ vào: AC85-265V
Kích thước: 130x130mm
Góc chiếu sáng: 5° /10° /15° /30° /45°
Dòng điện tiêu thụ: 159mA
Số Led : 9
Chuẩn bảo vệ: IP65
Tuổi thọ: >30.000giờ

	Trắng ấm WW	Trắng tự nhiên NW	Trắng CW
Nhiệt độ màu	3000K	4000K	6000K
Quang thông	1390lm	1510lm	1510lm
Hệ số hoàn màu	Ra=81	Ra=84	Ra=87

32W



OS-FG32

Giá bán: **3.225.000đ**

Đèn chiếu điểm 32w mẫu F

Bóng Led: Prolight (Taiwan)/ CREE(USA)*
Điện áp ngõ vào: AC85-265V
Kích thước: 170x170mm
Góc chiếu sáng: 5° /10° /15° /30° /45°
Dòng điện tiêu thụ: 240mA
Số Led : 16
Chuẩn bảo vệ: IP65
Tuổi thọ: >30.000giờ

	Trắng ấm WW	Trắng tự nhiên NW	Trắng CW
Nhiệt độ màu	3000K	4000K	6000K
Quang thông	2505lm	2675lm	2675lm
Hệ số hoàn màu	Ra=81	Ra=84	Ra=87

48W



OS-FG48

Giá bán: **3.525.000đ**

Đèn chiếu điểm 48W mẫu F

Bóng Led: Prolight (Taiwan)/ CREE(USA)*
Điện áp ngõ vào: AC85-265V
Kích thước: 170x170mm
Góc chiếu sáng: 5° /10° /15° /30° /45°
Dòng điện tiêu thụ: 367mA
Số Led : 24
Chuẩn bảo vệ: IP65

	Trắng ấm WW	Trắng tự nhiên NW	Trắng CW
Nhiệt độ màu	3000K	4000K	6000K
Quang thông	3715lm	3975lm	3975lm
Hệ số hoàn màu	Ra=81	Ra=84	Ra=87

ĐÈN LED CHIẾU ĐIỂM - MẪU G - H

13W



OS-GG13

Giá bán: **1.630.000đ**

Đèn chiếu điểm 13w mẫu G

Bóng Led: Prolight (Taiwan)/ CREE(USA)*
Điện áp ngõ vào: AC85-265V
Kích thước: 96x96x220mm
Góc chiếu sáng: 5° /10° /15° /30° /45°
Dòng điện tiêu thụ: 118mA
Số Led: 6
Chuẩn bảo vệ: IP65
Tuổi thọ: >30.000giờ

	Trắng ấm WW	Trắng tự nhiên NW	Trắng CW
Nhiệt độ màu	3000K	4000K	6000K
Quang thông	990lm	1075lm	1075lm
Hệ số hoàn màu	Ra=81	Ra=84	Ra=87



18W



OS-GG18

Giá bán: **2.105.000đ**

Đèn chiếu điểm 18W mẫu G

Bóng Led: Prolight (Taiwan)/ CREE(USA)*
Điện áp ngõ vào: AC85-265V
Kích thước: 130x130mm
Góc chiếu sáng: 5° /10° /15° /30° /45°
Dòng điện tiêu thụ: 159mA
Số Led : 9
Chuẩn bảo vệ: IP65
Tuổi thọ: >30.000giờ

	Trắng ấm WW	Trắng tự nhiên NW	Trắng CW
Nhiệt độ màu	3000K	4000K	6000K
Quang thông	1390lm	1510lm	1510lm
Hệ số hoàn màu	Ra=81	Ra=84	Ra=87

32W



OS-GG32

Giá bán: **2.960.000đ**

Đèn chiếu điểm 32w mẫu G

Bóng Led: Prolight (Taiwan)/ CREE(USA)*
Điện áp ngõ vào: AC85-265V
Kích thước: 170x170mm
Góc chiếu sáng: 5° /10° /15° /30° /45°
Dòng điện tiêu thụ: 240mA
Số Led : 15
Chuẩn bảo vệ: IP65
Tuổi thọ: >30.000giờ

	Trắng ấm WW	Trắng tự nhiên NW	Trắng CW
Nhiệt độ màu	3000K	4000K	6000K
Quang thông	2505lm	2675lm	2675lm
Hệ số hoàn màu	Ra=81	Ra=84	Ra=87

48W



OS-GG48

Giá bán: **3.130.000đ**

Đèn chiếu điểm 48W mẫu G

Bóng Led: Prolight (Taiwan)/ CREE(USA)*
Điện áp ngõ vào: AC85-265V
Kích thước: 170x170mm
Góc chiếu sáng: 5° /10° /15° /30° /45°
Dòng điện tiêu thụ: 367mA
Số Led : 24
Chuẩn bảo vệ: IP65
Tuổi thọ: >30.000giờ

	Trắng ấm WW	Trắng tự nhiên NW	Trắng CW
Nhiệt độ màu	3000K	4000K	6000K
Quang thông	3715lm	3975lm	3975lm
Hệ số hoàn màu	Ra=81	Ra=84	Ra=87

80W



OS-HG80

Giá bán: **5.520.000đ**

Đèn chiếu điểm 80w mẫu H

Bóng Led: Prolight (Taiwan)/ CREE(USA)*
Điện áp ngõ vào: AC200-260V
Kích thước: 305x200mm
Góc chiếu sáng: 5° /10° /15° /30° /45°
Dòng điện tiêu thụ: 115mA
Số Led : 40
Chuẩn bảo vệ: IP65
Tuổi thọ: >30.000giờ

	Trắng ấm WW	Trắng tự nhiên NW	Trắng CW
Nhiệt độ màu	3000K	4000K	6000K
Quang thông	6280lm	6720lm	6720lm
Hệ số hoàn màu	Ra=81	Ra=84	Ra=87

ĐÈN LED CHIẾU TƯỜNG

17W



WW-AG17

Giá bán: **1.995.000đ**

Đèn chiếu tường 17W

Bóng Led: Prolight (Taiwan)
Điện áp ngõ vào: AC85-265V
Kích thước: L1000xW50xH50mm
Góc chiếu sáng: 5° /10° /15° /30° /45°
Dòng điện tiêu thụ: 150mA
Số Led: 18
Chuẩn bảo vệ: IP67
Tuổi Thọ: >30.000 giờ

	Trắng ấm WW	Trắng tự nhiên NW	Trắng CW
Nhiệt độ màu	2700K 3000K	3500K 4000K	5000K 6500K
Quang thông	1570lm	1755lm	1755lm
Hệ số hoàn màu	Ra=81	Ra=84	Ra=87

18W



WW-AG18R

Giá bán: **2.110.000đ**

Đèn chiếu tường 18W đa sắc (đa sắc độc lập)

Bóng Led: Prolight (Taiwan)
Điện áp ngõ vào: AC 220V, 50/60Hz
Kích thước: L1000xW50xH50mm
Góc chiếu sáng: 5° /10° /15° /30° /45°
Số Led : 6xRed, 6xGreen, 6xBlue.
Nhiệt độ màu: 613-631nm (Red), 515-535nm (Green), 455-475nm (Blue)
Chuẩn bảo vệ: IP67
Tuổi thọ : > 30.000 giờ

18W



WW-AG18RC

Giá bán: **2.050.000đ**

Đèn chiếu tường 18W đa sắc (đa sắc có điều khiển)

Bóng Led: Prolight (Taiwan)
Điện áp ngõ vào: AC 220V, 50/60Hz
Kích thước: L1000xW50xH50mm
Góc chiếu sáng: 5° /10° /15° /30° /45°
Số Led : 6xRed, 6xGreen, 6xBlue.
Nhiệt độ màu: 613-631nm (Red), 515-535nm (Green), 455-475nm (Blue)
Chuẩn bảo vệ: IP67
Tuổi thọ : > 30.000 giờ
Đầu nối ngõ ra: Cáp tín hiệu 4 dây (R,G,B,V+)
Phải trang bị thêm bộ điều khiển RGB Controller: M7 , LT-3600RF, LT-3900; bộ khuếch đại: LT-3060, LT-3063; bộ nguồn cấp điện 12VDC hay 24VDC

23W



WW-AG23

Giá bán: **2.290.000đ**

Đèn chiếu tường 23w

Bóng Led: Prolight (Taiwan)
Điện áp ngõ vào: AC85-265V
Kích thước: L1000xW50xH50mm
Góc chiếu sáng: 5° /10° /15° /30° /45°
Dòng điện tiêu thụ: 192mA
Số Led: 24
Chuẩn bảo vệ: IP67
Tuổi Thọ: >30.000 giờ

	Trắng ấm WW	Trắng tự nhiên NW	Trắng CW
Nhiệt độ màu	2700K 3000K	3500K 4000K	5000K 6500K
Quang thông	2110lm	2265lm	2275lm
Hệ số hoàn màu	Ra=81	Ra=84	Ra=87

24W



WW-AG24R

Giá bán: **2.450.000đ**

Đèn chiếu tường 24W đa sắc (đa sắc độc lập)

Bóng Led: Prolight (Taiwan)
Điện áp ngõ vào: AC 220V, 50/60Hz
Kích thước: L1000xW50xH50mm
Góc chiếu sáng: 5° /10° /15° /30° /45°
Số Led : 8xRed, 8xGreen, 8xBlue.
Nhiệt độ màu: 613-631nm (Red), 515-535nm (Green), 455-475nm (Blue)
Chuẩn bảo vệ: IP67
Tuổi thọ : > 30.000 giờ

24W



WW-AG24RC

Giá bán: **2.190.000đ**

Đèn chiếu tường 24W đa sắc (đa sắc có điều khiển)

Bóng Led: Prolight (Taiwan)
Điện áp ngõ vào: AC 220V, 50/60Hz
Kích thước: L1000xW50xH50mm
Góc chiếu sáng: 5° /10° /15° /30° /45°
Số Led : 8xRed, 8xGreen, 8xBlue.
Nhiệt độ màu: 613-631nm (Red), 515-535nm (Green), 455-475nm (Blue)
Chuẩn bảo vệ: IP67
Tuổi thọ : > 30.000 giờ
Đầu nối ngõ ra: Cáp tín hiệu 4 dây (R,G,B,V+)
Phải trang bị thêm bộ điều khiển RGB Controller: M7 , LT-3600RF, LT-3900; bộ khuếch đại: LT-3060, LT-3063; bộ nguồn cấp điện 12VDC hay 24VDC

ĐÈN LED DƯỚI NƯỚC

6W



UW-CS6

Giá bán: **815.000đ**

Đèn dưới nước 6w mẫu C

Bóng Led: Prolight (Taiwan)/ CREE(USA)*
Điện áp ngõ vào: AC/DC 24V
Kích thước: Φ120 x H144mm
Góc chiếu sáng: 5° /10° /15° /30° /45°
Dòng điện tiêu thụ: 310mA
Số Led : 6
Chuẩn bảo vệ: IP68
Tuổi thọ : >30.000giờ

	Trắng ấm WW	Trắng tự nhiên NW	Trắng CW
Nhiệt độ màu	3000K	4000K	6000K
Quang thông	500lm	570lm	570lm
Hệ số hoàn màu	Ra=81	Ra=84	Ra=87

6W



UW-CS6R

Giá bán: **1.050.000đ**

Đèn dưới nước 6w đa sắc mẫu C (đa sắc độc lập)

Bóng Led: Prolight (Taiwan)/ CREE(USA)*
Điện áp ngõ vào 24VAC
Kích thước: Φ120 x H144mm
Góc chiếu sáng: 5° /10° /15° /30° /45°
Số Led : 2xRed, 2xGreen, 2xBlue. Công suất phát sáng mỗi led là 1W
Nhiệt độ màu: 613-631nm (Red), 515-535nm (Green), 455-475nm (Blue)
Chuẩn bảo vệ: IP68.



6W



UW-CS6RC

Đèn dưới nước 6w đa sắc mẫu C (đa sắc có điều khiển)
 Bóng Led: Prolight (Taiwan)/ CREE(USA)*
 Kích thước: Φ120 x H144mm
 Góc chiếu sáng: 5° /10° /15° /30° /45°
 Số Led : 2xRed, 2xGreen, 2xBlue. Công suất phát sáng mỗi led là 1W
 Nhiệt độ màu: 613-631nm (Red), 515-535nm (Green), 455-475nm (Blue)
 Chuẩn bảo vệ: IP68.
 Đầu nối ngõ ra: Cáp tín hiệu 4 dây (R,G,B,V+)
 Phải trang bị thêm bộ điều khiển RGB Controller: M7 , LT-3600RF, LT-3900; bộ khuếch đại: LT-3060, LT-3063; bộ nguồn cấp điện 12VDC hay 24VDC

Giá bán: **795.000đ**

6W~18W **RGB 3 IN 1**



UW-CS18R3

Đèn dưới nước 18w đa sắc 3in1 mẫu C (đa sắc có điều khiển)
 Bóng Led: Prolight (Taiwan)/ CREE(USA)*
 Kích thước: Φ120 x H144mm
 Góc chiếu sáng: 5° /10° /15° /30° /45°
 Số Led : 6x3W RGB 3in1. Công suất phát sáng mỗi led là 3W
 Nhiệt độ màu: 613-631nm (Red), 515-535nm (Green), 455-475nm (Blue)
 Chuẩn bảo vệ: IP68.
 Đầu nối ngõ ra: Cáp tín hiệu 4 dây (R,G,B,V+)
 Phải trang bị thêm bộ điều khiển RGB Controller: M7 , LT-3600RF, LT-3900; bộ khuếch đại: LT-3060, LT-3063; bộ nguồn cấp điện 12VDC hay 24VDC

Giá bán: **1.160.000đ**

10W



UW-CS10

Đèn dưới nước 10w mẫu C
 Bóng Led: Prolight (Taiwan)/ CREE(USA)*
 Điện áp ngõ vào: AC/DC 24V
 Kích thước: Φ143 x H190mm
 Góc chiếu sáng: 5° /10° /15° /30° /45°
 Dòng điện tiêu thụ: 520mA
 Số Led : 9
 Chuẩn bảo vệ: IP68.
 Tuổi thọ: >30.000giờ

	Trắng ấm WW	Trắng tự nhiên NW	Trắng CW
Nhiệt độ màu	3000K	4000K	6000K
Quang thông	870lm	995lm	995lm
Hệ số hoàn màu	Ra=81	Ra=84	Ra=87

Giá bán: **1.315.000đ**

9W



UW-CS9R

Đèn dưới nước 9w đa sắc mẫu C (đa sắc độc lập)
 Bóng Led: Prolight (Taiwan)/ CREE(USA)*
 Điện áp ngõ vào: 24VAC
 Kích thước: Φ143 x H190mm
 Góc chiếu sáng: 5° /10° /15° /30° /45°
 Số Led : 3xRed, 3xGreen, 3xBlue. Công suất phát sáng mỗi led là 1W
 Nhiệt độ màu: 613-631nm (Red), 515-535nm (Green), 455-475nm (Blue)
 Chuẩn bảo vệ: IP68

Giá bán: **1.420.000đ**

9W



UW-CS9RC

Đèn dưới nước 9w đa sắc mẫu C (đa sắc có điều khiển)
 Bóng Led: Prolight (Taiwan)/ CREE(USA)*
 Kích thước: Φ143 x H190mm
 Góc chiếu sáng: 5° /10° /15° /30° /45°
 Số Led : 3xRed, 3xGreen, 3xBlue. Công suất phát sáng mỗi led là 1W
 Nhiệt độ màu: 613-631nm (Red), 515-535nm (Green), 455-475nm (Blue)
 Chuẩn bảo vệ: IP68.
 Đầu nối ngõ ra: Cáp tín hiệu 4 dây (R,G,B,V+)
 Phải trang bị thêm bộ điều khiển RGB Controller: M7 , LT-3600RF, LT-3900; bộ khuếch đại: LT-3060, LT-3063; bộ nguồn cấp điện 12VDC hay 24VDC

Giá bán: **1.165.000đ**

9W~27W **RGB 3 IN 1**



UW-CS27R3

Đèn dưới nước 27w đa sắc 3in1 mẫu C (đa sắc có điều khiển)
 Bóng Led: Prolight (Taiwan)/ CREE(USA)*
 Kích thước: Φ143 x H190mm
 Góc chiếu sáng: 5° /10° /15° /30° /45°
 Số Led : 9x3W RGB 3in1. Công suất phát sáng mỗi led là 3W
 Nhiệt độ màu: 613-631nm (Red), 515-535nm (Green), 455-475nm (Blue)
 Chuẩn bảo vệ: IP68.
 Đầu nối ngõ ra: Cáp tín hiệu 4 dây (R,G,B,V+)
 Phải trang bị thêm bộ điều khiển RGB Controller: M7 , LT-3600RF, LT-3900; bộ khuếch đại: LT-3060, LT-3063; bộ nguồn cấp điện 12VDC hay 24VDC

Giá bán: **1.850.000đ**

12W



UW-CS12

Đèn dưới nước 12w mẫu C
 Bóng Led: Prolight (Taiwan)/ CREE(USA)*
 Điện áp ngõ vào: AC/DC 24V
 Góc chiếu sáng: 5° /10° /15° /30° /45°
 Kích thước: Φ143 x H190mm
 Dòng điện tiêu thụ: 560mA
 Số Led :12
 Chuẩn bảo vệ: IP68.
 Tuổi thọ: >30.000giờ

	Trắng ấm WW	Trắng tự nhiên NW	Trắng CW
Nhiệt độ màu	3000K	4000K	6000K
Quang thông	970lm	1105lm	1105lm
Hệ số hoàn màu	Ra=81	Ra=84	Ra=87

Giá bán: **1.365.000đ**

12W



UW-CS12R

Đèn dưới nước 12w đa sắc mẫu C (đa sắc độc lập)
 Bóng Led :Prolight (Taiwan)/ CREE(USA)*
 Điện áp ngõ vào: 24VAC
 Kích thước: Φ143 x H190mm
 Góc chiếu sáng: 5° /10° /15° /30° /45°
 Số Led : 4xRed, 4xGreen, 4xBlue. Công suất phát sáng mỗi led là 1W
 Nhiệt độ màu: 613-631nm (Red), 515-535nm (Green), 455-475nm (Blue)
 Chuẩn bảo vệ: IP68.

Giá bán: **1.495.000đ**

12W**UW-CS12RC**Giá bán: **1.245.000đ****Đèn dưới nước 12w đa sắc mẫu C (đa sắc có điều khiển)**

Bóng Led: Prolight (Taiwan)/ CREE(USA)*
 Kích thước: Φ143 x H190mm
 Góc chiếu sáng: 5° /10° /15° /30° /45°
 Số Led : 4xRed, 4xGreen, 4xBlue. Công suất phát sáng mỗi led là 1W
 Nhiệt độ màu: 613-631nm (Red), 515-535nm (Green), 455-475nm (Blue)
 Chuẩn bảo vệ: IP68.
 Đầu nối ngõ ra: Cáp tín hiệu 4 dây (R,G,B,V+)
 Phải trang bị thêm bộ điều khiển RGB Controller: M7 , LT-3600RF, LT-3900; bộ khuếch đại: LT-3060, LT-3063; bộ nguồn cấp điện 12VDC hay 24VDC

12W~36W**UW-CS36R3**Giá bán: **2.160.000đ****Đèn dưới nước 36w đa sắc 3in1 mẫu C (đa sắc có điều khiển)**

Bóng Led: Prolight (Taiwan)/ CREE(USA)*
 Kích thước: Φ143 x H190mm
 Góc chiếu sáng: 5° /10° /15° /30° /45°
 Số Led : 12x3W RGB 3in1. Công suất phát sáng mỗi led là 3W
 Nhiệt độ màu: 613-631nm (Red), 515-535nm (Green), 455-475nm (Blue)
 Chuẩn bảo vệ: IP68.
 Đầu nối ngõ ra: Cáp tín hiệu 4 dây (R,G,B,V+)
 Phải trang bị thêm bộ điều khiển RGB Controller: M7 , LT-3600RF, LT-3900; bộ khuếch đại: LT-3060, LT-3063; bộ nguồn cấp điện 12VDC hay 24VDC

6W**UF-BG6**Giá bán: **860.000đ****Đèn dưới nước 6w mẫu B**

Bóng Led: Prolight (Taiwan)/ CREE(USA)*
 Điện áp ngõ vào: AC/DC 24V
 Kích thước: Φ130 x H72mm
 Góc chiếu sáng: 5° /10° /15° /30° /45°
 Dòng điện tiêu thụ: 49mA
 Số Led : 6
 Chuẩn bảo vệ: IP68
 Tuổi thọ: >30.000giờ

	Trắng âm WW	Trắng tự nhiên NW	Trắng CW
Nhiệt độ màu	3000K	4000K	6500K
Quang thông	515lm	640lm	640lm
Hệ số hoàn màu	Ra=81	Ra=84	Ra=87

**ĐÈN LED ÂM ĐẤT - MẪU A****4W****UG-AS4**Giá bán: **550.000đ****Đèn âm đất 4w**

Bóng Led: Prolight (Taiwan)/ CREE(USA)*
 Điện áp ngõ vào: AC200-260V
 Kích thước: Φ100 x H88mm
 Kích thước thi công: Φ90 x H90mm
 Số Led : 3
 Góc chiếu sáng: 5° /10° /15° /30° /45°
 Dòng điện tiêu thụ: 38mA
 Tuổi thọ: >30.000giờ

	Trắng âm WW	Trắng tự nhiên NW	Trắng CW
Nhiệt độ màu	3000K	4000K	6000K
Quang thông	305lm	350lm	350lm
Hệ số hoàn màu	Ra=81	Ra=84	Ra=87

**7W****UG-AS7**Giá bán: **880.000đ****Đèn âm đất 7w**

Bóng Led: Prolight (Taiwan)/ CREE(USA)*
 Điện áp ngõ vào: AC85-265V
 Kích thước: Φ150 x H88mm
 Kích thước thi công: Φ137 x H90mm
 Góc chiếu sáng: 5° /10° /15° /30° /45°
 Số Led : 6
 Dòng điện tiêu thụ: 67mA
 Tuổi thọ: >30.000giờ

	Trắng âm WW	Trắng tự nhiên NW	Trắng CW
Nhiệt độ màu	3000K	4000K	6000K
Quang thông	585lm	665lm	665lm
Hệ số hoàn màu	Ra=81	Ra=84	Ra=87

6W**UG-AS6R**Giá bán: **930.000đ****Đèn âm đất 6x1W RGB**

Bóng Led: Prolight (Taiwan)/ CREE(USA)*
 Điện áp ngõ vào : AC85-265V
 Kích thước: Φ150 x H88mm
 Kích thước thi công: Φ137 x H90mm
 Góc chiếu sáng: 5° /10° /15° /30° /45°
 Số Led : 2xRed, 2xGreen, 2xBlue
 Nhiệt độ màu: 613-631nm (Red), 515-535nm (Green), 455-475nm (Blue)
 Chuẩn bảo vệ: IP65

10W**UG-AS10**Giá bán: **1.310.000đ****Đèn âm đất 10w**

Bóng Led: Prolight (Taiwan)/ CREE(USA)*
 Điện áp ngõ vào: AC85-265V
 Kích thước: Φ180 x H88mm
 Kích thước thi công: Φ167 x H90mm
 Số Led : 9
 Góc chiếu sáng: 5° /10° /15° /30° /45°
 Dòng điện tiêu thụ: 92mA
 Chuẩn bảo vệ: IP65
 Tuổi thọ: >30.000giờ

	Trắng âm WW	Trắng tự nhiên NW	Trắng CW
Nhiệt độ màu	3000K	4000K	6000K
Quang thông	925lm	1100lm	1100lm
Hệ số hoàn màu	Ra=81	Ra=84	Ra=87

9W**UG-AS9R**Giá bán: **1.350.000đ****Đèn âm đất 9x1W RGB**

Bóng Led: Prolight (Taiwan)/ CREE(USA)*
 Điện áp ngõ vào : AC85-265V
 Kích thước: Φ180 x H88mm
 Kích thước thi công: Φ167 x H90mm
 Số Led : 3xRed, 3xGreen, 3xBlue
 Nhiệt độ màu: 613-631nm (Red), 515-535nm (Green), 455-475nm (Blue)
 Góc chiếu sáng: 5° /10° /15° /30° /45°
 Chuẩn bảo vệ: IP65



13W

UG-AS13

Giá bán: **1.415.000đ**

Đèn âm đất 13w

Bóng Led: Prolight (Taiwan)/ CREE(USA)*
 Điện áp ngõ vào: AC85-265V
 Kích thước: Φ180 x H88mm
 Kích thước thi công: Φ167 x H90mm
 Số Led : 12
 Góc chiếu sáng: 5° /10° /15° /30° /45°
 Dòng điện tiêu thụ: 118mA
 Chuẩn bảo vệ: IP65
 Tuổi thọ: >30.000giờ

	Trắng ấm WW	Trắng tự nhiên NW	Trắng CW
Nhiệt độ màu	3000K	4000K	6000K
Quang thông	1205lm	1410lm	1410lm
Hệ số hoàn màu	Ra=81	Ra=84	Ra=87



12W

UG-AS12R

Giá bán: **1.460.000đ**

Đèn âm đất 12x1W RGB

Bóng Led: Prolight (Taiwan)/ CREE(USA)*
 Điện áp ngõ vào : AC85-265V
 Kích thước: Φ180 x H88mm
 Kích thước thi công: Φ167 x H90mm
 Số Led : 4xRed, 4xGreen, 4xBlue
 Nhiệt độ màu: 613-631nm (Red), 515-535nm (Green), 455-475nm (Blue)
 Góc chiếu sáng: 5° /10° /15° /30° /45°
 Chuẩn bảo vệ: IP65



16W

UG-AS16

Giá bán: **1.685.000đ**

Đèn âm đất 16w

Bóng Led: Prolight (Taiwan)/ CREE(USA)*
 Điện áp ngõ vào: AC85-265V
 Kích thước: Φ200 x H95mm
 Kích thước thi công: Φ187 x H95mm
 Số Led : 15
 Góc chiếu sáng: 5° /10° /15° /30° /45°
 Dòng điện tiêu thụ: 146mA
 Chuẩn bảo vệ: IP65
 Tuổi thọ: >30.000giờ

	Trắng ấm WW	Trắng tự nhiên NW	Trắng CW
Nhiệt độ màu	3000K	4000K	6000K
Quang thông	1515lm	1785lm	1785lm
Hệ số hoàn màu	Ra=81	Ra=84	Ra=87



15W

UG-AS15R

Giá bán: **1.715.000đ**

Đèn âm đất 15x1W RGB

Bóng Led: Prolight (Taiwan)/ CREE(USA)*
 Điện áp ngõ vào : AC85-265V
 Kích thước: Φ200 x H95mm
 Kích thước thi công: Φ187 x H95mm
 Số Led : 5xRed, 5xGreen, 5xBlue
 Nhiệt độ màu: 613-631nm (Red), 515-535nm (Green), 455-475nm (Blue)
 Góc chiếu sáng: 5° /10° /15° /30° /45°
 Dòng điện tiêu thụ: 120mA
 Chuẩn bảo vệ: IP65



20W

UG-AS20

Giá bán: **1.790.000đ**

Đèn âm đất 20w

Bóng Led: Prolight (Taiwan)/ CREE(USA)*
 Điện áp ngõ vào: AC85-265V
 Kích thước: Φ200 x H95mm
 Kích thước thi công: Φ187 x H95mm
 Số Led : 18
 Góc chiếu sáng: 5° /10° /15° /30° /45°
 Dòng điện tiêu thụ: 173mA
 Chuẩn bảo vệ: IP65
 Tuổi thọ: >30.000giờ

	Trắng ấm WW	Trắng tự nhiên NW	Trắng CW
Nhiệt độ màu	3000K	4000K	6000K
Quang thông	1800lm	2120lm	2120lm
Hệ số hoàn màu	Ra=81	Ra=84	Ra=87



18W

UG-AS18R

Giá bán: **1.820.000đ**

Đèn âm đất 18x1W RGB

Bóng Led: Prolight (Taiwan)/ CREE(USA)*
 Điện áp ngõ vào : AC85-265V
 Kích thước: Φ200 x H95mm
 Kích thước thi công: Φ187 x H95mm
 Số Led : 6xRed, 6xGreen, 6xBlue
 Nhiệt độ màu: 613-631nm (Red), 515-535nm (Green), 455-475nm (Blue)
 Góc chiếu sáng: 5° /10° /15° /30° /45°
 Chuẩn bảo vệ: IP65



26W

UG-AS26

Giá bán: **2.215.000đ**

Đèn âm đất 26w

Bóng Led: Prolight (Taiwan)/ CREE(USA)*
 Điện áp ngõ vào: AC85-265V
 Kích thước: Φ220 x H95mm
 Kích thước thi công: Φ207 x H95mm
 Số Led : 24
 Góc chiếu sáng: 5° /10° /15° /30° /45°
 Dòng điện tiêu thụ: 250mA
 Chuẩn bảo vệ: IP65
 Tuổi thọ: >30.000giờ

	Trắng ấm WW	Trắng tự nhiên NW	Trắng CW
Nhiệt độ màu	3000K	4000K	6000K
Quang thông	2590lm	3050lm	3050lm
Hệ số hoàn màu	Ra=81	Ra=84	Ra=87




24W

UG-AS24R

Giá bán: **2.285.000đ**

Đèn âm đất 24x1W RGB

Bóng Led: Prolight (Taiwan)/ CREE(USA)*
 Điện áp ngõ vào : AC85-265V
 Kích thước: Φ220 x H95mm
 Kích thước thi công: Φ207 x H95mm
 Số Led : 8xRed, 8xGreen, 8xBlue
 Nhiệt độ màu: 613-631nm (Red), 515-535nm (Green), 455-475nm (Blue)
 Góc chiếu sáng: 5° /10° /15° /30° /45°
 Chuẩn bảo vệ: IP65

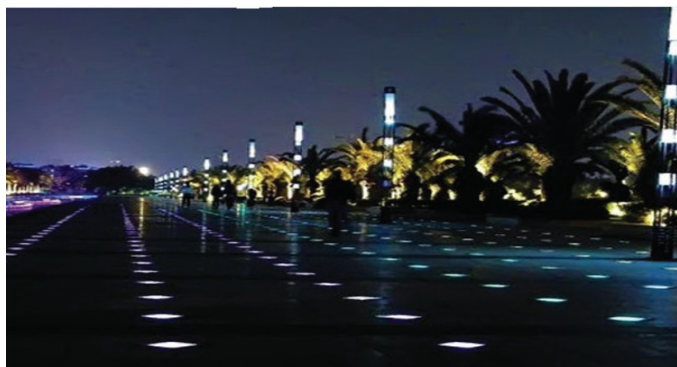

1/ CONTROLLER

M7




LT-3600RF



LT-3900



TÊN SẢN PHẨM	MÃ SP	CÔNG SUẤT	ĐIỆN ÁP NGÕ VÀO	DÒNG ĐIỆN NGÕ RA	TRỌNG LƯỢNG	KÍCH THƯỚC (mm)	BẢO HÀNH	GIÁ (VNĐ)
RGB Controller	M7	108W 216W	12VDC 24VDC	3A*3 kênh, Max 9A	42g	L104xW60xH9	2 năm	840.000
RGB Controller <i>(khoảng cách điều khiển 100m)</i>	LT-3600RF	216W 432W	12VDC 24VDC	6A*3 kênh, Max 18A	230g	L211xW40xH30	2 năm	1.355.000
RGB Controller	LT-3900	90W/216W/432W (5V/12V/24V)	5VDC- 24VDC	350mA	220g	L211xW40xH30	2 năm	1.245.000

<p>DMX512 Decoder Mã SP: LT-8030</p> 	<ul style="list-style-type: none"> Bộ mã hóa tín hiệu DMX512 Điện áp ngõ vào: 12-48VDC 	<p>DMX512 Controller Mã SP: LT-800 DMX</p> 	<ul style="list-style-type: none"> Bộ điều khiển DMX512 Điện áp ngõ vào: 12VDC
<ul style="list-style-type: none"> Điện áp ngõ ra: 3-42VDC Điều khiển 3 kênh. Mỗi Kênh từ 1 đến 12 leds 1W hoặc 3W Chuẩn bảo vệ: IP65, Thép cường lực 304 <p>GIÁ: 1.920.000 VNĐ</p>	<ul style="list-style-type: none"> Tín hiệu ngõ ra: DMX512 Lập trình điều khiển chiếu sáng 580 chế độ Kết nối với DMX512 Decoder <p>GIÁ: 5.310.000 VNĐ</p>		

2/ REPEATER

TÊN SẢN PHẨM	MÃ SP	CÔNG SUẤT	ĐIỆN ÁP NGÕ VÀO	DÒNG ĐIỆN NGÕ RA	TRỌNG LƯỢNG	KÍCH THƯỚC (mm)	BẢO HÀNH	GIÁ (VNĐ)
Power Repeater	LT-3060	180W 216W	12VDC 24VDC	5A*3 kênh, Max 15A	100g	L121xW39xH39	2 năm	840.000
Power Repeater - IP68	LT-3063	108W 216W	12VDC 24VDC	3A*3 kênh, Max 9A	210g	L163xW35xH28	2 năm	1.090.000
Power Repeater	LT-3030	-	48VDC	3-46VDC	-	-	2 năm	1.560.000

3/ PHỤ KIỆN NGUỒN CẤP ĐIỆN



VPW-60W12V-WP



VPW-100W12V-WP



VPW-150W12V-WP



VPW-300W24VAC-WP

TÊN SẢN PHẨM	MÃ SP	CÔNG SUẤT	ĐIỆN THẾ LÂM VIỆC	ĐIỆN ÁP NGỖ RA	DÒNG ĐIỆN NGỖ RA	KÍCH THƯỚC	CHUẨN BẢO VỆ	BẢO HÀNH	GIÁ (VNĐ)
Nguồn 60W	VPW-60W12V-WP	60W	85-265VAC/50~60Hz	12VDC	5A	L163xW68xH38mm	Không vỏ nước, có quạt	2 năm	485.000
Nguồn 100W	VPW-100W12V-WP	100W	85-265VAC/50~60Hz	12VDC	8.3A	L163xW68xH38mm	Không vỏ nước, có quạt	2 năm	580.000
Nguồn 150W	VPW-150W12V-WP	150W	85-265VAC/50~60Hz	12VDC	12.5A	L235xW88xH48mm	Không vỏ nước, có quạt	2 năm	675.000
Nguồn 250W	VPW-250W12V-WP VPW-250W24V-WP	250W	85-265VAC/50~60Hz	12VDC 24VDC	20.5A 10.25A	L235xW88xH48mm	Không vỏ nước, có quạt	2 năm	770.000
Nguồn 400W	VPW-400W12V-WP VPW-400W24V-WP	400W	170-240VAC/50~60Hz	12VDC 24VDC	33.3A 16.6A	L265xW107xH52mm	Không vỏ nước, có quạt	2 năm	1.060.000
Nguồn AC 60W	VPW-60W24VAC-WP	60W	220VAC/50Hz	24VAC	2.5A	L93xW64xH71mm	Không vỏ nước IP68	2 năm	410.000
Nguồn AC 100W	VPW-100W24VAC-WP	100W	220VAC/50Hz	24VAC	4.2A	L125xW79xH71mm	Không vỏ nước IP68	2 năm	705.000
Nguồn AC 150W	VPW-150W24VAC-WP	150W	220VAC/50Hz	24VAC	6.25A	L126xW84xH85mm	Không vỏ nước IP68	2 năm	765.000
Nguồn AC 200W	VPW-200W24VAC-WP	200W	220VAC/50Hz	24VAC	8.33A	L126xW84xH85mm	Không vỏ nước IP68	2 năm	1.360.000
Nguồn AC 300W	VPW-300W24VAC-WP	300W	220VAC/50Hz	24VAC	12.5A	L158xW64xH71mm	Không vỏ nước IP68	2 năm	1.470.000



TÊN SẢN PHẨM	MÃ SP	CÔNG SUẤT	ĐIỆN THẾ LÂM VIỆC	ĐIỆN ÁP NGỖ RA	DÒNG ĐIỆN NGỖ RA	KÍCH THƯỚC	CHUẨN BẢO VỆ	BẢO HÀNH	GIÁ (VNĐ)
Nguồn 35W	VPW-35W24V	35W	85-265VAC/50~60Hz	24VDC	3A/ 1.5A	L148xW40xH30mm	IP65, không vỏ nước	2 năm	485.000
Nguồn 60W	VPW-60W12V VPW-60W24V	60W	85-265VAC/50~60Hz	12VDC 24VDC	5A 2.5A	L163xW43xH32mm	IP65, không vỏ nước	2 năm	635.000
Nguồn 100W	VPW-100W12V VPW-100W24V	100W	85-265VAC/50~60Hz	12VDC 24VDC	8.3A 4.17A	L163xW43xH32mm	IP65, không vỏ nước	2 năm	830.000

4/ PHỤ KIỆN ĐẦU NỐI VÀ DÂY ĐIỆN

Đầu đầu nối không vỏ nước Mã SP: WC-3P-M16	Đầu đầu nối không vỏ nước Mã SP: WC-3P-M23	Đầu đầu nối không vỏ nước Mã SP: WC-4P-T2	Đầu đầu nối không vỏ nước chữ T Mã SP: WC-4P-T	Cable tín hiệu 4 dây Mã SP: Cable-4W
• Số pin 3	• Số pin 3	• Số pin 4	• Số pin 4	• Số dây: 4
• Đường Kính Cable (OD Size): 6mm-10mm	• Đường Kính Cable (OD Size): 11mm-15mm	• Đường Kính Cable (OD Size): <=8.5mm	• Đường Kính Cable (OD Size): <=8.5mm	• Đường Kính Cable (OD Size): 7mm
• Loại conector: Vặn vít tại điểm đầu nối	• Loại conector: Vặn vít tại điểm đầu nối	• Loại conector: Vặn vít tại điểm đầu nối	• Loại conector: Vặn vít tại điểm đầu nối	• Kích thước: CV 4x0.4mm
• Chuẩn bảo vệ: IP67	• Chuẩn bảo vệ: IP67	• Chuẩn bảo vệ: IP67	• Chuẩn bảo vệ: IP67	
Giá bán: 85.000đ	Giá bán: 160.000đ	Giá bán: 130.000đ	Giá bán: 210.000đ	Giá bán: 20.000đ/ met

NHỮNG CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU CỦA VINALED



TRUNG TÂM HỘI NGHỊ GEM CENTER



CHIẾU SÁNG TRÊN CÁC TOA TÀU ĐƯỜNG SẮT VN



NIDEC VIỆT NAM



YOKOHAMA VIỆT NAM



MALIBU BEACH HOTEL TP.VŨNG TÀU



HỆ THỐNG CHUỖI CỬA HÀNG ĐIỆN MÁY XANH




QUẢNG TRƯỜNG NHẠC NƯỚC KIÊN GIANG



KHU BIỆT THỰ VENICA KHANG ĐIỀN, QUẬN 9



CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG TP.CAO LÃNH, ĐT

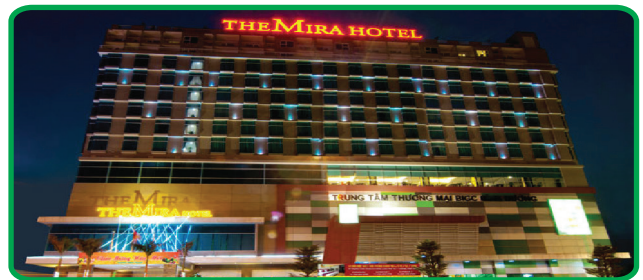

THE MIRA HOTEL BÌNH DƯƠNG



VIETOPA HI LAM QUẬN 7



TERRACOTTA RESORT & SPA ĐÀ LẠT

1. THỜI GIAN BẢO HÀNH

Chủng loại sản phẩm	Thời gian bảo hành
Đèn chiếu sáng VinaLED	3 năm
Đèn chiếu sáng ROBOLED, Led dây trong nhà, Nguồn led dây, bộ khuếch đại và remote điều khiển	2 năm
Led dây ngoài trời	1 năm
Đèn panel, đèn nhà xưởng và các đèn led chiếu sáng ngoài trời công suất trên 50W	5 năm

2. NHẬN VÀ TRẢ SẢN PHẨM BẢO HÀNH

2.1 Nhận sản phẩm bảo hành

* Đối với khách hàng tại Tp. Hồ Chí Minh

- Trung tâm bảo hành VINALED: 152/24 Thành Thái, Phường 12, Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh - Hotline: 0938 991 848
- Khu vực nội thành: Quận 1, Quận 2, Quận 3, Quận 4, Quận 5, Quận 6, Quận 7, Quận 8, Quận 10, Quận 11, Quận Phú Nhuận, Quận Bình Thạnh, Quận Tân Phú, Quận Tân Bình, Quận Gò Vấp, Quận Bình Tân: nhận sản phẩm bảo hành tận nơi.
- Các khu vực ngoại thành: Quận 9, Quận 12, Quận Thủ Đức, Huyện Bình Chánh, Huyện Cần Giờ, Huyện Hóc Môn, Huyện Củ Chi: nhận sản phẩm bảo hành tại cửa hàng đại lý hoặc tại trung tâm bảo hành công ty.

* Đối với khách hàng khu vực tỉnh

Sản phẩm bảo hành được gửi về Trung tâm bảo hành VINALED theo thông tin:

Bên gửi: < Tên Khách hàng > < Điện Thoại >

Bên nhận: Công Ty Cổ Phần VINALED

152/24 Thành Thái, Phường 12, Q.10, Tp.HCM.

Người nhận: Ms. Ngọc Vy - Điện thoại: 0938 991 848

Nội dung nhãn: Sản phẩm Bảo hành

2.2. Thời gian trả sản phẩm bảo hành

- Đèn sử dụng trong nhà: trong vòng 1 ngày làm việc
 - Đèn sử dụng ngoài trời: trong vòng 2 ngày làm việc
 - Thời gian phản hồi, báo giá sửa chữa đối với các sản phẩm hết thời gian bảo hành: trong vòng 2 giờ làm việc.
- *Mốc thời gian tính từ lúc nhận được sản phẩm bảo hành.*


3. ĐIỀU KIỆN BẢO HÀNH

- Các sản phẩm mang thương hiệu đèn VinaLED, ROBOLED hợp pháp;
- Lắp đặt và sử dụng đúng hướng dẫn kèm theo mỗi sản phẩm;
- Sản phẩm bị lỗi kỹ thuật trong điều kiện sử dụng bình thường;
- Sản phẩm còn nguyên vẹn, không bị cong, vênh, rạn nứt, bể, vỡ,...;
- Không có dấu hiệu đã mở ốc vít của đèn và nguồn cấp điện;
- Có phiếu bảo hành hoặc tem bảo hành trên sản phẩm (đèn và nguồn cấp điện) còn nguyên vẹn, không có dấu hiệu cạo sửa, tẩy xóa, hay bị rách...

GHI CHÚ

1. Giá bán chưa bao gồm thuế VAT
2. Chính sách bảo hành:
VinaLED bảo hành 03 năm. Riêng đèn Led dây trong nhà bảo hành 02 năm và led dây ngoài trời bảo 01 năm.
ROBOLED bảo hành 02 năm.
3. Dịch vụ sau bảo hành: Sửa chữa cho tất cả các lỗi hư hỏng theo bảng giá niêm yết tại trung tâm sửa chữa bảo hành
4. Giá bán có thể thay đổi mà không thông báo trước một khi có sự thay đổi tỉ giá $\pm 3\%$ hoặc có biến động về giá nguyên vật liệu.
5. Những mẫu sử dụng bóng led có dấu (*) và các thông số in đỏ có thông số khác so với thông số trong bảng giá.

SẢN PHẨM ĐƯỢC SẢN XUẤT THEO QUY TRÌNH ISO 9001-2015 VÀ PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG VIỆT NAM

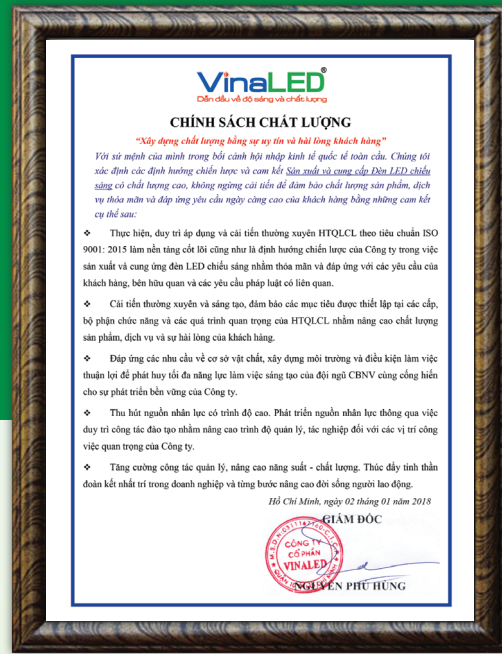

CÔNG TY CỔ PHẦN VINALED

ĐC: 152/24 Thành Thái, Phường 12, Quận 10, Tp.HCM
 ĐT: (028) 3864.9911 - Fax: (028) 3979.7309
 Email: sales@vinaled.com - Web: vinaled.com
 Fb: facebook.com/vinaled

TRUNG TÂM BẢO HÀNH VINALED

ĐC: 152/24 Thành Thái, Phường 12, Quận 10, Tp.HCM
 ĐT: (028) 3866.2789
 Email: service@vinaled.com